




# Продукция **ООО «ЛСР. Стеновые»**



камень  
Поризованный

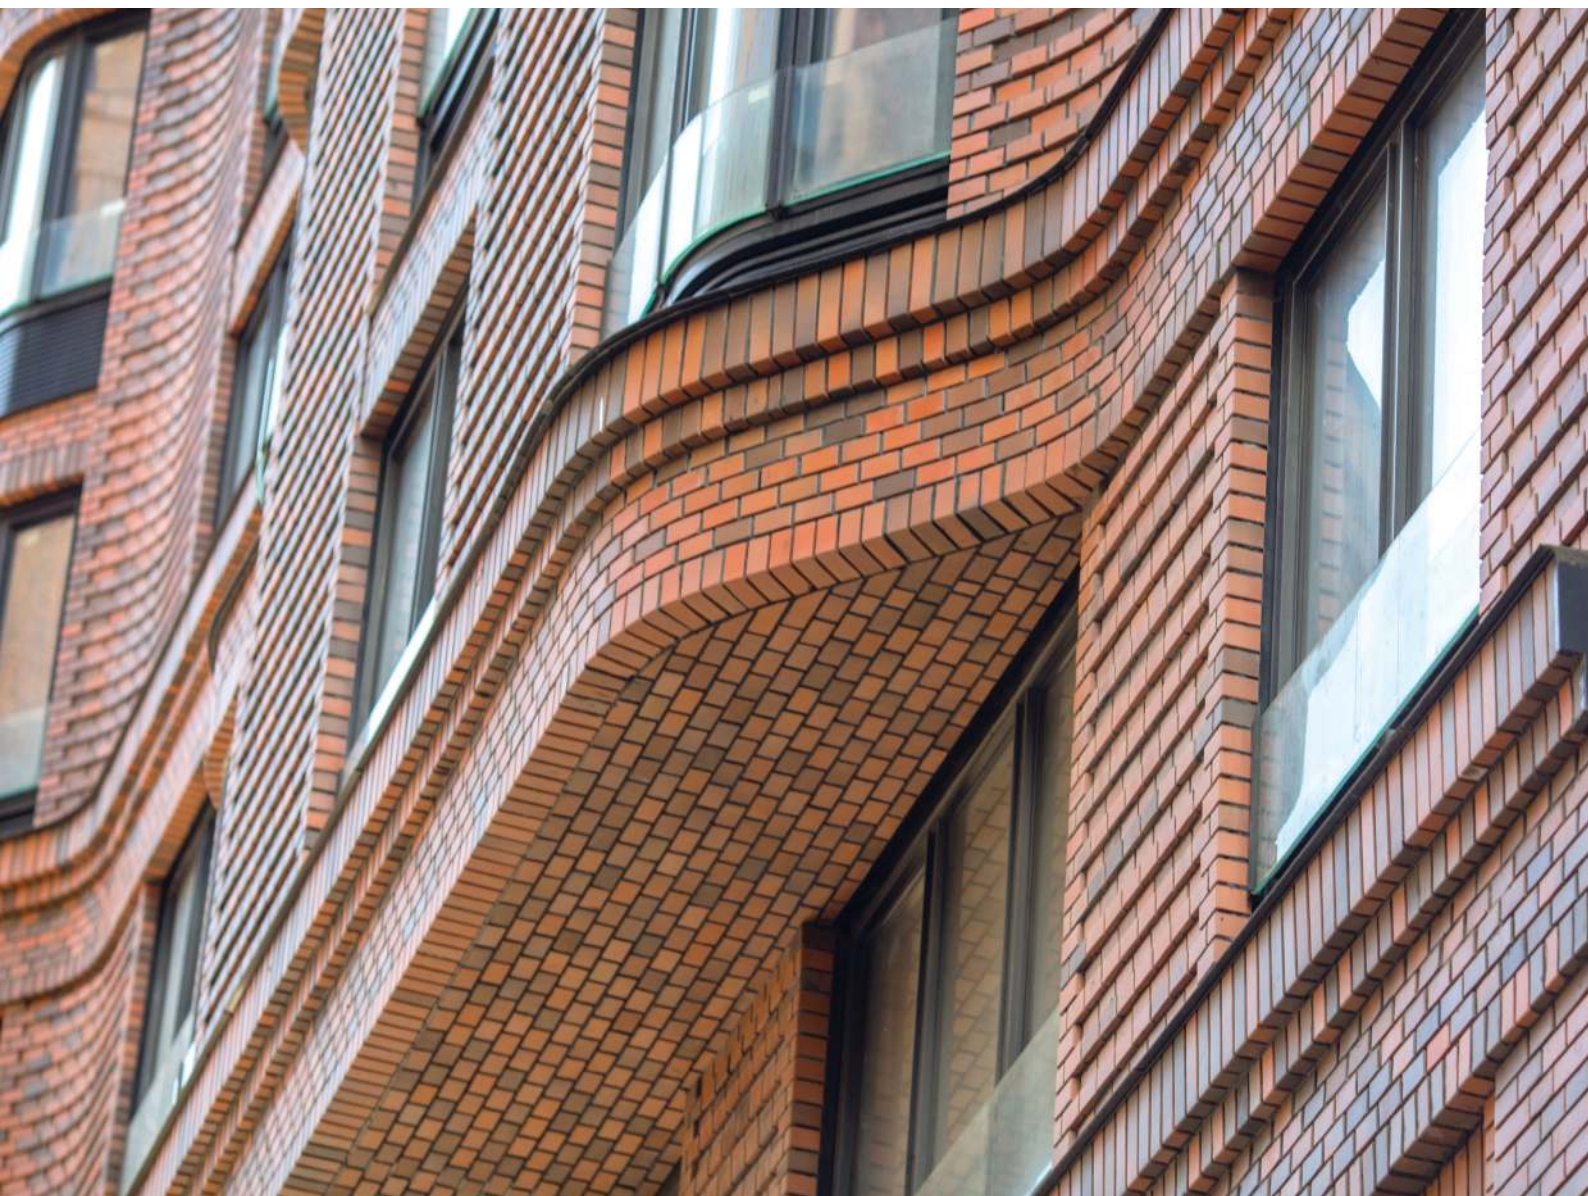


КАМНИ ПОРИЗОВАННЫЕ


14,3 NF

|                                              |                 |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Размер, мм                                   | 510 × 250 × 219 | 440 × 250 × 219 |
| Масса, кг                                    | 23              | 17,1            |
| Плотность, кг/м³                             | 800             | 700             |
| Марка                                        | M100            |                 |
| Морозостойкость                              | F100            |                 |
| Водопоглощение, %                            | 12–13           | 13–17           |
| Теплопроводность, Вт/м °C при влажности 1,5% | 0,175           | 0,102           |

12,35 NF




Используется в малоэтажном и высотном строительстве. Сочетает в себе преимущества традиционного кирпича, такие как долговечность и огнестойкость, но при этом лишен ряда его недостатков. Благодаря крупному формату, сокращается время ведения кладки, а наличие пор и особая структура крупноформатной керамики делают дома из этого материала намного более теплыми по сравнению с обычным кирпичом и позволяют снизить затраты на отопление дома.



10,7 NF

|                       |                                              |                 |       |
|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------|
| КАМНИ<br>ПОРИЗОВАННЫЕ | Размер, мм                                   | 380 × 250 × 219 |       |
|                       | Масса, кг                                    | 17              | 15    |
|                       | Плотность, кг/м³                             | 800             | 700   |
|                       | Марка                                        | M100            |       |
|                       | Морозостойкость                              | F100            |       |
|                       | Водопоглощение, %                            | 11–12           | 13–17 |
|                       | Теплопроводность, Вт/м °C при влажности 1,5% | 0,18            | 0,105 |



КАМЕНЬ ПОРИЗОВАННЫЙ

11,2 NF

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Размер, мм                                   | 398 × 250 × 219 |
| Масса, кг                                    | 17,7            |
| Плотность, кг/м³                             | 800             |
| Марка                                        | M100            |
| Морозостойкость                              | F100            |
| Водопоглощение, %                            | 11–12           |
| Теплопроводность, Вт/м °C при влажности 1,5% | 0,18            |

КАМЕНЬ КРУПНОФОРМАТНЫЙ

8,98 NF

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Размер, мм                                   | 400 × 200 × 219 |
| Масса, кг                                    | 19,1            |
| Плотность, кг/м³                             | 1070            |
| Марка                                        | M175; M200      |
| Морозостойкость                              | F50             |
| Водопоглощение, %                            | 12–13           |
| Теплопроводность, Вт/м °C при влажности 1,5% | 0,27            |

10,7 NF  
тёплый




КАМЕНЬ

КИРПИЧ ПОРИЗОВАННЫЙ

1 NF

2,1 NF

|                                            |                |                 |
|--------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Размер, мм                                 | 250 × 120 × 65 | 250 × 120 × 140 |
| Масса, кг                                  | 2              | 3,7–4,0         |
| Плотность, кг/м³                           | 1000           | 900             |
| Марка                                      | M150           | M150/175        |
| Морозостойкость                            | F100           |                 |
| Водопоглощение, %                          | 9–10           |                 |
| Теплопроводность, Вт/м °C при влажности 2% | 0,2            |                 |



КАМНИ


ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ

4,58 NF

6,9 NF


|                   |                |                 |
|-------------------|----------------|-----------------|
| Размер, мм        | 510 × 80 × 219 | 510 × 120 × 219 |
| Масса, кг         | 11,5           | 13,5            |
| Плотность, кг/м³  | 1250           | 1000            |
| Марка             | M150           |                 |
| Морозостойкость   | F50            |                 |
| Водопоглощение, % | 7,1            | 9               |



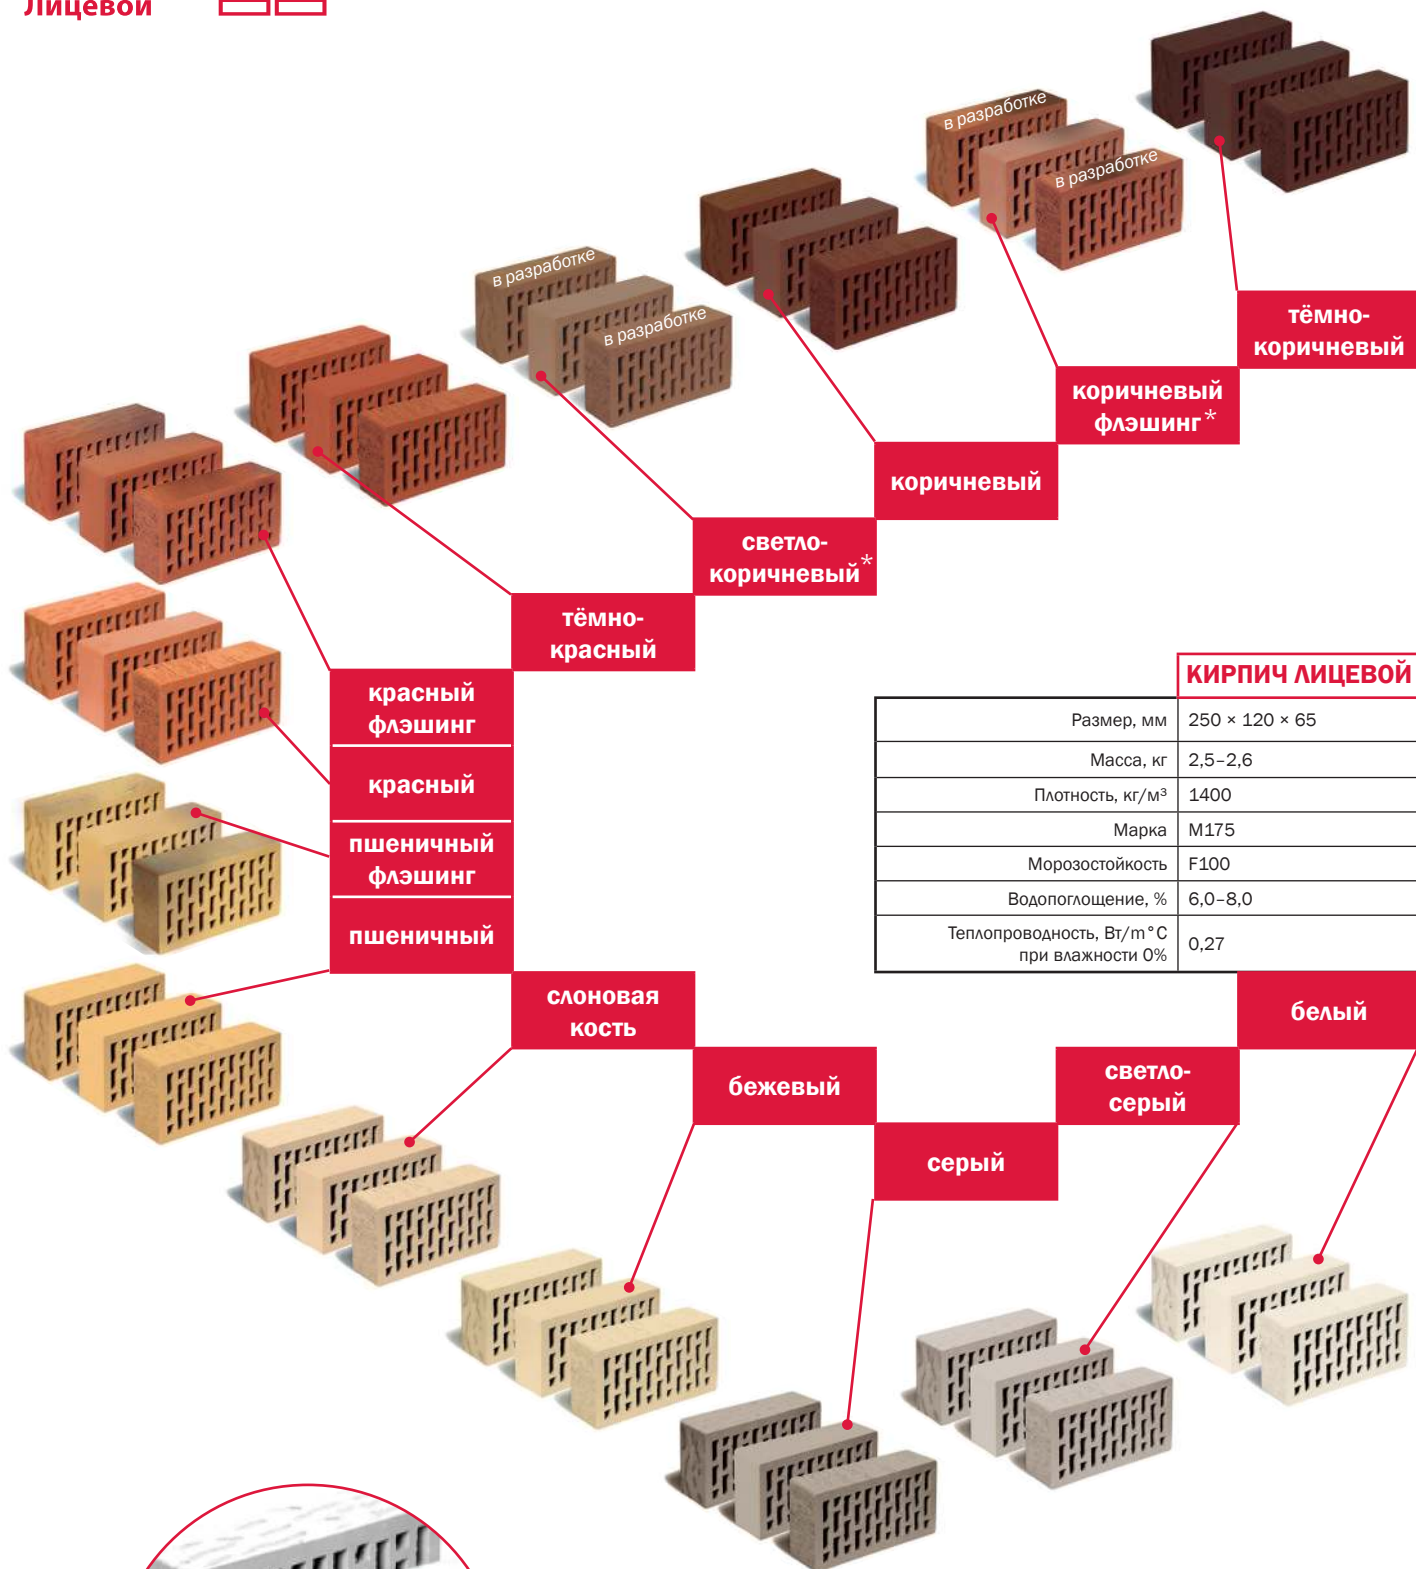

КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Размер, мм                                 | 250 × 120 × 65 |
| Масса, кг                                  | 2,5–2,6        |
| Плотность, кг/м³                           | 1400           |
| Марка                                      | M175           |
| Морозостойкость                            | F100           |
| Водопоглощение, %                          | 6,0–8,0        |
| Теплопроводность, Вт/м °С при влажности 0% | 0,27           |

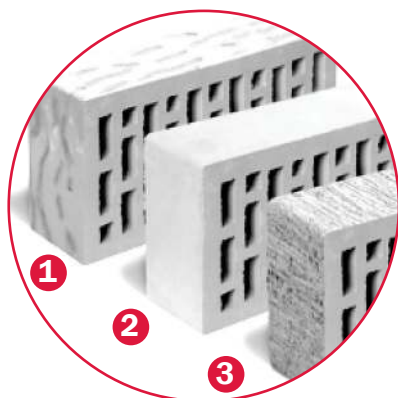

| МОДИФИКАЦИИ |          |
|-------------|----------|
| 1           | РУСТИК   |
| 2           | ГЛАДКИЙ  |
| 3           | ТРОСТНИК |

\*Под заказ

Лицевой керамический кирпич традиционный материал для наружной облицовки стен.

Отличается повышенной устойчивостью к воздействию осадков, низких температур, ультрафиолетовых лучей, экологичный и долговечный. Лицевой кирпич имеет большую палитру цветов, различную фактурную поверхность.



## КЛИНКЕР ФАСАДНЫЙ ГОСТ 530-2012

клинкер  
Фасадный



глянцевый  
матовый

чёрный  
РЕЙКЪВИК

коричневый  
МЮНХЕН

тёмно-красный  
ЭДИНБУРГ

красный флэшинг  
НОТТИНГЕМ

красный  
ЛОНДОН

пшеничный  
ВАЛЕНСИЯ

серый  
СТОКГОЛЬМ


белый  
НЕАПОЛЬ

Отличается высокой устойчивостью к внешним воздействиям, высокими показателями долговечности и эстетичности, в том числе и в условиях агрессивной среды.

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Размер, мм          | 250 × 85 × 65 |
| Масса, кг           | 2,4–2,5       |
| Плотность, кг/м³    | 1800          |
| Марка               | M300          |
| Морозостойкость     | F100          |
| Пустотность, %      | 20            |
| Кислотостойкость, % | 95            |
| Водопоглощение, %   | <6            |

**КЛИНКЕР ФАСАДНЫЙ**

| МОДИФИКАЦИИ |          |            |        |
|-------------|----------|------------|--------|
| 1           | БЕРЕСТА  | *Под заказ |        |
| 2           | ГЛАДКИЙ  | 4          | РЕТРО  |
| 3           | ТРОСТНИК | 5          | ВИНТАЖ |

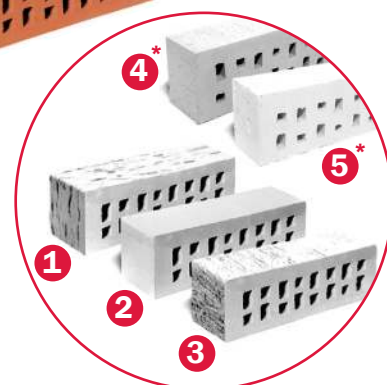

## КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ (полнотелый) ГОСТ 530-2012

кирпич  
Лицевой



коричневый

красный

красный  
флэшинг

красный  
пёстрый


Кирпич предназначен для кладки и одновременной облицовки декоративных заборов, облицовки цокольных этажей зданий и устройства печей и каминов, а также облицовки наружных и внутренних стен.

Кирпич обладает гладкой лицевой поверхностью, отличается высокой прочностью.

|                                           | КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ |        | ПОЛНОТЕЛЫЙ |
|-------------------------------------------|----------------|--------|------------|
|                                           | УГЛОВОЙ R-60   | ПРЯМОЙ |            |
| Размер, мм                                | 250 × 120 × 65 |        |            |
| Масса, кг                                 | 4,2            | 4,3    |            |
| Плотность, кг/м³                          | 2200           |        |            |
| Марка                                     | M400           |        |            |
| Морозостойкость                           | F50            |        |            |
| Водопоглощение, %                         | 6,0–7,0        |        |            |
| Теплопроводность, Вт/м°С при влажности 2% | 0,61           |        |            |



\*Величины толщин газобетонных блоков представлены в таблице в диапазоне от 100 до 400 мм.

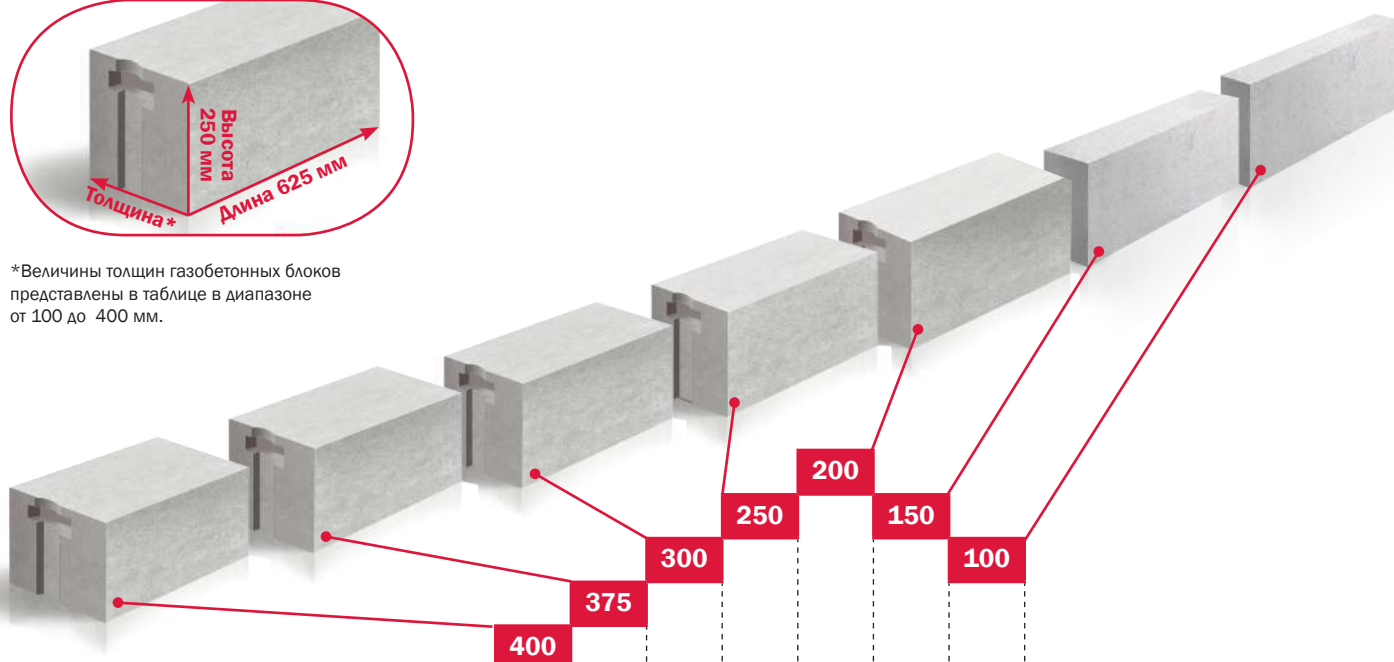


|                          |                                            | БЛОКИ       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |
|--------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| D300                     | Теплопроводность, Вт/м °С при влажности 0% | 0,072       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |
|                          | Масса, кг                                  |             |       | 19,93 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |
|                          | Класс по прочности                         | B2,0        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |
| D400                     | Теплопроводность, Вт/м °С при влажности 0% | 0,096       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |
|                          | Масса, кг                                  | 33,75       | 31,64 | 25,31 | 21,30 | 16,88 | 12,66 | 8,44  | 18,20 | 16,50 | 11,70 | 11,50 | 9,20 |
|                          | Класс по прочности                         | B2,0 и B2,5 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |
| D500                     | Теплопроводность, Вт/м °С при влажности 0% | 0,12        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |
|                          | Масса, кг                                  | 40,90       | 38,40 | 30,70 | 25,60 | 20,46 | 15,35 | 10,23 |       |       |       |       |      |
|                          | Класс по прочности                         | B2,5 и B3,5 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |
| D600                     | Теплопроводность, Вт/м °С при влажности 0% | 0,14        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |
|                          | Масса, кг                                  | 48,6        | 45,56 | 36,45 | 30,38 | 24,30 | 18,23 | 12,15 |       |       |       |       |      |
|                          | Класс по прочности                         | B3,5        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |
| Марка по морозостойкости |                                            | F100        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |
|                          |                                            | У-БЛОКИ     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |



\*Под заказ

\*\*Представлена возможная матрица размеров газобетонных перемычек, предоставляемая компанией

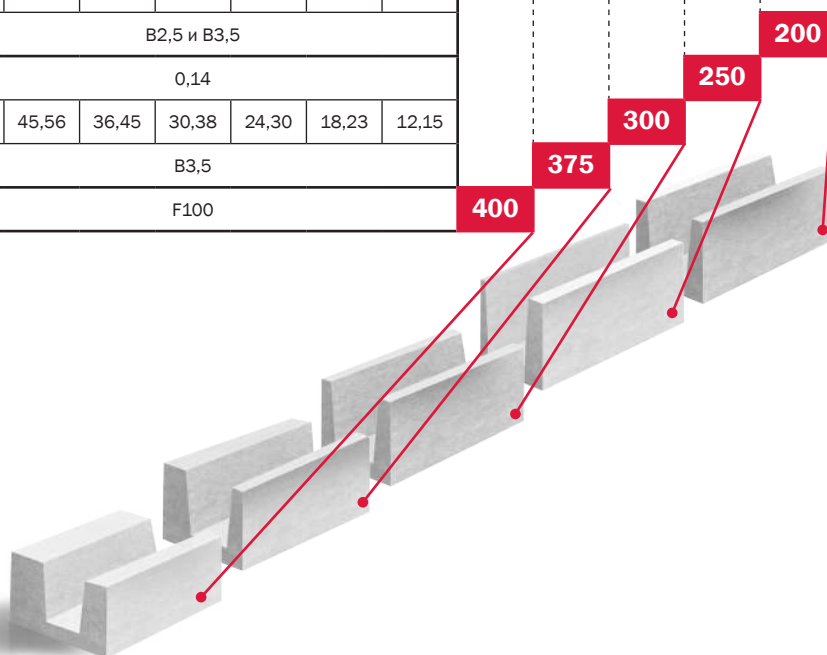

### Плотность D300

Идеальный выбор для наружных стен двух и трехэтажных загородных домов с перекрытиями всех видов. Стеновые блоки выпускаются с паз-гребневой торцевой поверхностью, имеют ручки захвата (либо полностью гладкие торцевые поверхности).

### Плотность D400

Используются для строительства малоэтажных объектов жилищного домостроения. Стеновые блоки выпускаются с паз-гребневой торцевой поверхностью, имеют ручки захвата (либо полностью гладкие торцевые поверхности).

### Плотность D500

Используются для строительства малоэтажных объектов жилищного домостроения. Стеновые блоки выпускаются с гладкой торцевой поверхностью, с захватными карманами (либо без них).


### Плотность D600

Может использоваться как для строительства жилого помещения, так и для технических построек. Стеновые блоки выпускаются с гладкой торцевой поверхностью с захватными карманами (либо без них).



## КЛИНКЕР ТРОТУАРНЫЙ ГОСТ 32311-2012

к л и н к е р  
Тротуарный

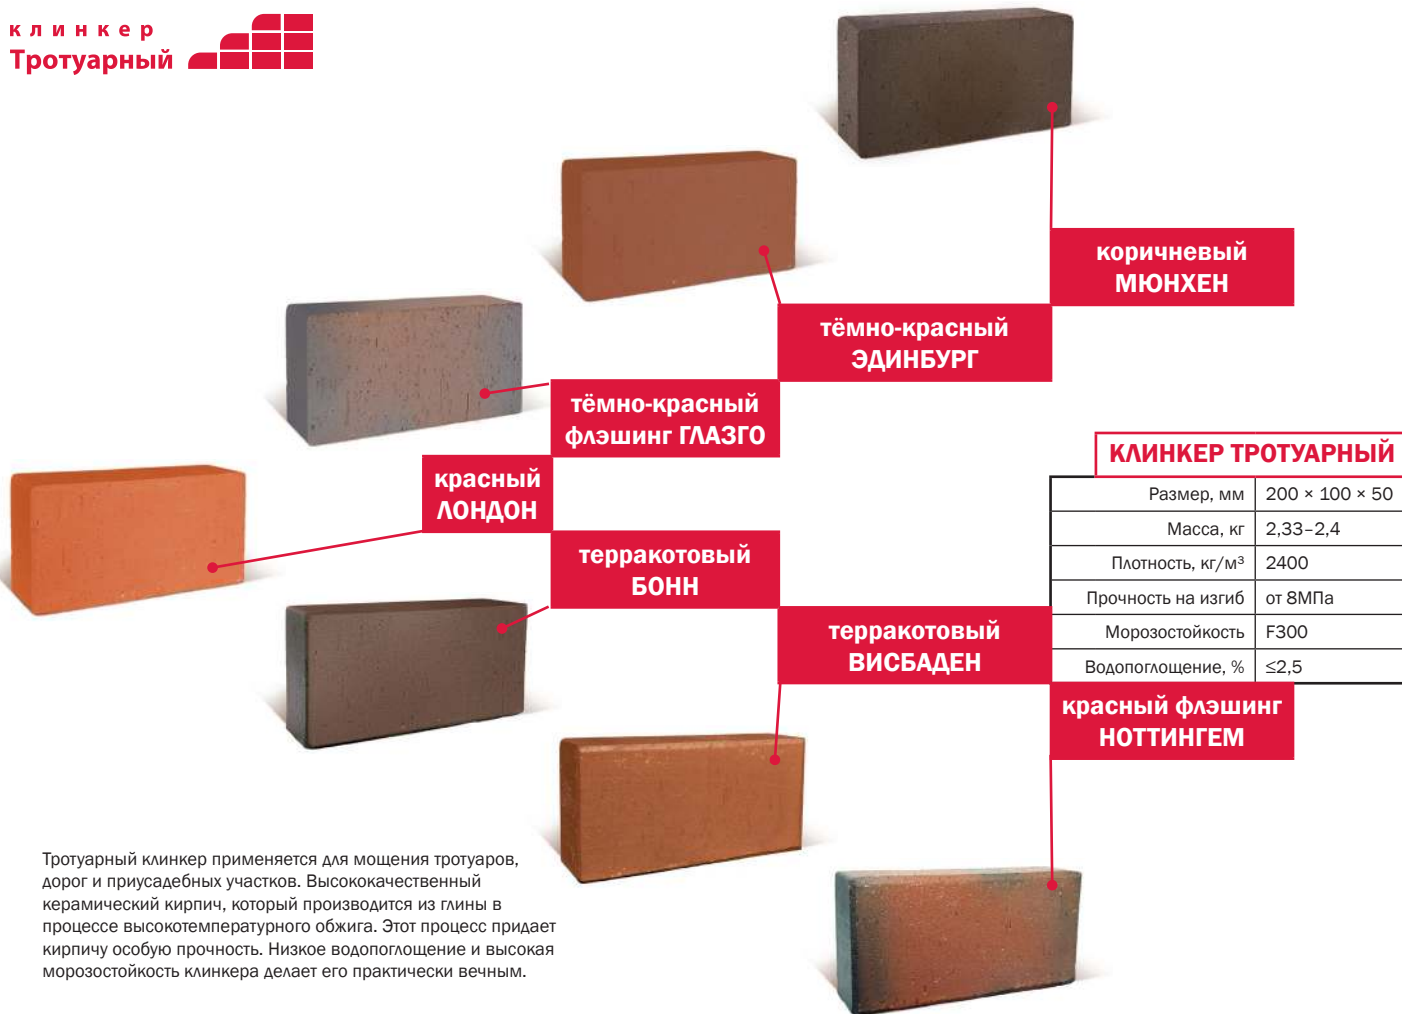

### КЛИНКЕР ТРОТУАРНЫЙ

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Размер, мм         | 200 × 100 × 50 |
| Масса, кг          | 2,33–2,4       |
| Плотность, кг/м³   | 2400           |
| Прочность на изгиб | от 8МПа        |
| Морозостойкость    | F300           |
| Водопоглощение, %  | ≤2,5           |

Тротуарный клинкер применяется для мощения тротуаров, дорог и приусадебных участков. Высококачественный керамический кирпич, который производится из глины в процессе высокотемпературного обжига. Этот процесс придает кирпичу особую прочность. Низкое водопоглощение и высокая морозостойкость клинкера делает его практически вечным.



## КИРПИЧ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ГОСТ 530-2012

к и р п и ч  
Рядовой



### КИРПИЧ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ

|                                            |                |      |
|--------------------------------------------|----------------|------|
| Размер, мм                                 | 250 × 120 × 65 |      |
| Масса, кг                                  | 4,1            | 3,5  |
| Плотность, кг/м³                           | 2050           | 1800 |
| Марка                                      | M150/250       |      |
| Морозостойкость                            | F50/F75        | F50  |
| Водопоглощение, %                          | 6,5–8,5        |      |
| Теплопроводность, Вт/м °С при влажности 2% | 0,61           |      |

с технологическими  
пустотами до 13%



### Продукция ООО «ЛСР. Стеновые»

Отделы оптовых продаж:  
С.-Петербург +7 (812) 640 33 40  
Москва +7 (495) 139 21 11  
[www.lsrstena.ru](http://www.lsrstena.ru)

Отделы розничных продаж:  
С.-Петербург +7 (812) 334 87 87  
Москва 8 (800) 222 87 87  
Интернет магазин:  
[www.sm.lsr.ru](http://www.sm.lsr.ru)