


FABER
JAR

est. 1877



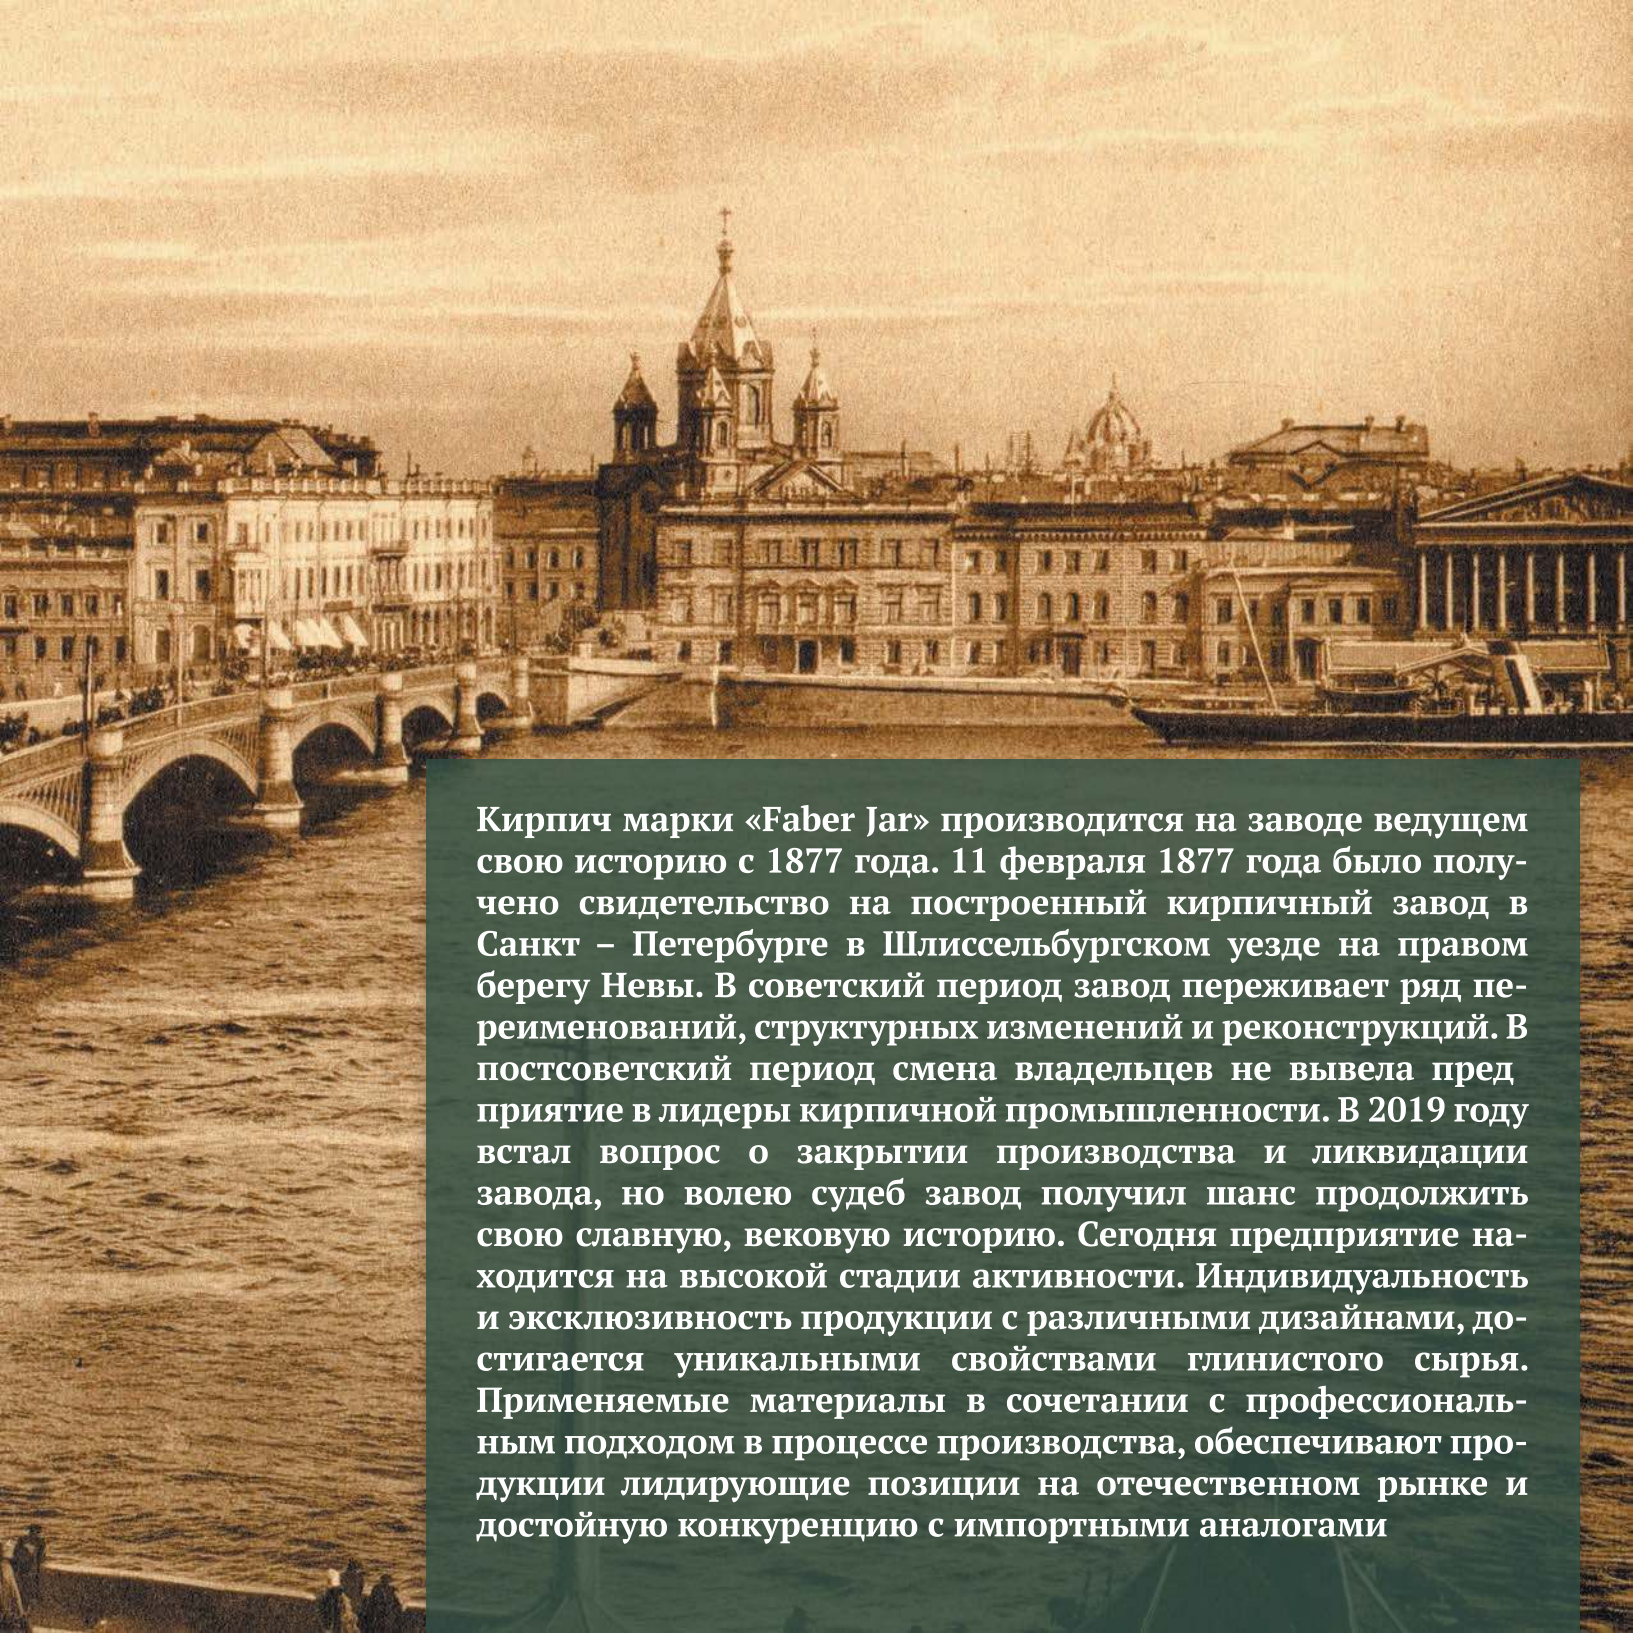

Кирпич марки «Faber Jar» производится на заводе ведущем свою историю с 1877 года. 11 февраля 1877 года было получено свидетельство на построенный кирпичный завод в Санкт – Петербурге в Шлиссельбургском уезде на правом берегу Невы. В советский период завод переживает ряд переименований, структурных изменений и реконструкций. В постсоветский период смена владельцев не вывела предприятие в лидеры кирпичной промышленности. В 2019 году встал вопрос о закрытии производства и ликвидации завода, но волею судеб завод получил шанс продолжить свою славную, вековую историю. Сегодня предприятие находится на высокой стадии активности. Индивидуальность и эксклюзивность продукции с различными дизайнами, достигается уникальными свойствами глинистого сырья. Применяемые материалы в сочетании с профессиональным подходом в процессе производства, обеспечивают продукции лидирующие позиции на отечественном рынке и достойную конкуренцию с импортными аналогами



Петровский Штандарт красный

Формат: WDF
Размер: 215×102×65
Марка прочности: М-150
Морозостойкость: F-100
Водопоглощение: 8-10%

Масса: 2,75-2,80 кг
На поддоне: 348 шт
Расход: 58 шт/м²





Петровский Штандарт коричневый

Формат: WDF
Размер: 215×102×65
Марка прочности: М-150
Морозостойкость: F-100
Водопоглощение: 8-10%

Масса: 2,75-2,80 кг
На поддоне: 348 шт
Расход: 58 шт/м²






Петровский Штандарт чёрно-красный

Формат: WDF
Размер: 215×102×65
Марка прочности: М-150
Морозостойкость: F-100
Водопоглощение: 8-10%

Масса: 2,75-2,80 кг
На поддоне: 348 шт
Расход: 58 шт/м²

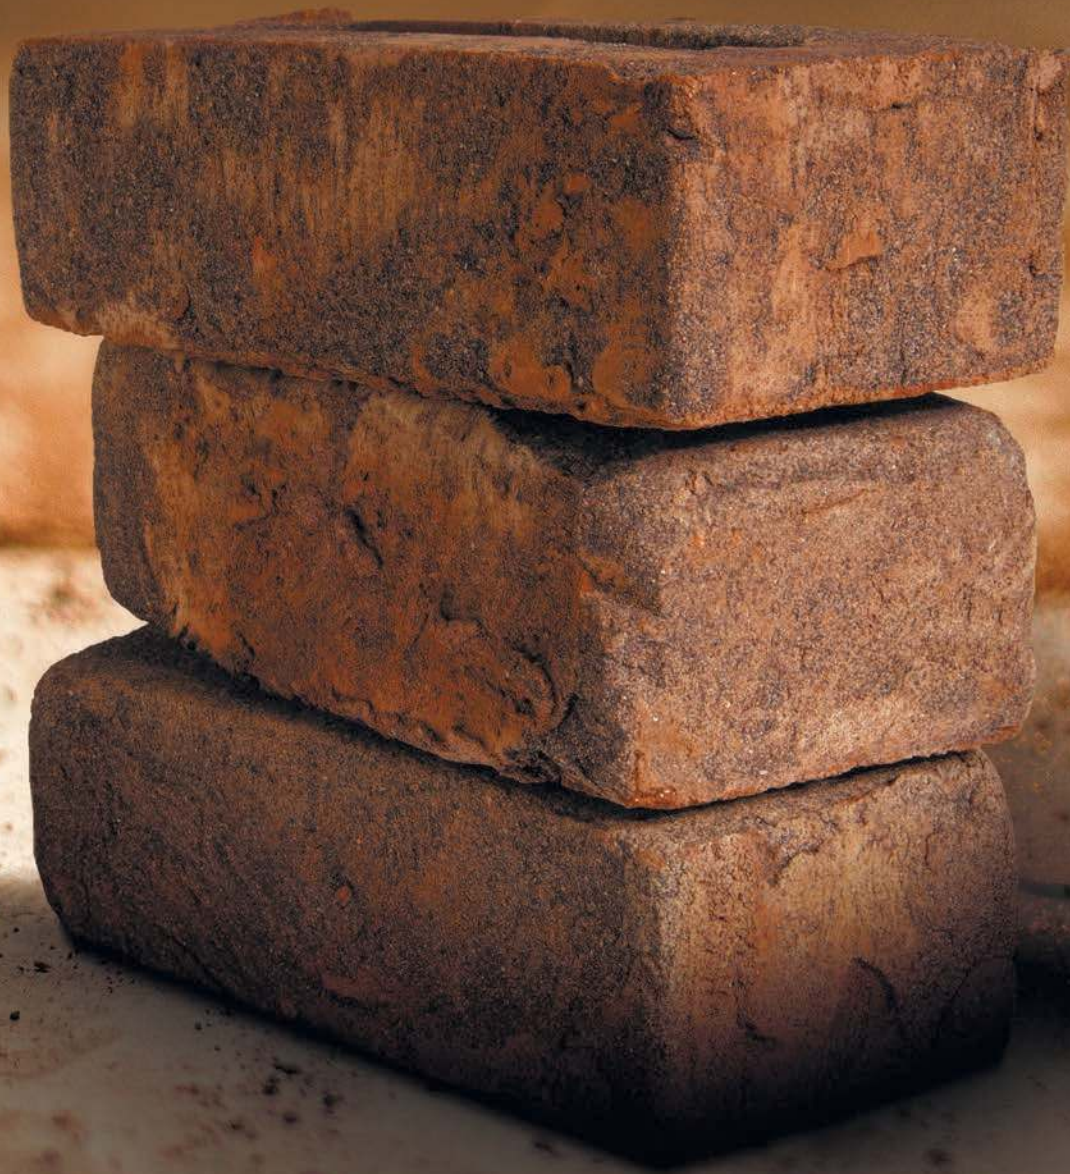



Петровский Штандарт чёрный

Формат: WDF
Размер: 215×102×65
Марка прочности: М-150
Морозостойкость: F-100
Водопоглощение: 8-10%

Масса: 2,75-2,80 кг
На поддоне: 348 шт
Расход: 58 шт/м²





Формат WDF

Размер 215x102x65
Масса 2,55 кг
На поддоне 428 шт.
Расход 57 шт/м²



Формат 0.5 NF

Размер 250x60x65
Масса 1,7 кг
На поддоне 600 шт.
Расход 51 шт/м²



Формат 0.7 NF

Размер 250x85x65
Масса 2,6 кг
На поддоне 420 шт.
Расход 51 шт/м²



Формат 1 NF

Размер 250x120x65
Масса 3,3 кг
На поддоне 300 шт.
Расход 51 шт/м²



Балтийский

Формат: WDF
Размер: 215×102×65
Марка прочности: М-400
Морозостойкость: F-100
Водопоглощение: 3-5,5%

Масса: 2,55 кг
На поддоне: 428 шт
Расход: 58 шт/м²
Пустотность: 20%

Кирпич производится в форматах: WDF | 0,5 NF | 0,7 NF | 1 NF





Кронштадтский

Формат: WDF
Размер: 215×102×65
Марка прочности: М-400
Морозостойкость: F-100
Водопоглощение: 3-5,5%

Масса: 2,55 кг
На поддоне: 428 шт
Расход: 58 шт/м²
Пустотность: 20%

Кирпич производится в форматах: WDF | 0,5 NF | 0,7 NF | 1 NF





Ладожский

Формат: WDF
Размер: 215×102×65
Марка прочности: М-400
Морозостойкость: F-100
Водопоглощение: 3-5,5%

Масса: 2,55 кг
На поддоне: 428 шт
Расход: 58 шт/м2
Пустотность: 20%

Кирпич производится в форматах: WDF | 0,5 NF | 0,7 NF | 1 NF





Нарвский

Формат: WDF
Размер: 215×102×65
Марка прочности: М-400
Морозостойкость: F-100
Водопоглощение: 3-5,5%

Масса: 2,55 кг
На поддоне: 428 шт
Расход: 58 шт/м²
Пустотность: 20%

Кирпич производится в форматах: WDF | 0,5 NF | 0,7 NF | 1 NF





Оккервильский

Формат: WDF
Размер: 215×102×65
Марка прочности: M-400
Морозостойкость: F-100
Водопоглощение: 3-5,5%

Масса: 2,55 кг
На поддоне: 428 шт
Расход: 58 шт/м2
Пустотность: 20%

Кирпич производится в форматах: WDF | 0,5 NF | 0,7 NF | 1 NF





Онежский

Формат: WDF
Размер: 215×102×65
Марка прочности: М-400
Морозостойкость: F-100
Водопоглощение: 3-5,5%

Масса: 2,55 кг
На поддоне: 428 шт
Расход: 58 шт/м²
Пустотность: 20%

Кирпич производится в форматах: WDF | 0,5 NF | 0,7 NF | 1 NF





ОХТИНСКИЙ

Формат: WDF
Размер: 215×102×65
Марка прочности: М-400
Морозостойкость: F-100
Водопоглощение: 3-5,5%

Масса: 2,55 кг
На поддоне: 428 шт
Расход: 58 шт/м²
Пустотность: 20%

Кирпич производится в форматах: WDF | 0,5 NF | 0,7 NF | 1 NF





Невский

Формат: WDF
Размер: 215×102×65
Марка прочности: М-400
Морозостойкость: F-100
Водопоглощение: 3-5,5%

Масса: 2,55 кг
На поддоне: 428 шт
Расход: 58 шт/м²
Пустотность: 20%

Кирпич производится в форматах: WDF | 0,5 NF | 0,7 NF | 1 NF





Чудской

Формат:	WDF
Размер:	215×102×65
Марка прочности:	M-400
Морозостойкость:	F-100
Водопоглощение:	3-5,5%

Масса:	2,55 кг
На поддоне:	428 шт
Расход:	58 шт/м ²
Пустотность:	20%

Кирпич производится в форматах: WDF | 0,5 NF | 0,7 NF | 1 NF





www.faberjar.ru