




Продукция ООО «ЛСР. Стеновые»



камень
Поризованный

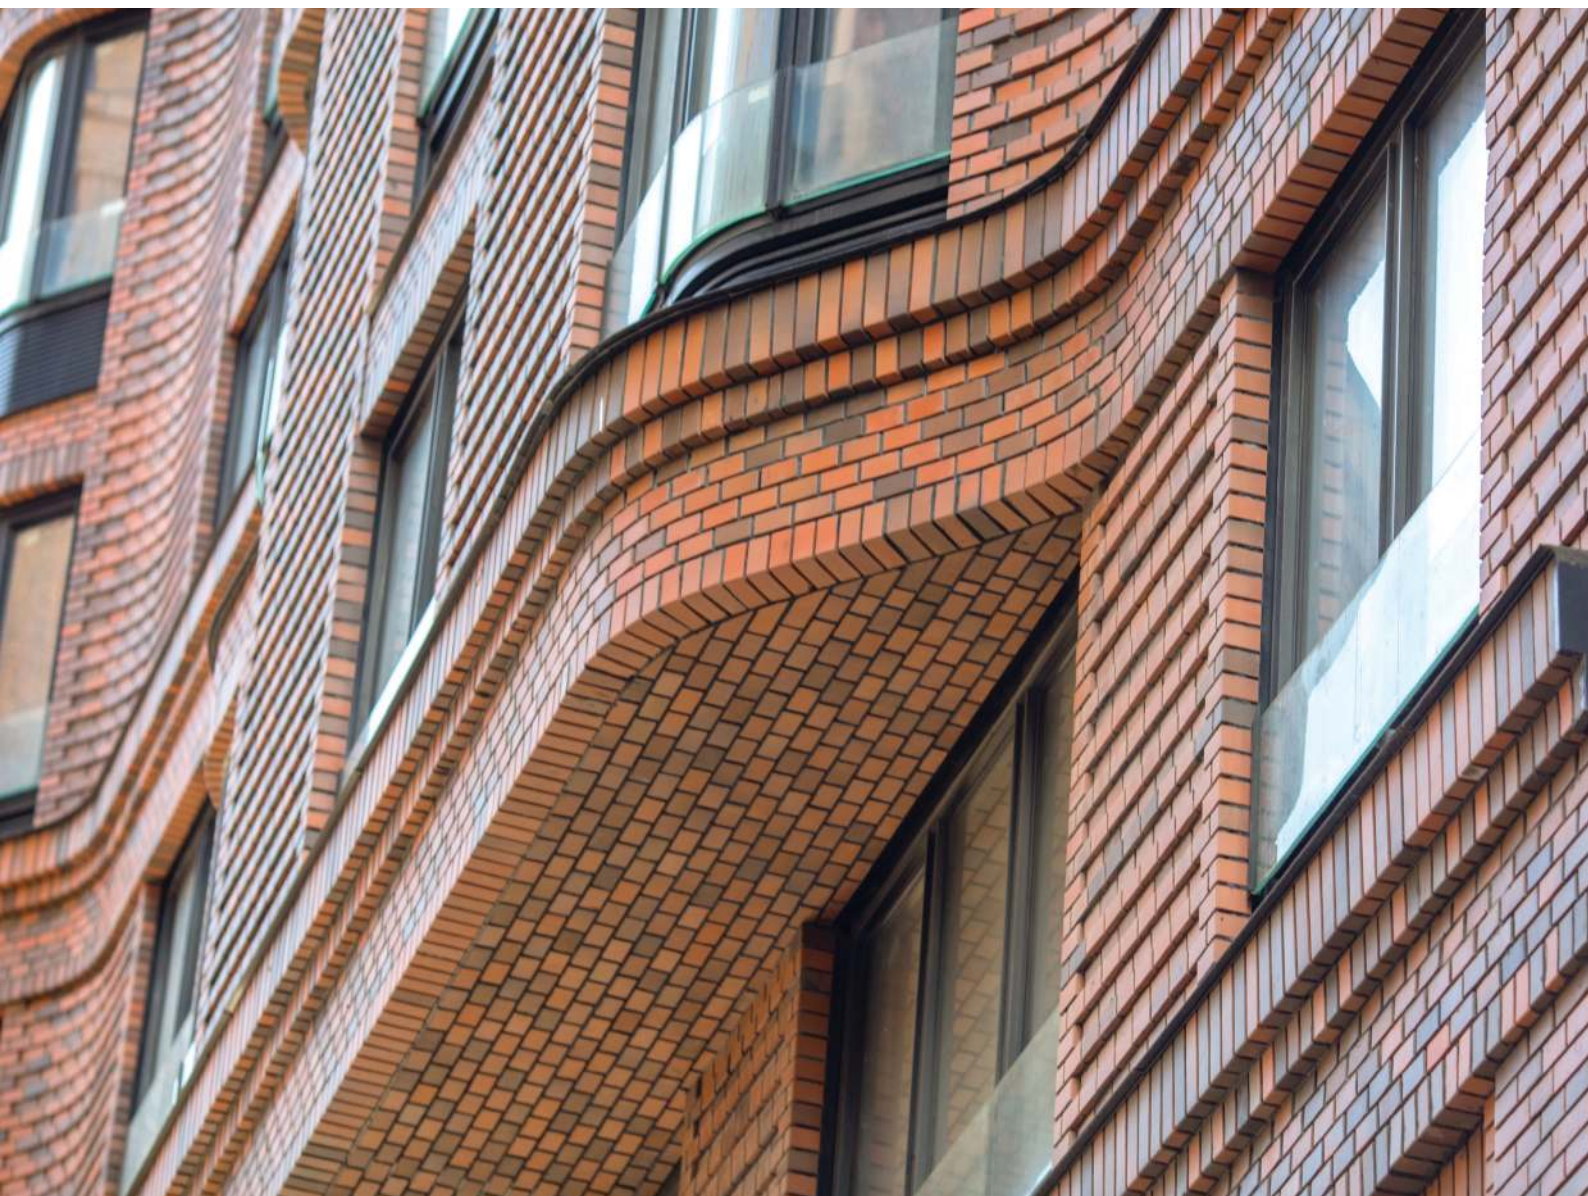

КАМНИ ПОРИЗОВАННЫЕ 14,3 NF

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Размер, мм | 510 × 250 × 219 | 440 × 250 × 219 |
| Масса, кг | 23 | 17,1 |
| Плотность, кг/м ³ | 800 | 700 |
| Марка | M100 | |
| Морозостойкость | F100 | |
| Водопоглощение, % | 12-13 | 13-17 |
| Теплопроводность, Вт/м °С при влажности 1,5% | 0,175 | 0,102 |

12,35 NF





Используется в малоэтажном и высокоэтажном строительстве. Сочетает в себе преимущества традиционного кирпича, такие как долговечность и огнестойкость, но при этом лишен ряда его недостатков. Благодаря крупному формату, сокращается время ведения кладки, а наличие пор и особая структура крупноформатной керамики делают дома из этого материала намного более теплыми по сравнению с обычным кирпичом и позволяют снизить затраты на отопление дома.

КАМЕНЬ ПОРИЗОВАННЫЙ

11,2 NF

| | |
|--|-----------------|
| Размер, мм | 398 × 250 × 219 |
| Масса, кг | 17,7 |
| Плотность, кг/м ³ | 800 |
| Марка | M100 |
| Морозостойкость | F100 |
| Водопоглощение, % | 11-12 |
| Теплопроводность, Вт/м °С при влажности 1,5% | 0,18 |

10,7 NF



**КАМНИ
ПОРИЗОВАННЫЕ**

| | | |
|--|-----------------|-------|
| Размер, мм | 380 × 250 × 219 | |
| Масса, кг | 17 | 15 |
| Плотность, кг/м ³ | 800 | 700 |
| Марка | M100 | |
| Морозостойкость | F100 | |
| Водопоглощение, % | 11-12 | 13-17 |
| Теплопроводность, Вт/м °С при влажности 1,5% | 0,18 | 0,105 |

**10,7 NF
тёплый**



КАМЕНЬ КРУПНОФОРМАТНЫЙ

8,98 NF

| | |
|--|-----------------|
| Размер, мм | 400 × 200 × 219 |
| Масса, кг | 19,1 |
| Плотность, кг/м ³ | 1070 |
| Марка | M175; M200 |
| Морозостойкость | F50 |
| Водопоглощение, % | 12-13 |
| Теплопроводность, Вт/м °С при влажности 1,5% | 0,27 |


КАМЕНЬ

КИРПИЧ ПОРИЗОВАННЫЙ

1 NF

2,1 NF

| | | |
|--|----------------|-----------------|
| Размер, мм | 250 × 120 × 65 | 250 × 120 × 140 |
| Масса, кг | 2 | 3,7-4,0 |
| Плотность, кг/м ³ | 1000 | 900 |
| Марка | M150 | M150/175 |
| Морозостойкость | F100 | |
| Водопоглощение, % | 9-10 | |
| Теплопроводность, Вт/м °С при влажности 2% | 0,2 | |



КАМНИ


ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ

4,58 NF


6,9 NF

| | | |
|------------------------------|----------------|-----------------|
| Размер, мм | 510 × 80 × 219 | 510 × 120 × 219 |
| Масса, кг | 11,5 | 13,5 |
| Плотность, кг/м ³ | 1250 | 1000 |
| Марка | M150 | |
| Морозостойкость | F50 | |
| Водопоглощение, % | 7,1 | 9 |



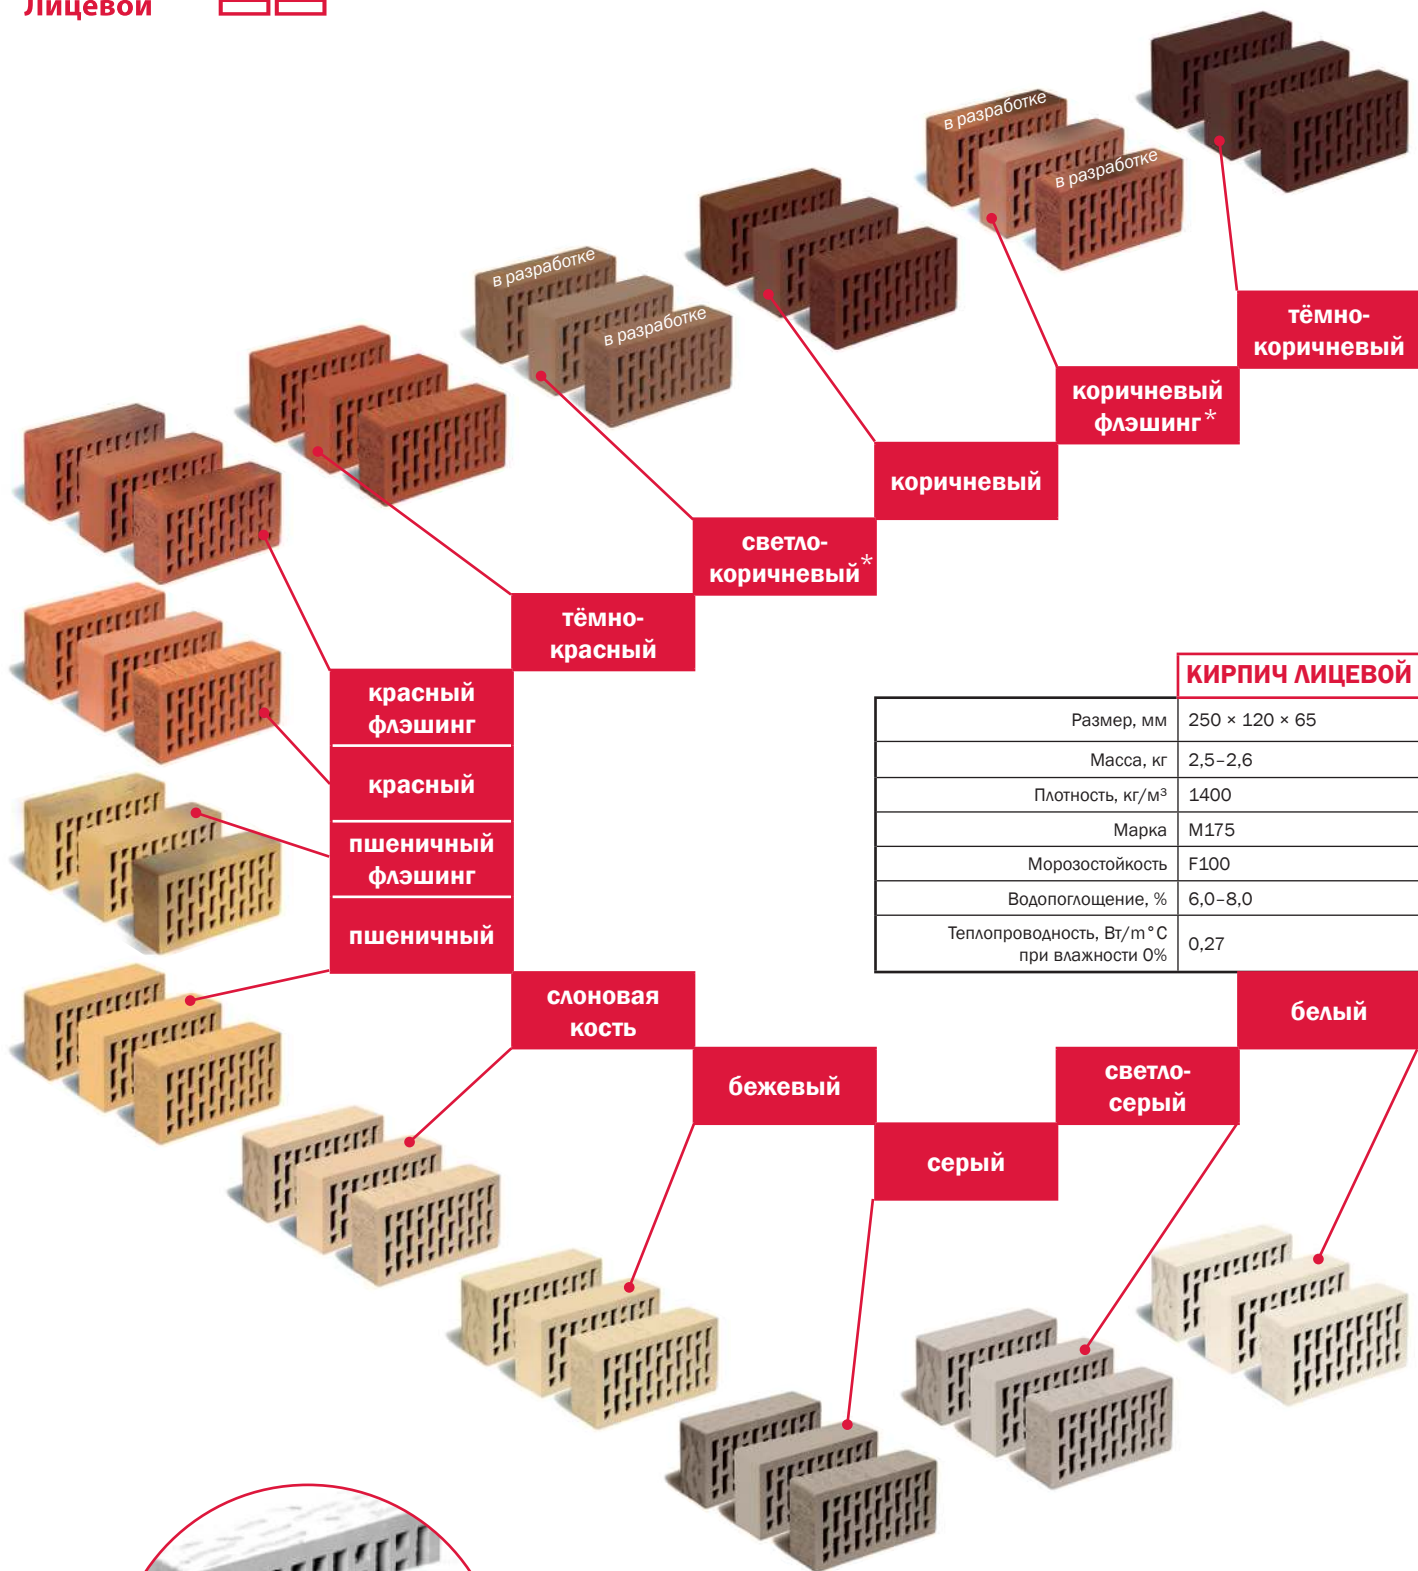

| КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ | |
|---|----------------|
| Размер, мм | 250 × 120 × 65 |
| Масса, кг | 2,5–2,6 |
| Плотность, кг/м³ | 1400 |
| Марка | M175 |
| Морозостойкость | F100 |
| Водопоглощение, % | 6,0–8,0 |
| Теплопроводность, Вт/м°С при влажности 0% | 0,27 |

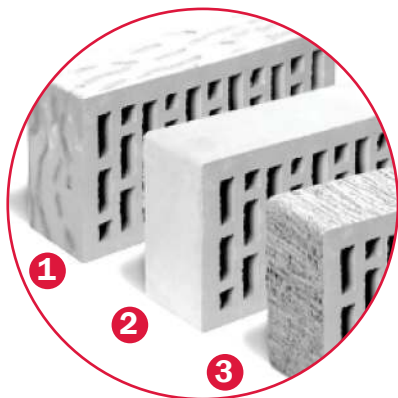

| МОДИФИКАЦИИ | |
|-------------|----------|
| 1 | РУСТИК |
| 2 | ГЛАДКИЙ |
| 3 | ТРОСТНИК |

*Под заказ

Лицевой керамический кирпич традиционный материал для наружной облицовки стен.

Отличается повышенной устойчивостью к воздействию осадков, низких температур, ультрафиолетовых лучей, экологичный и долговечный. Лицевой кирпич имеет большую палитру цветов, различную фактурную поверхность.



КЛИНКЕР ФАСАДНЫЙ

ГОСТ 530-2012

клинкер
Фасадный



Глянцевый
Матовый

чёрный
РЕЙКЬЯВИК

коричневый
МЮНХЕН

тёмно-красный
ЭДИНБУРГ

красный флэшинг
НОТТИНГЕМ

красный
ЛОНДОН

пшеничный
ВАЛЕНСИЯ

серый
СТОКГОЛЬМ


белый
НЕАПОЛЬ

| | |
|---------------------|---------------|
| Размер, мм | 250 × 85 × 65 |
| Масса, кг | 2,4–2,5 |
| Плотность, кг/м³ | 1800 |
| Марка | M300 |
| Морозостойкость | F100 |
| Пустотность, % | 20 |
| Кислотостойкость, % | 95 |
| Водопоглощение, % | <6 |

КЛИНКЕР ФАСАДНЫЙ

Отличается высокой устойчивостью к внешним воздействиям, высокими показателями долговечности и эстетичности, в том числе и в условиях агрессивной среды.

| МОДИФИКАЦИИ | | | |
|-------------|----------|------------|--------|
| 1 | БЕРЕСТА | *Под заказ | |
| 2 | ГЛАДКИЙ | 4 | РЕТРО |
| 3 | ТРОСТНИК | 5 | ВИНТАЖ |

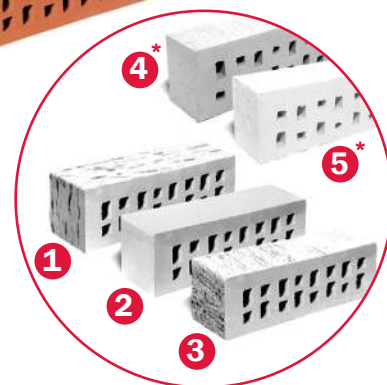

КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ (полнотельный)

ГОСТ 530-2012

кирпич
Лицевой



коричневый

красный


красный
флэшинг

красный
пёстрый


Кирпич предназначен для кладки и одновременной облицовки декоративных заборов, облицовки цокольных этажей зданий и устройства печей и каминов, а также облицовки наружных и внутренних стен.

Кирпич обладает гладкой лицевой поверхностью, отличается высокой прочностью.

| | КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ | | ПОЛНОТЕЛЬНОЙ |
|---|----------------|--------|--------------|
| | УГЛОВОЙ R-60 | ПРЯМОЙ | |
| Размер, мм | 250 × 120 × 65 | | |
| Масса, кг | 4,2 | 4,3 | |
| Плотность, кг/м³ | 2200 | | |
| Марка | M400 | | |
| Морозостойкость | F50 | | |
| Водопоглощение, % | 6,0–7,0 | | |
| Теплопроводность, Вт/м°С при влажности 2% | 0,61 | | |

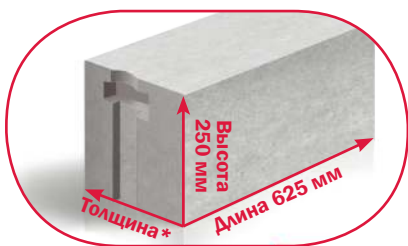

*Величины толщин газобетонных блоков представлены в таблице в диапазоне от 100 до 400 мм.

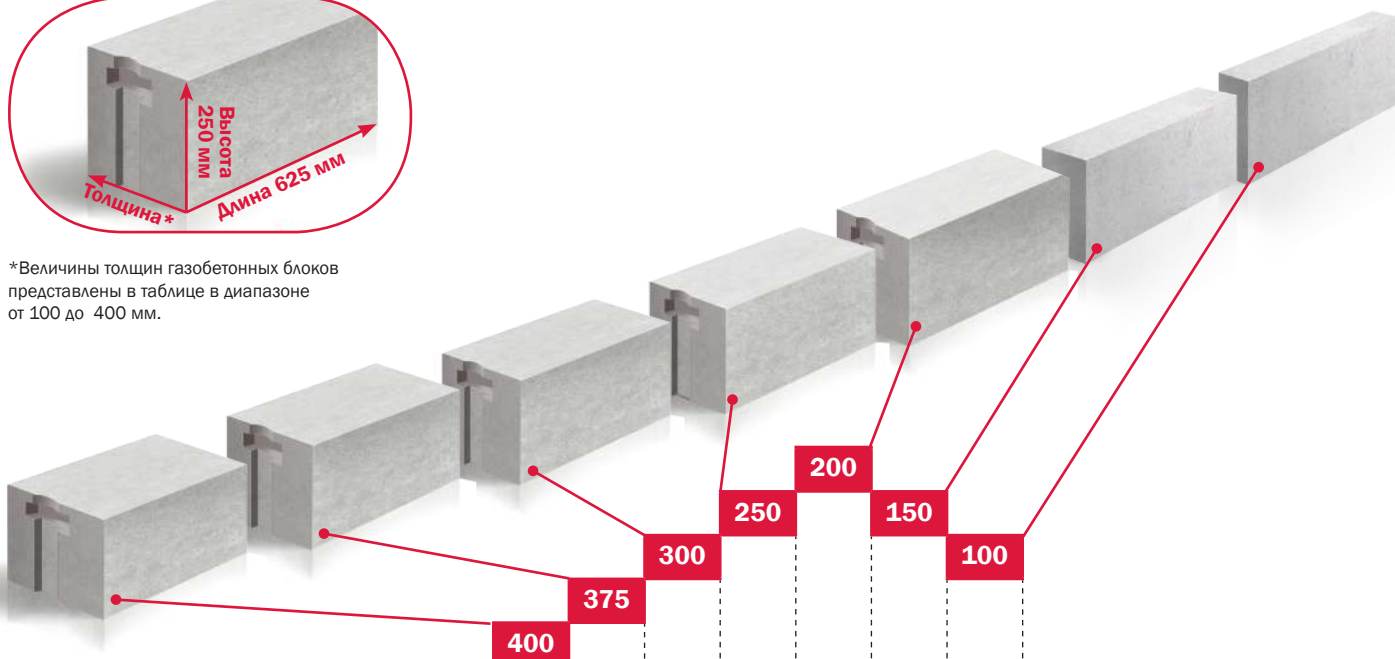


| | | БЛОКИ | | | | | | | | | | U-БЛОКИ | | |
|--------------------------|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|------|--|
| D300 | Теплопроводность, Вт/м °С при влажности 0% | 0,072 | | | | | | | | | | | | |
| | Масса, кг | 19,93 | | | | | | | | | | | | |
| | Класс по прочности | B2,0 | | | | | | | | | | | | |
| D400 | Теплопроводность, Вт/м °С при влажности 0% | 0,096 | | | | | | | | | | | | |
| | Масса, кг | 33,75 | 31,64 | 25,31 | 21,30 | 16,88 | 12,66 | 8,44 | 18,20 | 16,50 | 11,70 | 11,50 | 9,20 | |
| | Класс по прочности | B2,0 и B2,5 | | | | | | | | | | | | |
| D500 | Теплопроводность, Вт/м °С при влажности 0% | 0,12 | | | | | | | | | | | | |
| | Масса, кг | 40,90 | 38,40 | 30,70 | 25,60 | 20,46 | 15,35 | 10,23 | | | | | | |
| | Класс по прочности | B2,5 и B3,5 | | | | | | | | | | | | |
| D600 | Теплопроводность, Вт/м °С при влажности 0% | 0,14 | | | | | | | | | | | | |
| | Масса, кг | 48,6 | 45,56 | 36,45 | 30,38 | 24,30 | 18,23 | 12,15 | | | | | | |
| | Класс по прочности | B3,5 | | | | | | | | | | | | |
| Марка по морозостойкости | | F100 | | | | | | | | | | | | |



*Под заказ

**Представлена возможная матрица размеров газобетонных перемычек, предоставляемая компанией

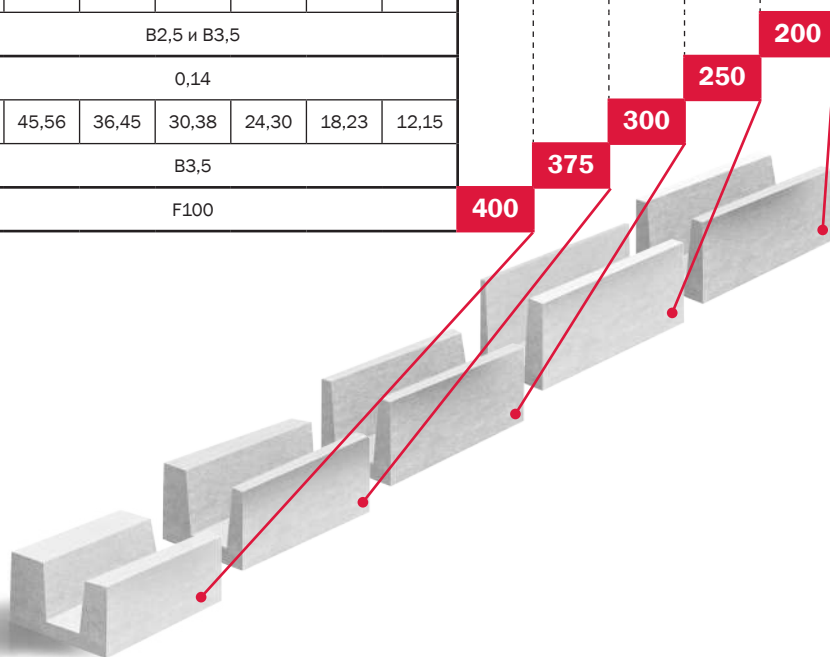

Плотность D300

Идеальный выбор для наружных стен двух и трехэтажных загородных домов с перекрытиями всех видов. Стеновые блоки выпускаются с паз-гребневой торцевой поверхностью, имеют ручки захвата (либо полностью гладкие торцевые поверхности).

Плотность D400

Используются для строительства малоэтажных объектов жилищного домостроения. Стеновые блоки выпускаются с паз-гребневой торцевой поверхностью, имеют ручки захвата (либо полностью гладкие торцевые поверхности).

Плотность D500

Используются для строительства малоэтажных объектов жилищного домостроения. Стеновые блоки выпускаются с гладкой торцевой поверхностью, с захватными карманами (либо без них).


Плотность D600

Может использоваться как для строительства жилого помещения, так и для технических построек. Стеновые блоки выпускаются с гладкой торцевой поверхностью с захватными карманами (либо без них).



КЛИНКЕР ТРОТУАРНЫЙ ГОСТ 32311-2012

клинкер
Тротуарный

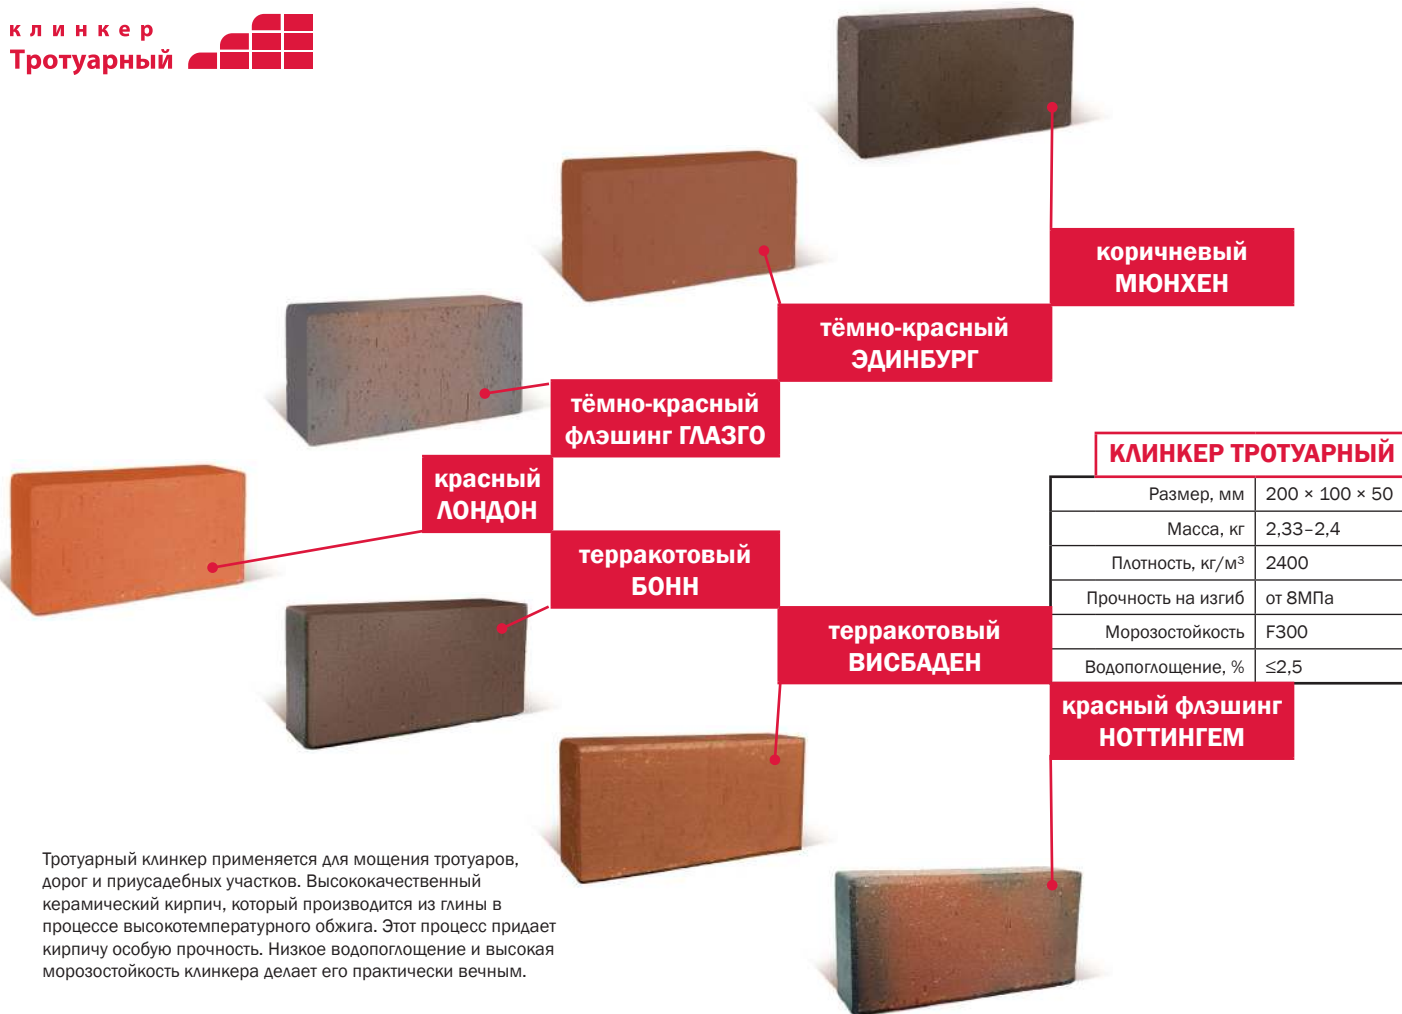

КЛИНКЕР ТРОТУАРНЫЙ


| | |
|--------------------|----------------|
| Размер, мм | 200 × 100 × 50 |
| Масса, кг | 2,33–2,4 |
| Плотность, кг/м³ | 2400 |
| Прочность на изгиб | от 8МПа |
| Морозостойкость | F300 |
| Водопоглощение, % | ≤2,5 |

Тротуарный клинкер применяется для мощения тротуаров, дорог и приусадебных участков. Высококачественный керамический кирпич, который производится из глины в процессе высокотемпературного обжига. Этот процесс придает кирпичу особую прочность. Низкое водопоглощение и высокая морозостойкость клинкера делает его практически вечным.



КИРПИЧ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ГОСТ 530-2012


кирпич
Рядовой



КИРПИЧ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ

| | | |
|--|----------------|------|
| Размер, мм | 250 × 120 × 65 | |
| Масса, кг | 4,1 | 3,5 |
| Плотность, кг/м³ | 2050 | 1800 |
| Марка | M150/250 | |
| Морозостойкость | F50/F75 | F50 |
| Водопоглощение, % | 6,5–8,5 | |
| Теплопроводность, Вт/м °С при влажности 2% | 0,61 | |

с технологическими пустотами до 13%



Продукция ООО «ЛСР. Стеновые»

Отделы оптовых продаж:
С.-Петербург +7 (812) 640 33 40
Москва +7 (495) 139 21 11
www.lsrstena.ru

Отделы розничных продаж:
С.-Петербург +7 (812) 334 87 87
Москва 8 (800) 222 87 87
Интернет магазин:
www.sm.lsr.ru