




















 СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС
**ОБЛИЦОВОЧНЫЙ
 КЕРАМИЧЕСКИЙ
 КИРПИЧ**




 СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС
**ОБЛИЦОВОЧНЫЙ
 КЕРАМИЧЕСКИЙ
 КИРПИЧ**

	 НАВИГАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ КИРПИЧ ПРОИЗВОДСТВО АО «ЖКЗ»	
КИРПИЧ « БАРХАТ » СЛОНОВАЯ КОСТЬ ОДИНАРНЫЙ 1 NF	 стр. 7
КИРПИЧ « СКАЛА » СЛОНОВАЯ КОСТЬ ОДИНАРНЫЙ 1 NF	 стр. 11
КИРПИЧ « ДЕРЕВО » СОЛОМЕННЫЙ ПОЛУТОРНЫЙ ЕВРО 0,96 NF	 стр. 15
КИРПИЧ « ПЕНА » СОЛОМЕННЫЙ ОДИНАРНЫЙ 1 NF	 стр. 19
КИРПИЧ « СКАЛА » СЕРЫЙ ЕВРО 0,7 NF	 стр. 23
КИРПИЧ ПЕРСИКОВЫЙ ПОЛОВИНКА 0,5 NF	 стр. 27
КИРПИЧ « ПЕНА » ТЁМНО-КОРИЧНЕВЫЙ ОДИНАРНЫЙ 1 NF	 стр. 31
КИРПИЧ « СКАЛА » ТЁМНО-КОРИЧНЕВЫЙ ОДИНАРНЫЙ 1 NF	 стр. 35
КИРПИЧ « СКАЛА » ТЁМНО-КОРИЧНЕВЫЙ ПОЛУТОРНЫЙ 1,4 NF	 стр. 39
КИРПИЧ « ПОЛНОТЕЛЫЙ » БЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ 1 NF	 стр. 43
КИРПИЧ « ГЛАДКИЙ » МЕДОВЫЙ ОДИНАРНЫЙ 1 NF	 стр. 47
КИРПИЧ « ГЛАДКИЙ » КРАФТ ОДИНАРНЫЙ 1 NF	 стр. 51
КИРПИЧ « СКАЛА » КРАФТ ОДИНАРНЫЙ 1 NF	 стр. 55
КИРПИЧ « ПЕНА-АЛМАЗ » ТЁМНО-КОРИЧНЕВЫЙ ОДИНАРНЫЙ 1 NF	 стр. 56
КИРПИЧ « СКАЛА-АЛМАЗ » ТЁМНО-КОРИЧНЕВЫЙ ОДИНАРНЫЙ 1 NF	 стр. 59

НАВИГАЦИЯ




СТАРООСКОЛЬСКИЙ КИРПИЧ
ПРОИЗВОДСТВО ООО «ОСМИБТ»

- 8 стр.  КИРПИЧ **БЕЛЫЙ**
ОДИНАРНЫЙ **1 NF**
- 12 стр.  КИРПИЧ **«СОЛОМА»**
ОДИНАРНЫЙ **1 NF**
- 16 стр.  КИРПИЧ **«РУСТИК» «СОЛОМА»**
ОДИНАРНЫЙ **1 NF**
- 20 стр.  КИРПИЧ **«СОЛОМА»**
ПОЛУТОРНЫЙ ЕВРО **0,96 NF**
- 24 стр.  КИРПИЧ **СЕРЫЙ**
ОДИНАРНЫЙ **1 NF**
- 28 стр.  КИРПИЧ **КРАСНЫЙ**
ПОЛУТОРНЫЙ ЕВРО **0,96 NF**
- 32 стр.  КИРПИЧ **КОРИЧНЕВЫЙ**
ОДИНАРНЫЙ **1 NF**
- 36 стр.  КИРПИЧ **КОРИЧНЕВЫЙ**
ЕВРО **0,7 NF**
- 40 стр.  КИРПИЧ **«ЭМИРАТ» МИКС**
ОДИНАРНЫЙ **1 NF**
- 44 стр.  КИРПИЧ **«РУСТИК» БЕЛЫЙ**
ОДИНАРНЫЙ **1 NF**
- 48 стр.  КИРПИЧ **«РУСТИК» КРАСНЫЙ**
ОДИНАРНЫЙ **1 NF**
- 52 стр.  КИРПИЧ **«РУСТИК» КОРИЧНЕВЫЙ**
ОДИНАРНЫЙ **1 NF**
- 60 стр.  КИРПИЧ **«ПОЛНОТЕЛЫЙ» БЕЛЫЙ**
ОДИНАРНЫЙ **1 NF**

«Строй Керамика Сервис» – компания с 15-ти летней историей успеха, штатом компетентных специалистов в области строительной керамики и надёжной партнёрской репутацией.

«Строй Керамика Сервис» – торговый дом завода «ОСМИБТ» из города Старый Оскол Белгородской области и «Железногорского кирпичного завода» из Курской области предлагает своим клиентам высококачественный кирпич и удобные условия для взаимовыгодного сотрудничества.

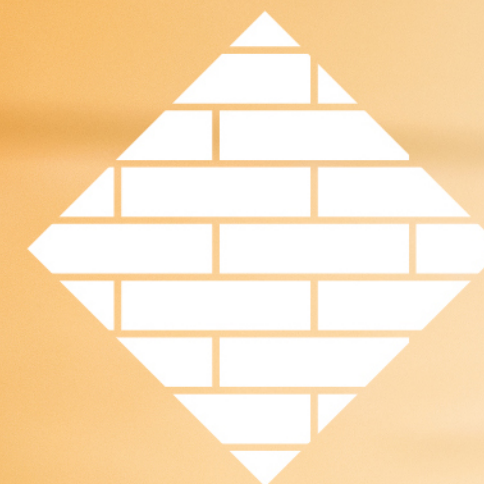

Мы объединяем стандарты наивысшего качества и надёжности, лучшие традиции производства керамического кирпича и передовые инновации.

Такой подход позволяет нам постоянно расширять географию своего присутствия посредством дилерской сети по всей России и в странах СНГ.

Кирпич первоклассного качества, разных фактур и форматов, в широчайшей цветовой гамме – это кирпич торгового дома «Строй Керамика Сервис».



Роскошная фактура «Бархат» одинаково эффектно смотрится на всех цветах кирпича. Эта фактура доступна в разных форматах.

Частный дом, г. Казань

КИРПИЧ
«**БАРХАТ**»
СЛОНОВАЯ КОСТЬ
ОДИНАРНЫЙ 1 NF



РАЗМЕР, мм
250 x 120 x 65
ПУСТОТНОСТЬ, %
36
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F
100
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %
8
КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°C
0,38
МАРКА
M300
КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ
ШТУК В ПОДДОНЕ
480
ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг
1215
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ 530 - 2012
ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ
КИРПИЧ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
АО «**ЖКЗ**»



КИРПИЧ
БЕЛЫЙ
ОДИНАРНЫЙ
1 NF



РАЗМЕР, мм

250 x 120 x 65

ПУСТОТНОСТЬ, %

36 - 37

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F

100

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %

7 - 9

КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°C

0,36 - 0,37

МАРКА

M175

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ
ШТУК В ПОДДОНЕ

480

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг

1220

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 530 - 2012

СТАРООСКОЛЬСКИЙ
КИРПИЧ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ООО «ОСМИБТ»



Этот кирпич производится из редких сортов беложгущихся глин. Белый – естественный цвет обжига глины при высокой температуре. «ОСМИБТ» производит один из самых светлых белых кирпичей в России буквально соответствующий своему названию. В сочетании с традиционным для кирпича «ОСМИБТ» качеством, низким водопоглощением и высокой морозостойкостью, кирпич не имеет аналогов на рынке.

Частный дом, г. Казань



Настоящая сенсация! В светлом цвете фактура «Скала» смотрится особенно выразительно.

Частный дом, г. Новосибирск

КИРПИЧ
«СКАЛА»
СЛОНОВАЯ КОСТЬ
ОДИНАРНЫЙ 1 NF



РАЗМЕР, мм

250 x 120 x 65

ПУСТОТНОСТЬ, %

36

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F

100

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %

8

КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°C

0,38

МАРКА

M300

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ
ШТУК В ПОДДОНЕ

480

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг

1215

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 530 - 2012

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ
КИРПИЧ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
АО «ЖКЗ»



КИРПИЧ
«СОЛОМА»
ОДИНАРНЫЙ
1 NF



РАЗМЕР, мм

250 x 120 x 65

ПУСТОТНОСТЬ, %

36 - 37

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F

100

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %

7 - 8

КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°C

0,36 - 0,38

МАРКА

M175

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ
ШТУК В ПОДДОНЕ

480

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг


1280

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 530 - 2012


СТАРООСКОЛЬСКИЙ
КИРПИЧ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ООО «ОСМИБТ»

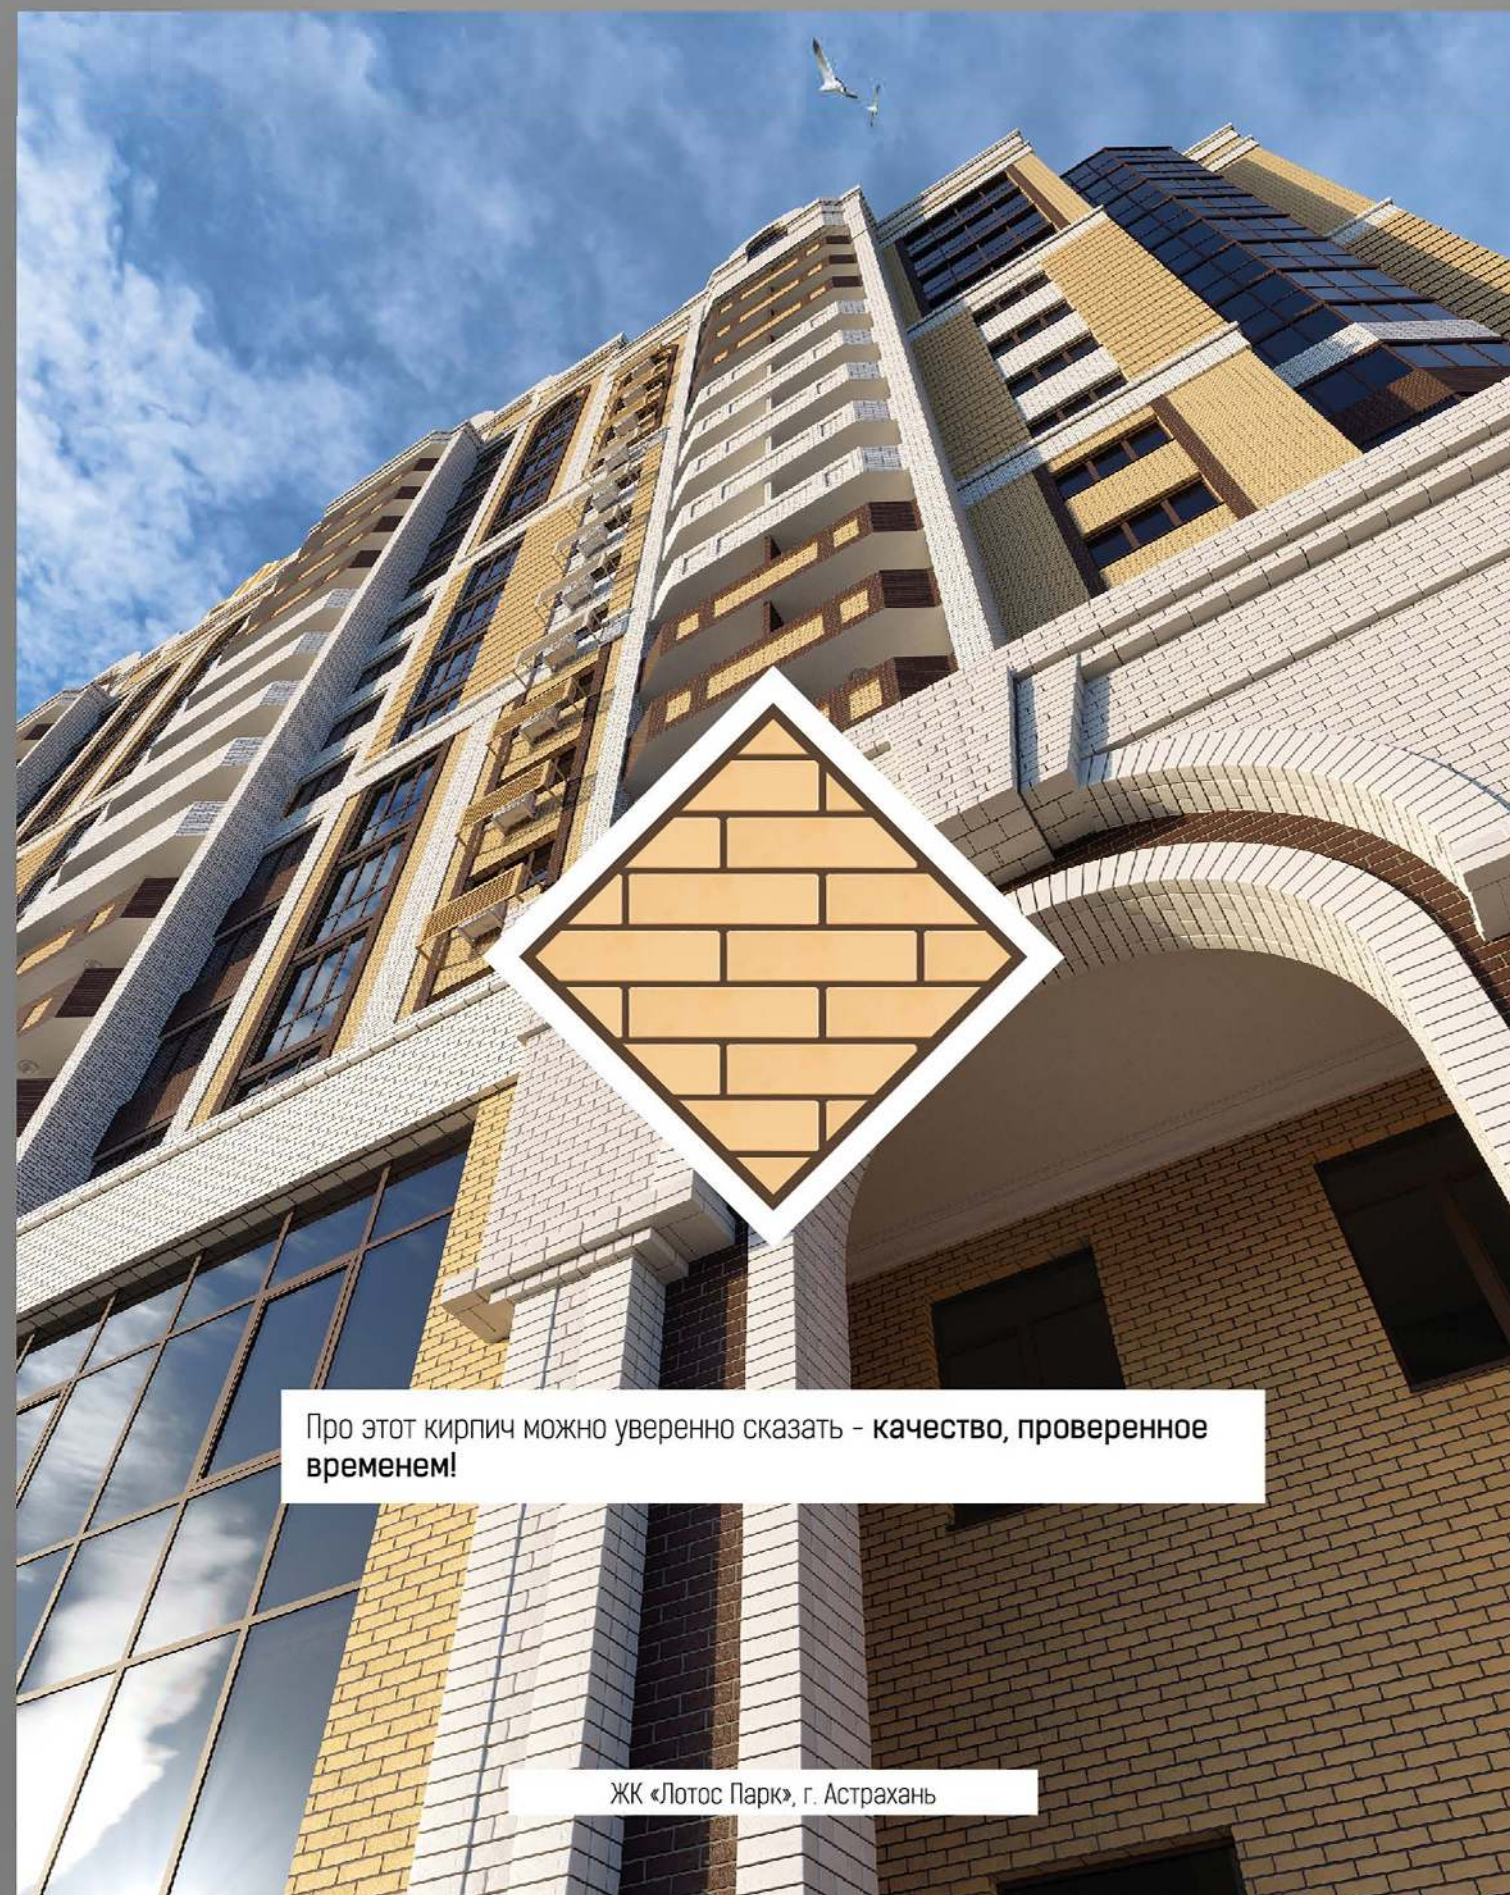

Про этот кирпич можно уверенно сказать - **качество, проверенное временем!**

ЖК «Лотос Парк», г. Астрахань

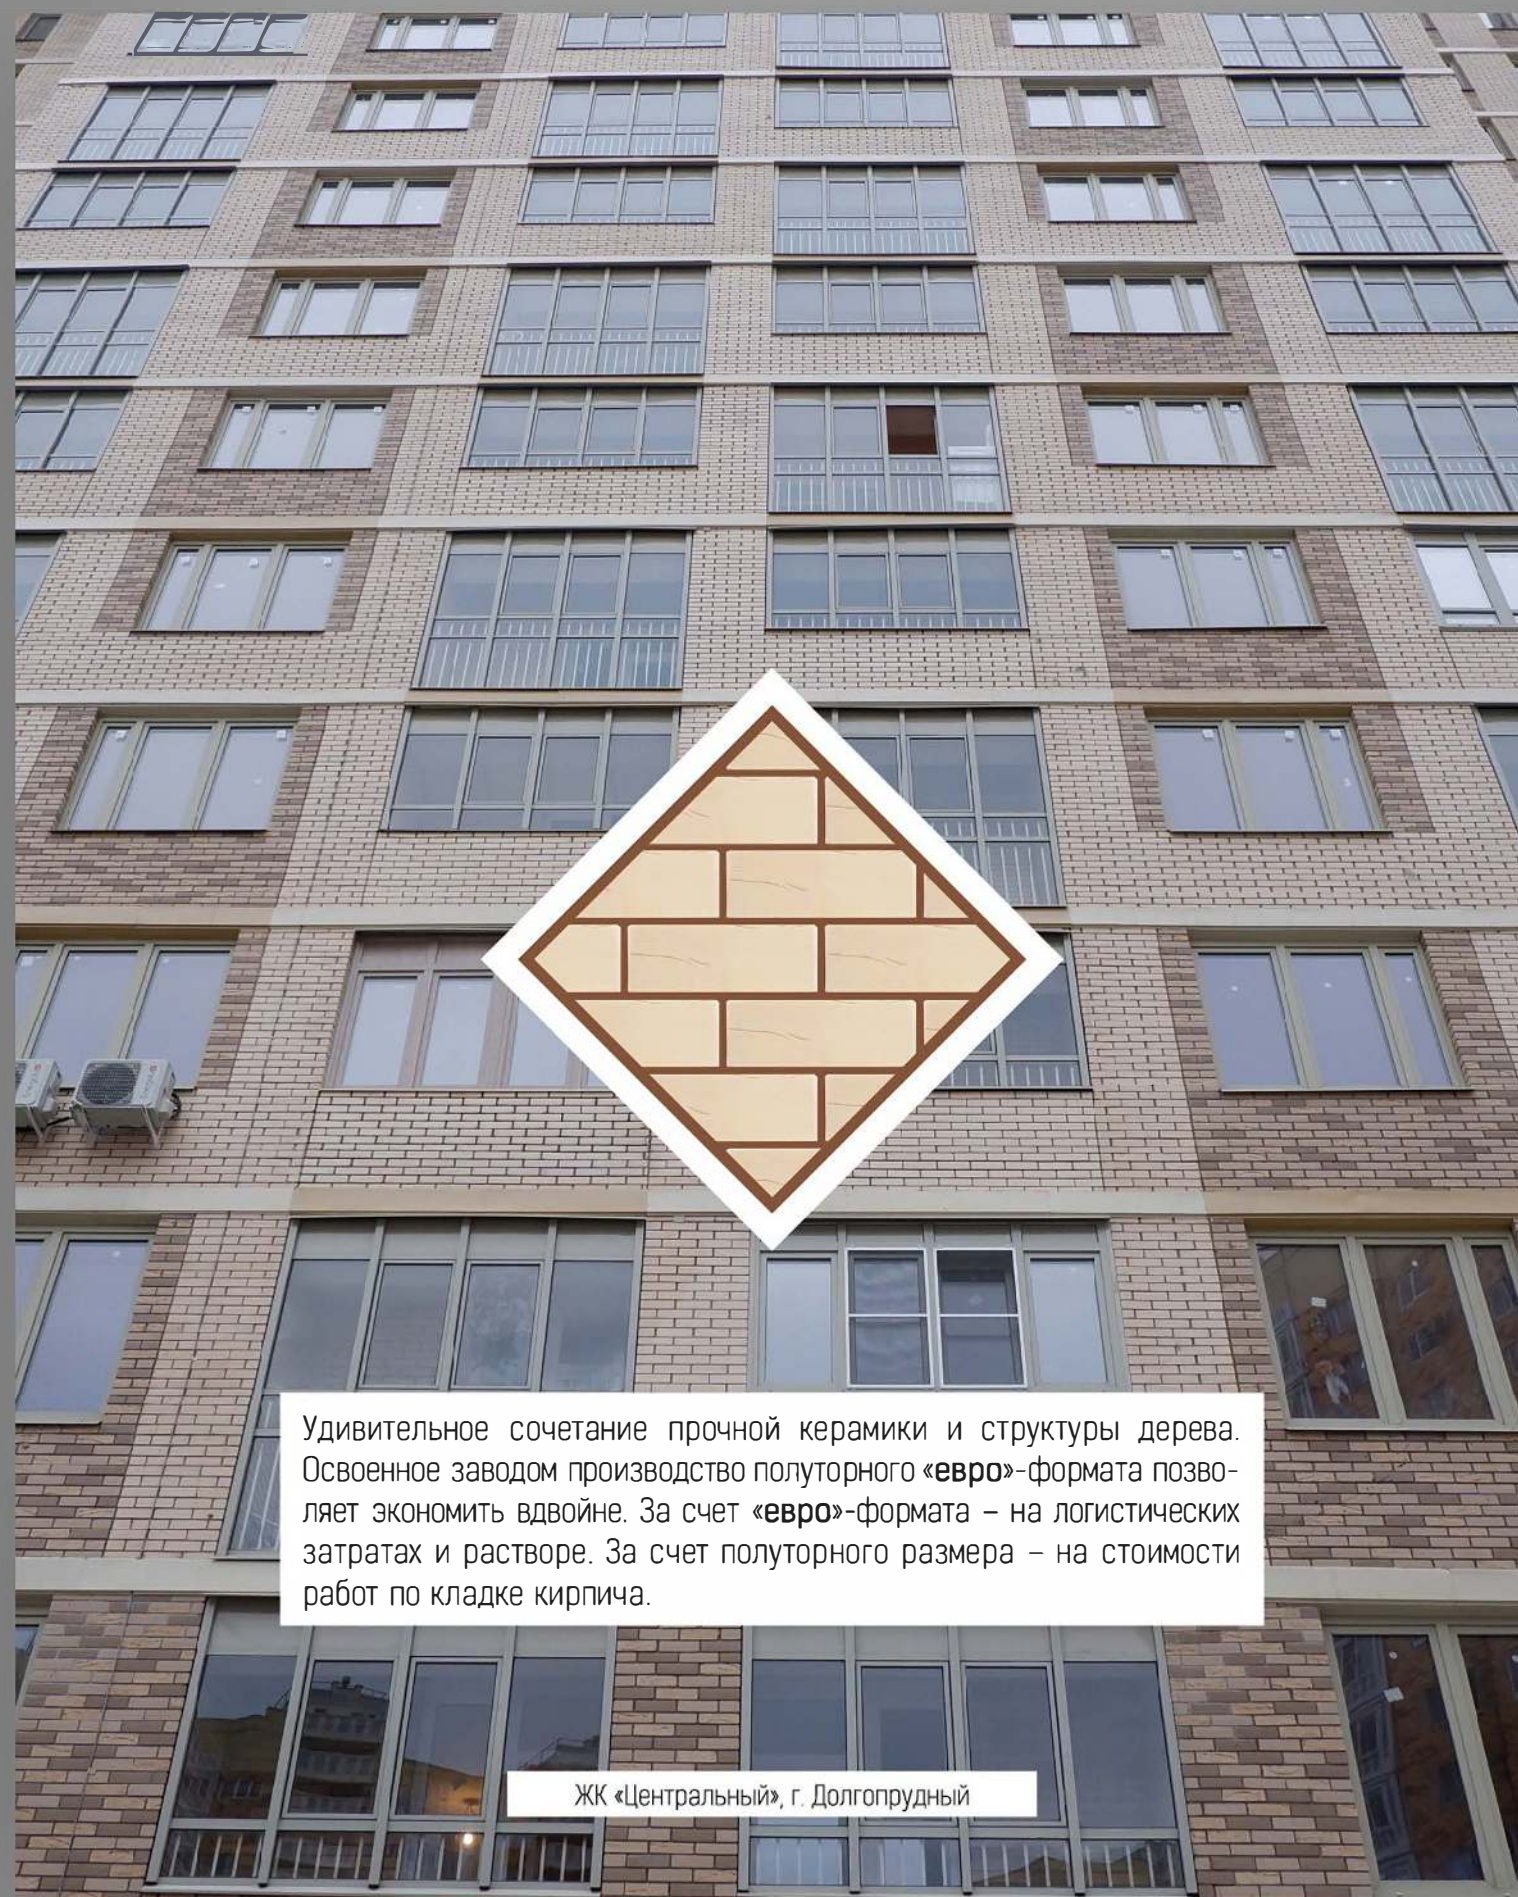

Удивительное сочетание прочной керамики и структуры дерева. Освоенное заводом производство полуторного «евро»-формата позволяет экономить вдвойне. За счет «евро»-формата – на логистических затратах и растворе. За счет полуторного размера – на стоимости работ по кладке кирпича.

ЖК «Центральный», г. Долгопрудный

КИРПИЧ
«ДЕРЕВО»
СОЛОМЕННЫЙ
ПОЛУТОРНЫЙ ЕВРО 0,96 NF



РАЗМЕР, мм
250 x 85 x 88

ПУСТОТНОСТЬ, %
30

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F
100

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %
9

КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°C
0,36


МАРКА
M200

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ
ШТУК В ПОДДОНЕ
528

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг
1400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ 530 - 2012

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ
КИРПИЧ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
АО «ЖКЗ» 





КИРПИЧ
«РУСТИК»
«СОЛОМА»
ОДИНАРНЫЙ 1 NF



РАЗМЕР, мм

250 x 120 x 65

ПУСТОТНОСТЬ, %

36 - 37

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F

100

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %

7 - 8

КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°C

0,36 - 0,38

МАРКА

M175

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ
ШТУК В ПОДДОНЕ

480

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг


1280

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 530 - 2012

СТАРООСКОЛЬСКИЙ
КИРПИЧ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ООО «ОСМИБТ»

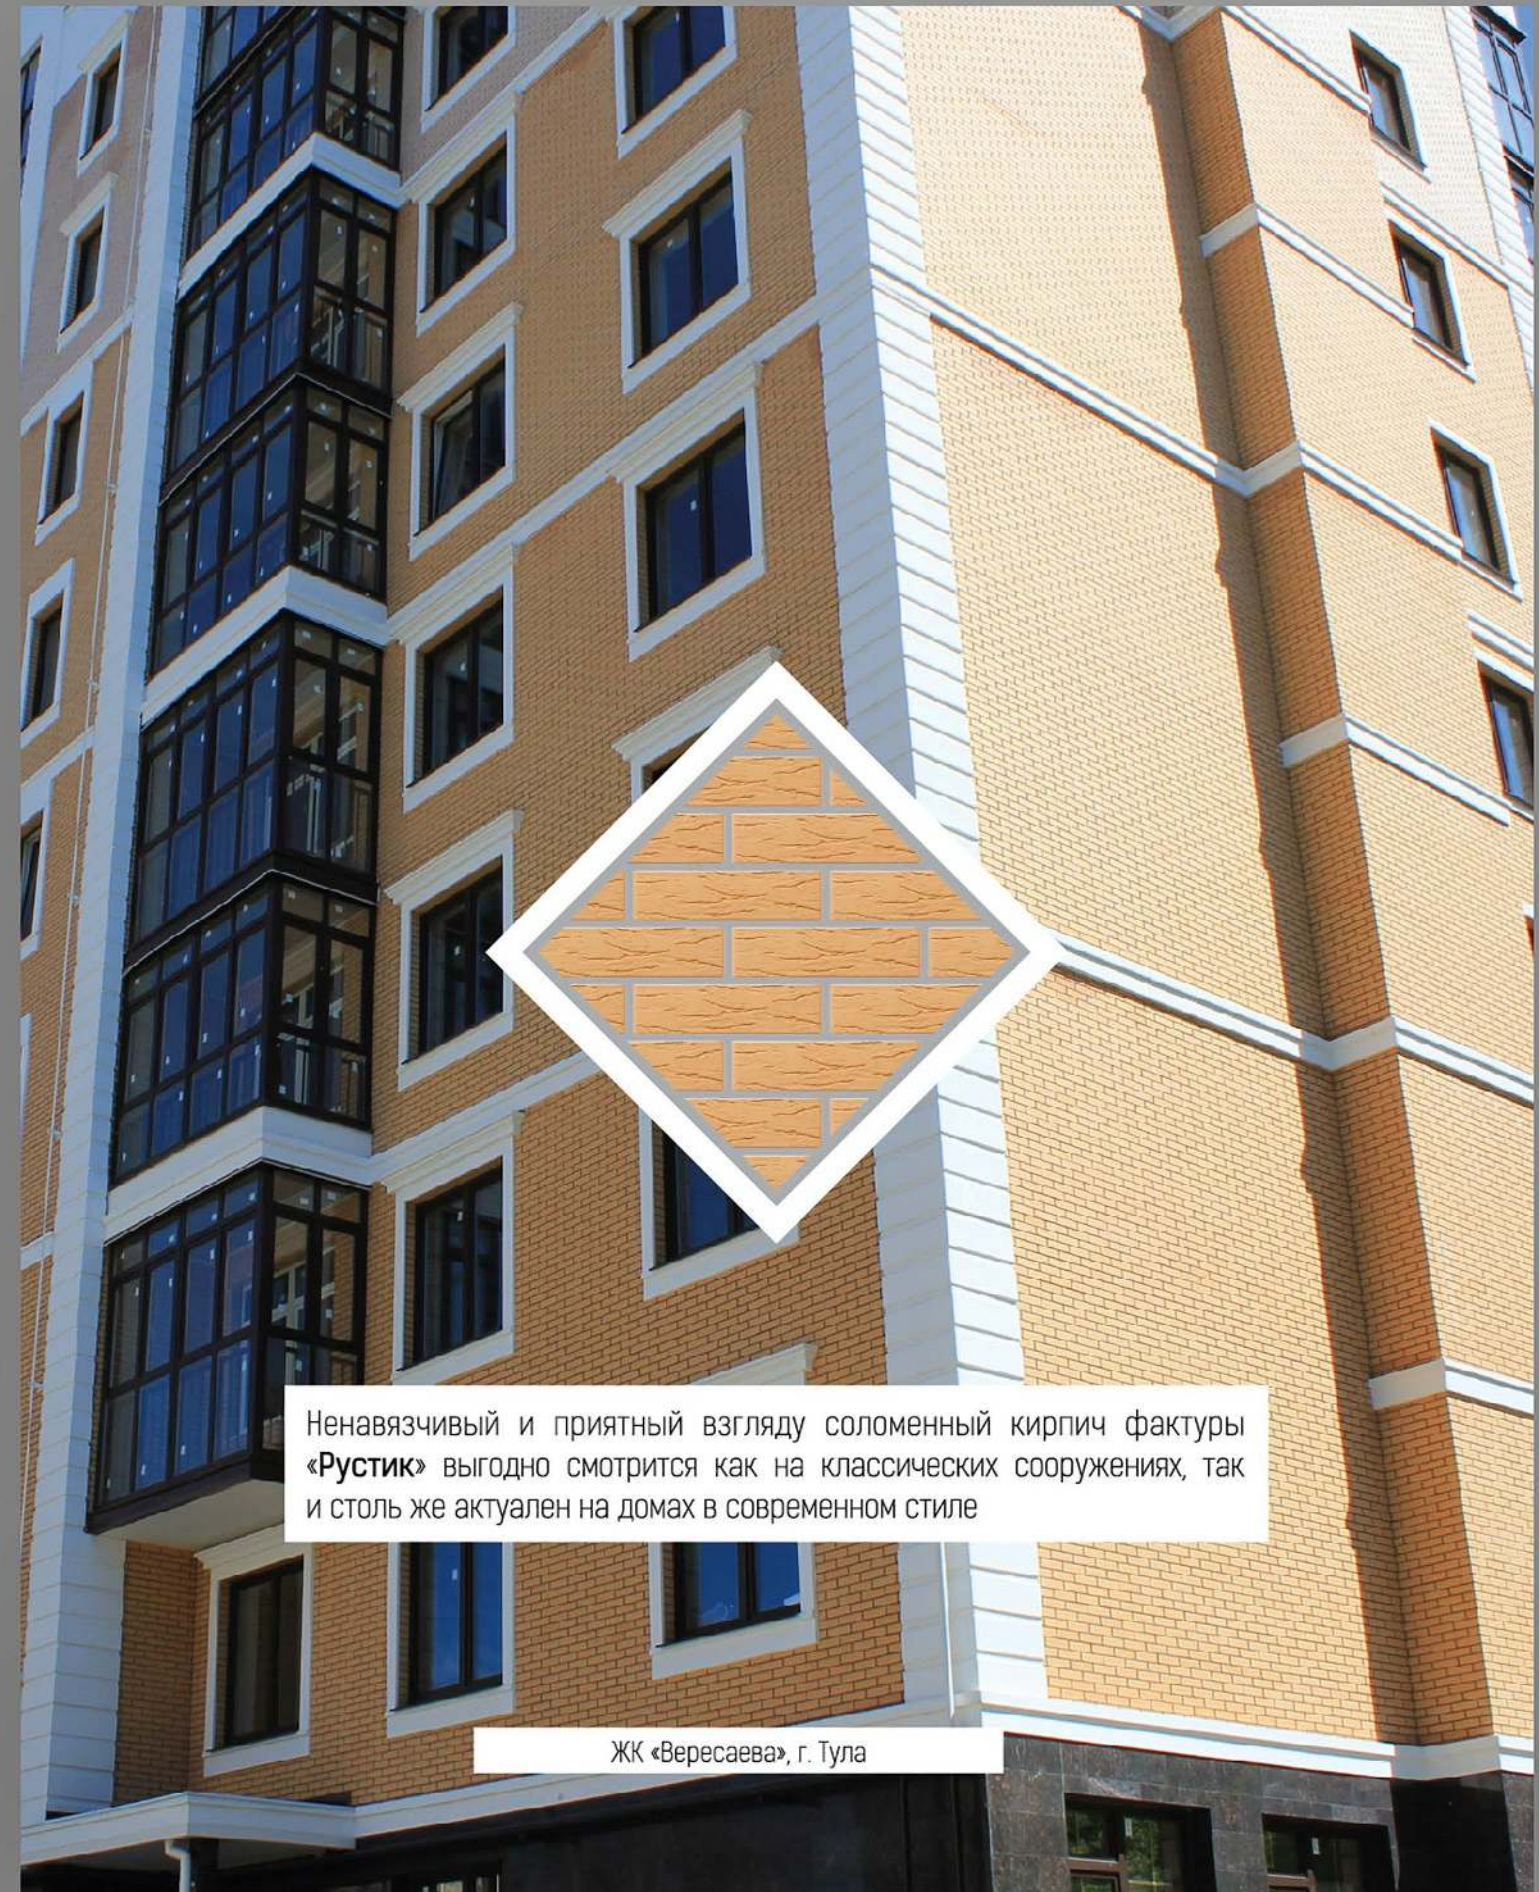

Ненавязчивый и приятный взгляду соломенный кирпич фактуры «Рустик» выгодно смотрится как на классических сооружениях, так и столь же актуален на домах в современном стиле



На Железногорском заводе используются передовые технологии нанесения фактур. Современное немецкое оборудование позволяет получать фактуры, аналогов которым у других производителей нет.

Частный дом, г. Белгород

КИРПИЧ
«ПЕНА»
СОЛОМЕННЫЙ
ОДИНАРНЫЙ 1 NF



РАЗМЕР, мм

250 x 120 x 65

ПУСТОТНОСТЬ, %

36

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F

100

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %

9

КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°C

0,38

МАРКА

M200

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ
ШТУК В ПОДДОНЕ

480

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг

1215

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 530 - 2012

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ
КИРПИЧ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
АО «ЖКЗ»



КИРПИЧ
«СОЛОМА»
ПОЛУТОРНЫЙ ЕВРО
0,96 NF



РАЗМЕР, мм
250 x 85 x 88

ПУСТОТНОСТЬ, %
37

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F
100

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %
7 - 8

КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°C
0,36 - 0,38


МАРКА
M175


КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ
ШТУК В ПОДДОНЕ
528

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг
1300


СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ 530 - 2012

СТАРООСКОЛЬСКИЙ
КИРПИЧ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ООО «ОСМИБТ»

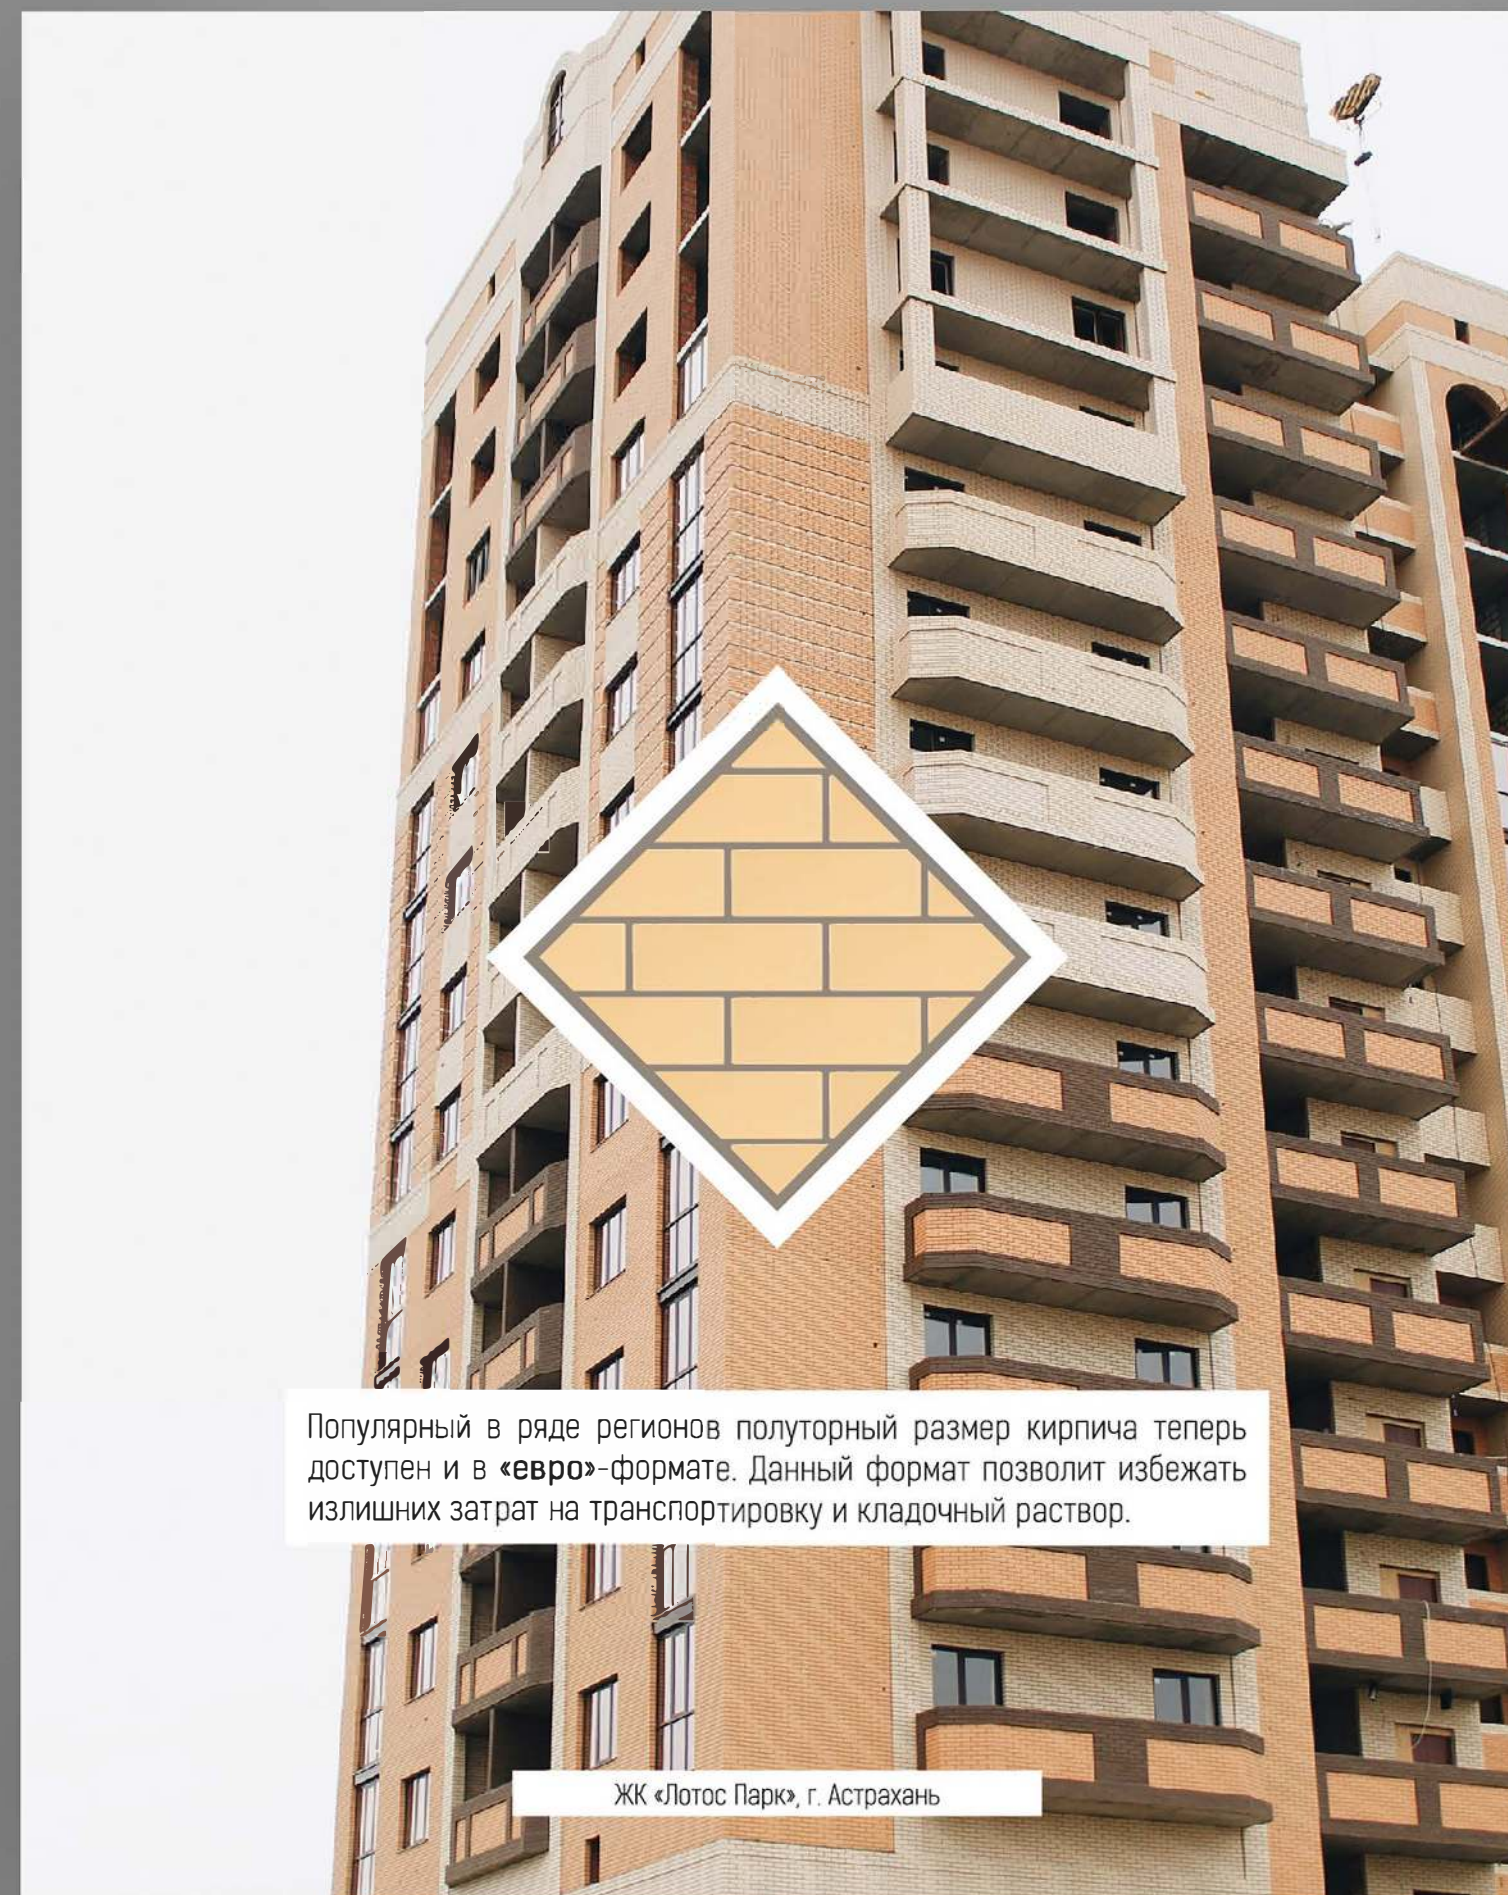

Популярный в ряде регионов полуторный размер кирпича теперь доступен и в «евро»-формате. Данный формат позволит избежать излишних затрат на транспортировку и кладочный раствор.

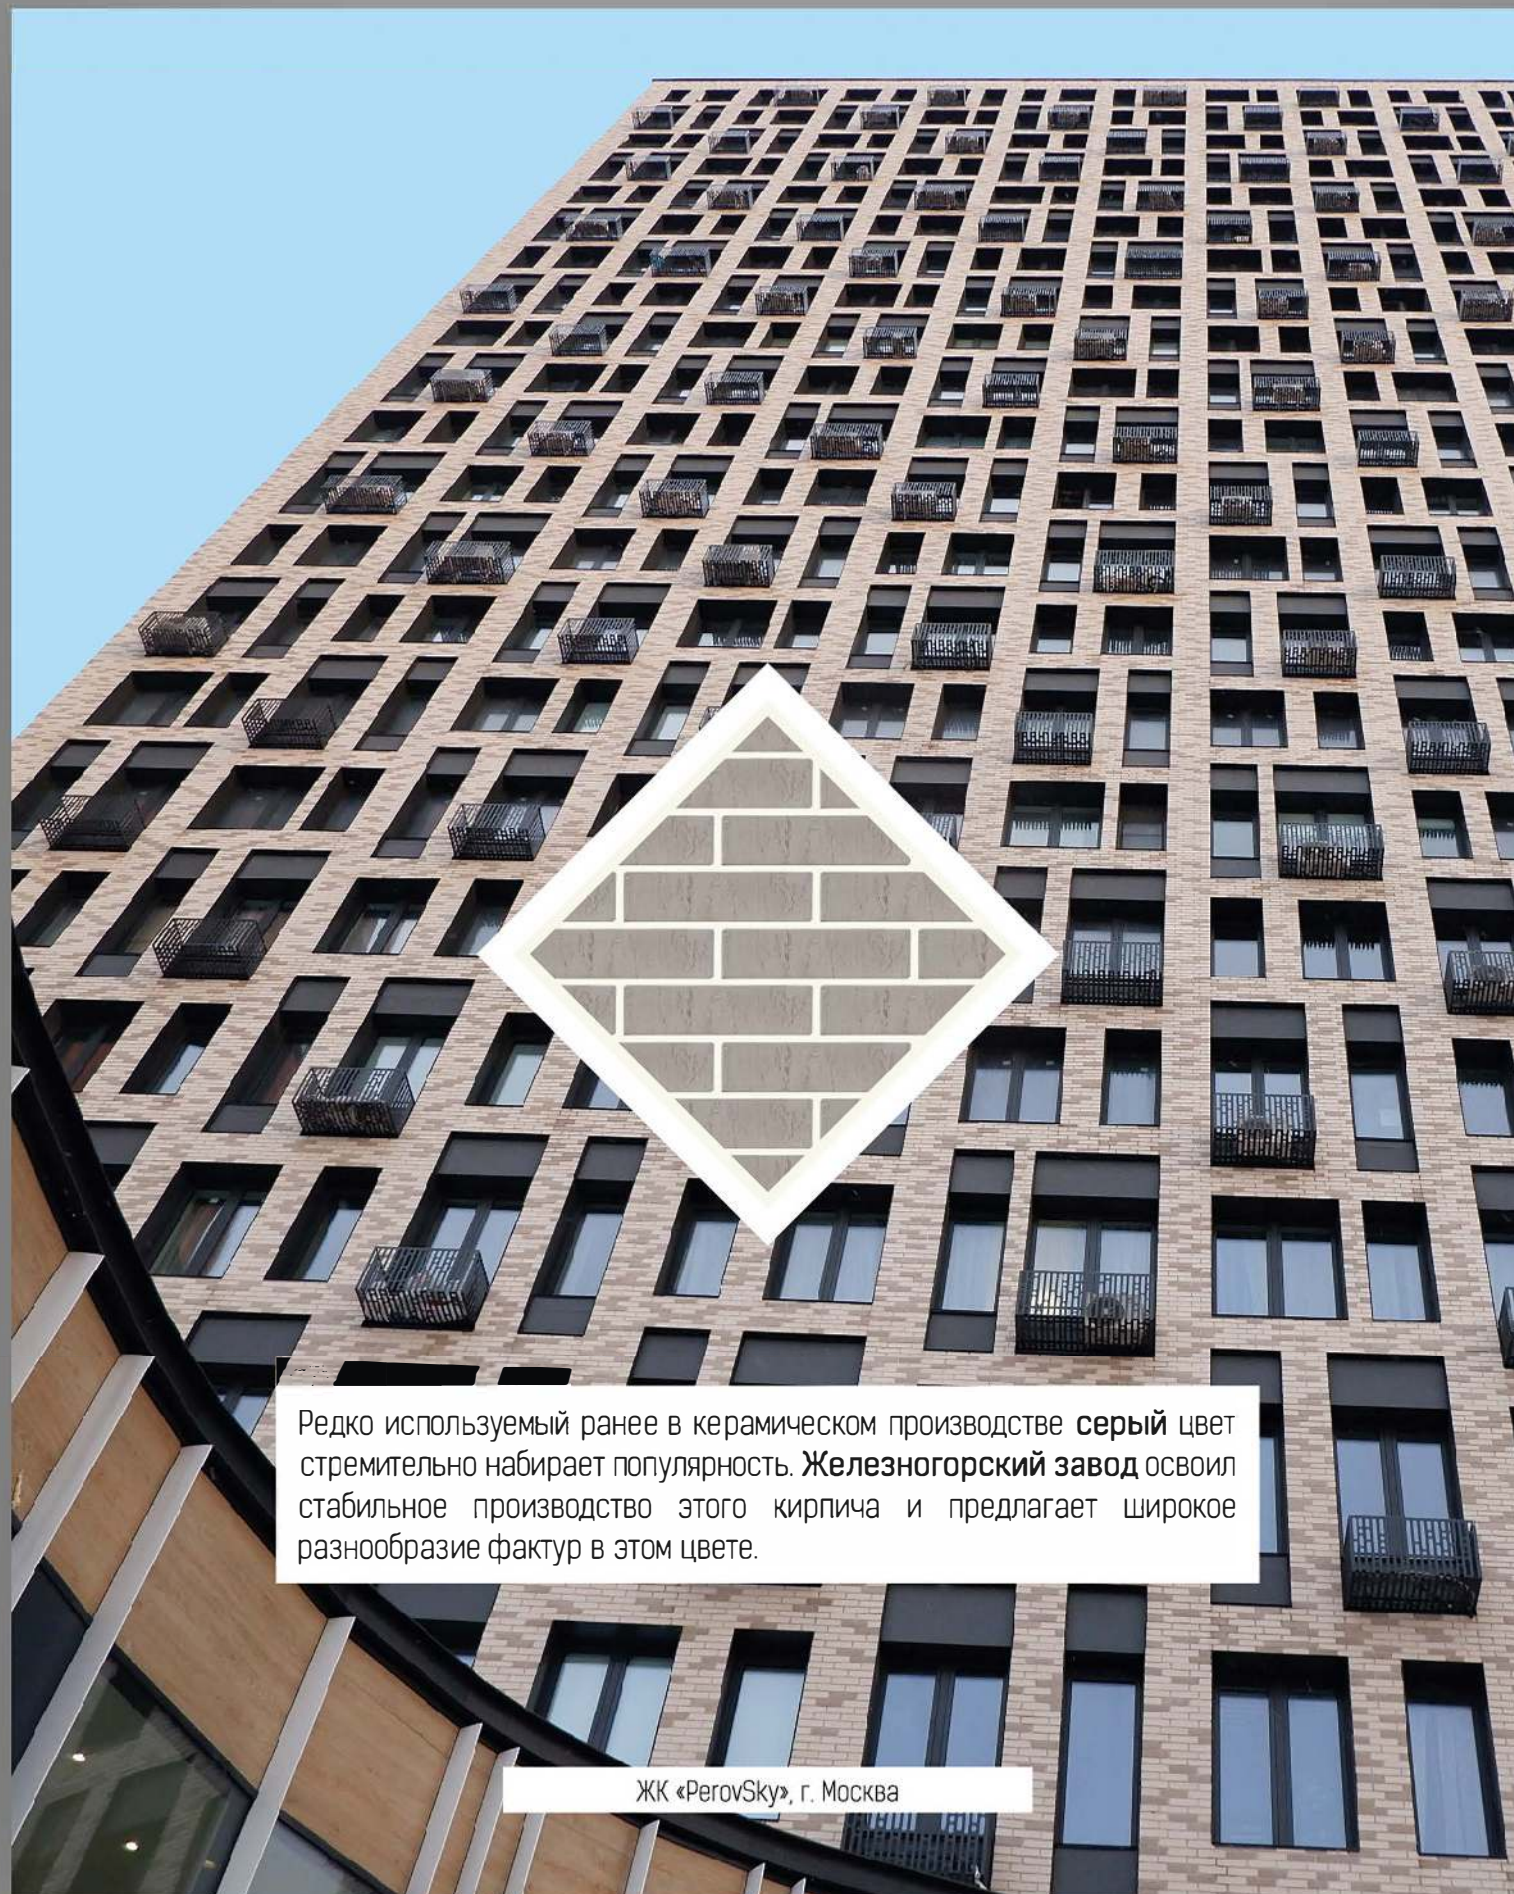

Редко используемый ранее в керамическом производстве **серый** цвет стремительно набирает популярность. Железногорский завод освоил стабильное производство этого кирпича и предлагает широкое разнообразие фактур в этом цвете.

ЖК «РегонSky», г. Москва

КИРПИЧ
«СКАЛА»
СЕРЫЙ
ЕВРО 0,7 NF



РАЗМЕР, мм

250 x 85 x 65

ПУСТОТНОСТЬ, %

30

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F

100

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %

9

КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°C

0,38

МАРКА

M300

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ
ШТУК В ПОДДОНЕ

720

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг

1380

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 530 - 2012

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ
КИРПИЧ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
АО «ЖКЗ»



КИРПИЧ
СЕРЫЙ
ОДИНАРНЫЙ
1 NF



РАЗМЕР, мм
250 x 120 x 65

ПУСТОТНОСТЬ, %
36 - 37

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F
100

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %
7 - 9

КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°C
0,36 - 0,38


МАРКА
M175

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ
ШТУК В ПОДДОНЕ
480

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг
1230


СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ 530 - 2012

СТАРООСКОЛЬСКИЙ
КИРПИЧ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ООО «**ОСМИБТ**»



Серый старооскольский кирпич широко используется не только в частном, но и в высотном домостроении. Строители-профессионалы высоко оценивают качество кирпича и широкую цветовую палитру, освоенную заводом.

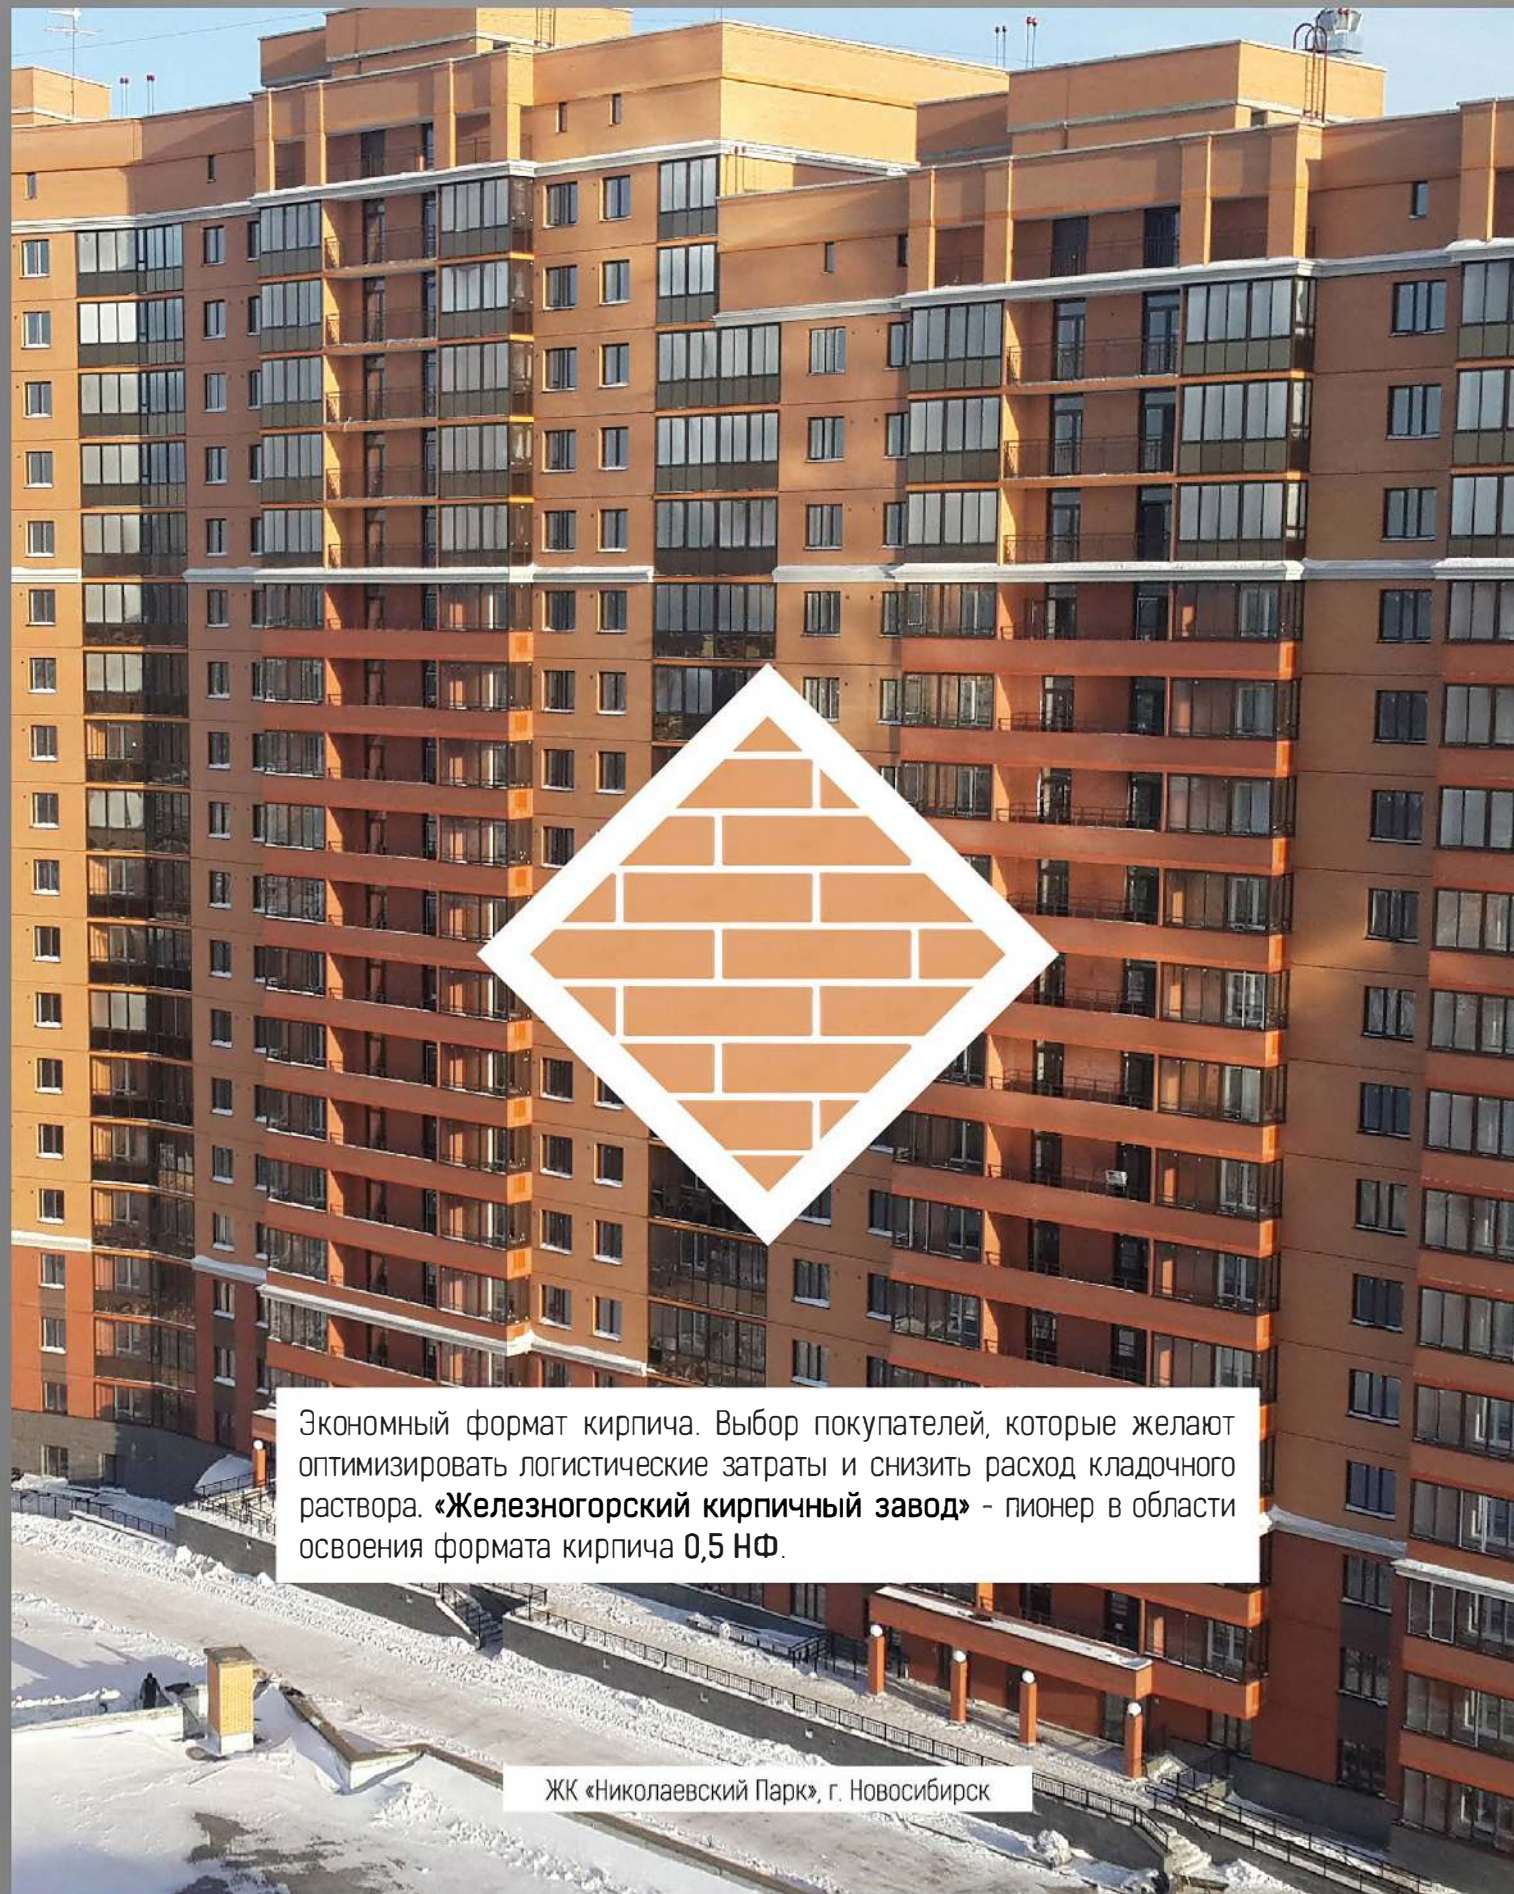

Экономный формат кирпича. Выбор покупателей, которые желают оптимизировать логистические затраты и снизить расход кладочного раствора. «Железногорский кирпичный завод» - пионер в области освоения формата кирпича 0,5 НФ.

ЖК «Николаевский Парк», г. Новосибирск

КИРПИЧ
ПЕРСИКОВЫЙ
ПОЛОВИНКА
0,5 NF



РАЗМЕР, мм
250 x 65 x 65
ПУСТОТНОСТЬ, %
23
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F
100
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %
10
КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°C
0,38
МАРКА
M200
КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ
ШТУК В ПОДДОНЕ
900
ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг
1470
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ 530 - 2012
ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ
КИРПИЧ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
АО «ЖКЗ» 



КИРПИЧ
КРАСНЫЙ
ПОЛУТОРНЫЙ ЕВРО
0,96 NF



РАЗМЕР, мм

250 x 85 x 88

ПУСТОТНОСТЬ, %

37

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F

100

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %

7 - 8

КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°C

0,36 - 0,38

МАРКА

M175

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ
ШТУК В ПОДДОНЕ

528

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг


1290

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ


ГОСТ 530 - 2012

СТАРООСКОЛЬСКИЙ
КИРПИЧ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ООО «ОСМИБТ»

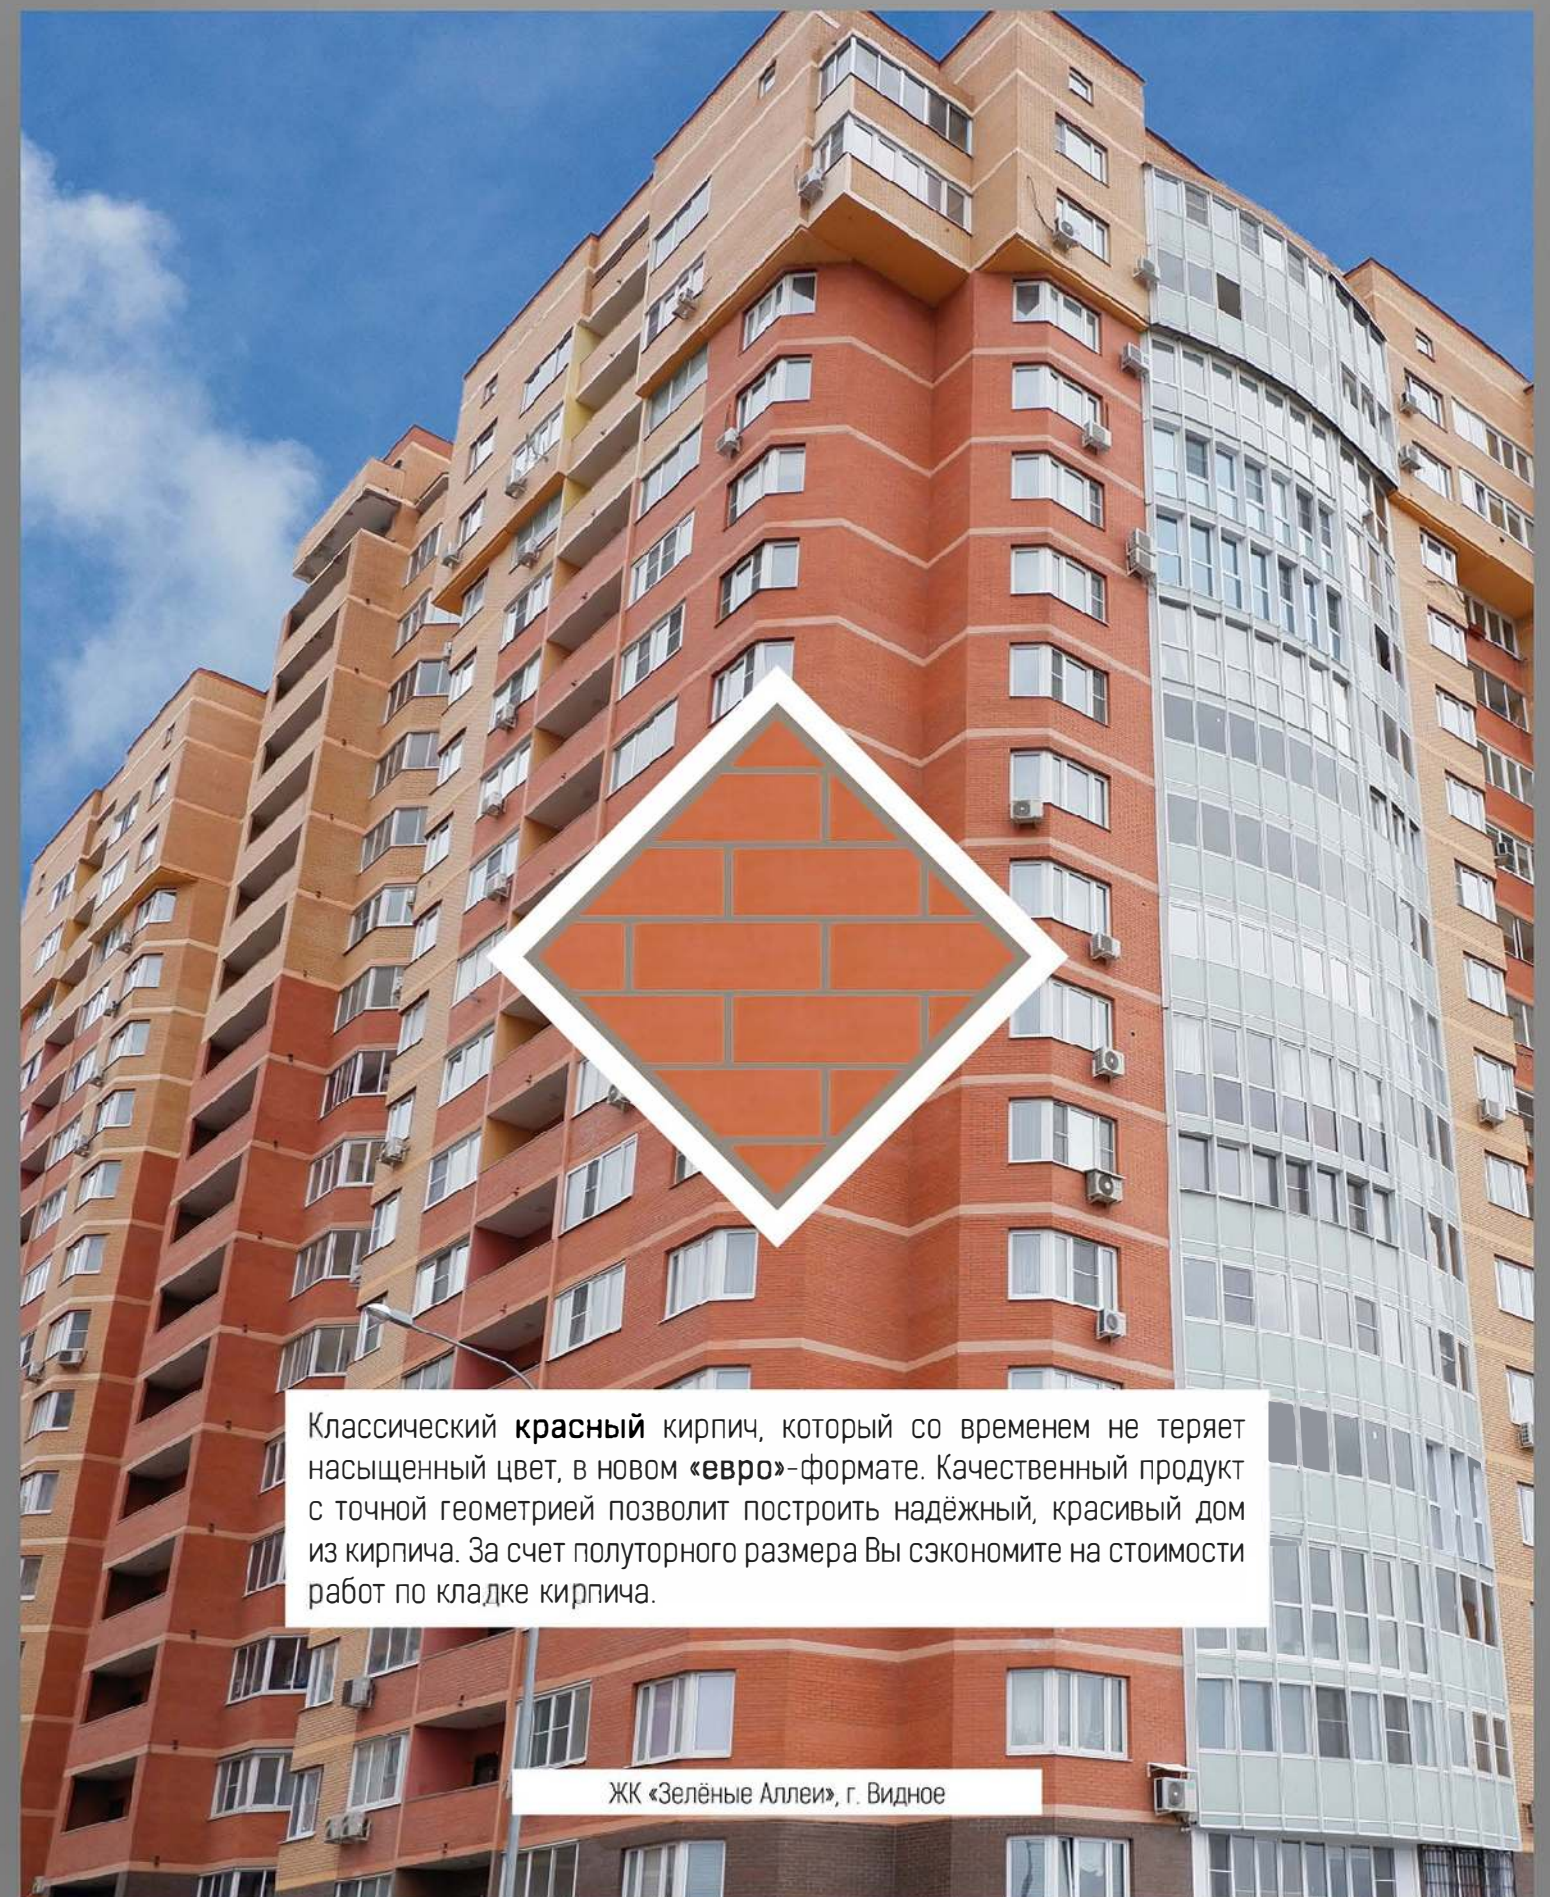

Классический **красный** кирпич, который со временем не теряет насыщенный цвет, в новом «евро»-формате. Качественный продукт с точной геометрией позволит построить надёжный, красивый дом из кирпича. За счет полуторного размера Вы сэкономите на стоимости работ по кладке кирпича.

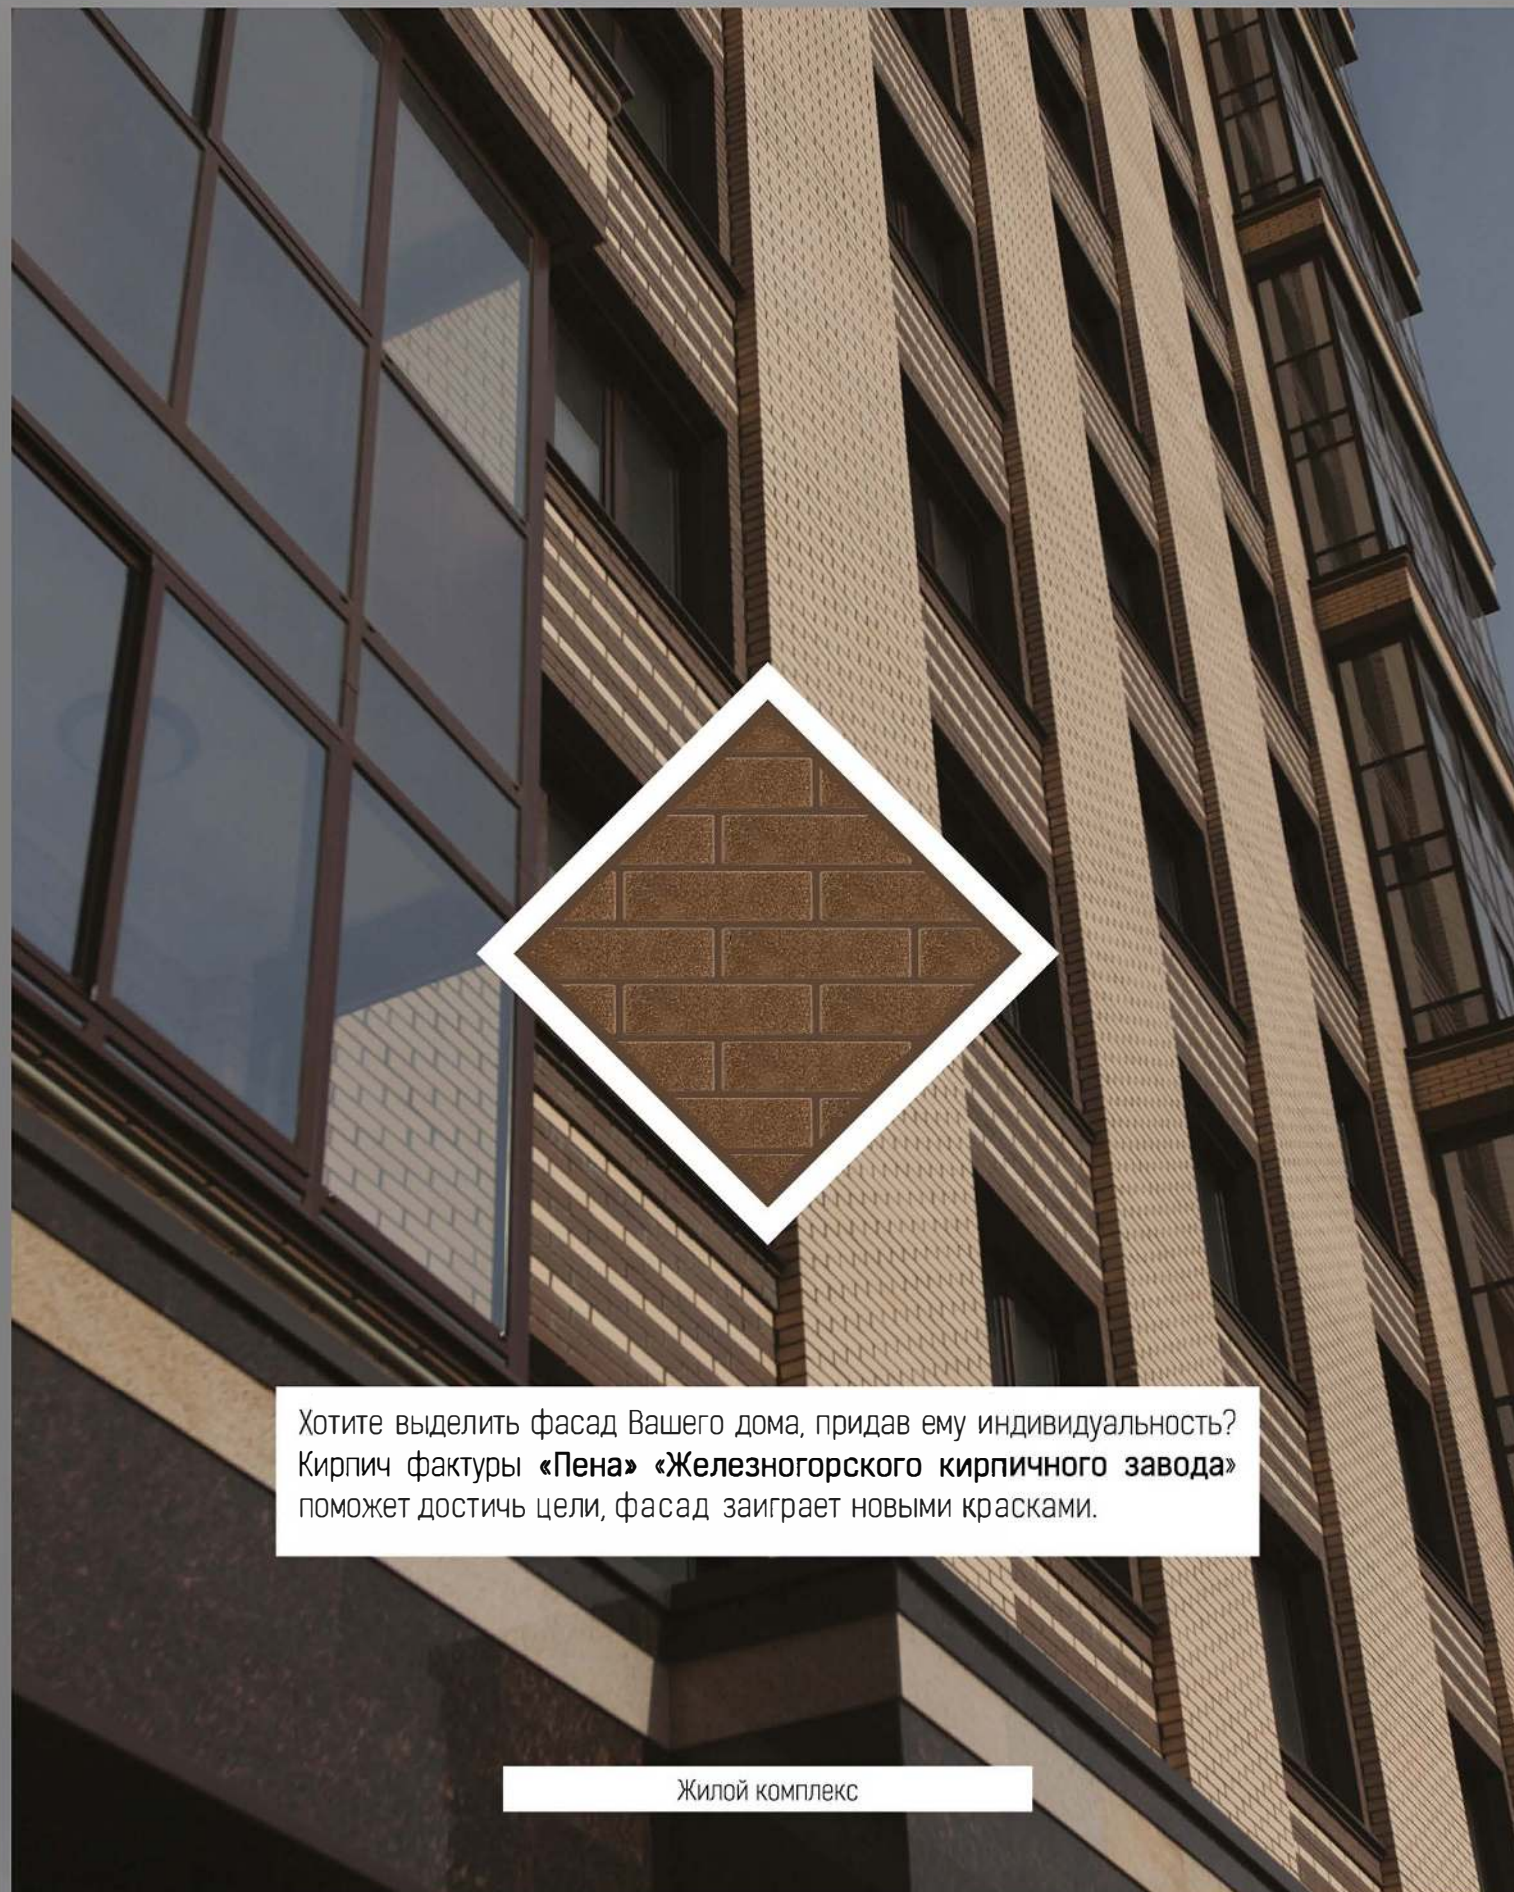

Хотите выделить фасад Вашего дома, придав ему индивидуальность? Кирпич фактуры «Пена» «Железногорского кирпичного завода» поможет достичь цели, фасад заиграет новыми красками.

Жилой комплекс

КИРПИЧ
« П Е Н А »
ТЁМНО-КОРИЧНЕВЫЙ
ОДИНАРНЫЙ
1 NF



РАЗМЕР, мм
250 x 120 x 65
ПУСТОТНОСТЬ, %
36
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F
100
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %
9
КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°C
0,38
МАРКА
M175
КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ
ШТУК В ПОДДОНЕ
480
ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг
1215
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ 530 - 2012
ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ
КИРПИЧ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
АО «ЖКЗ» 



КИРПИЧ
КОРИЧНЕВЫЙ
ОДИНАРНЫЙ
1 NF



РАЗМЕР, мм

250 x 120 x 65

ПУСТОТНОСТЬ, %

36 - 37

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F

100

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %

6 - 8

КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°C

0,36 - 0,37

МАРКА

M175

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ
ШТУК В ПОДДОНЕ

480

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг

1350

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 530 - 2012


СТАРООСКОЛЬСКИЙ
КИРПИЧ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ООО «ОСМИБТ»



Первоклассное сырьё, современное оборудование и высококвалифицированный персонал – три главных составляющих для производства лучшего облицовочного кирпича.

Частный дом, г. Воронеж

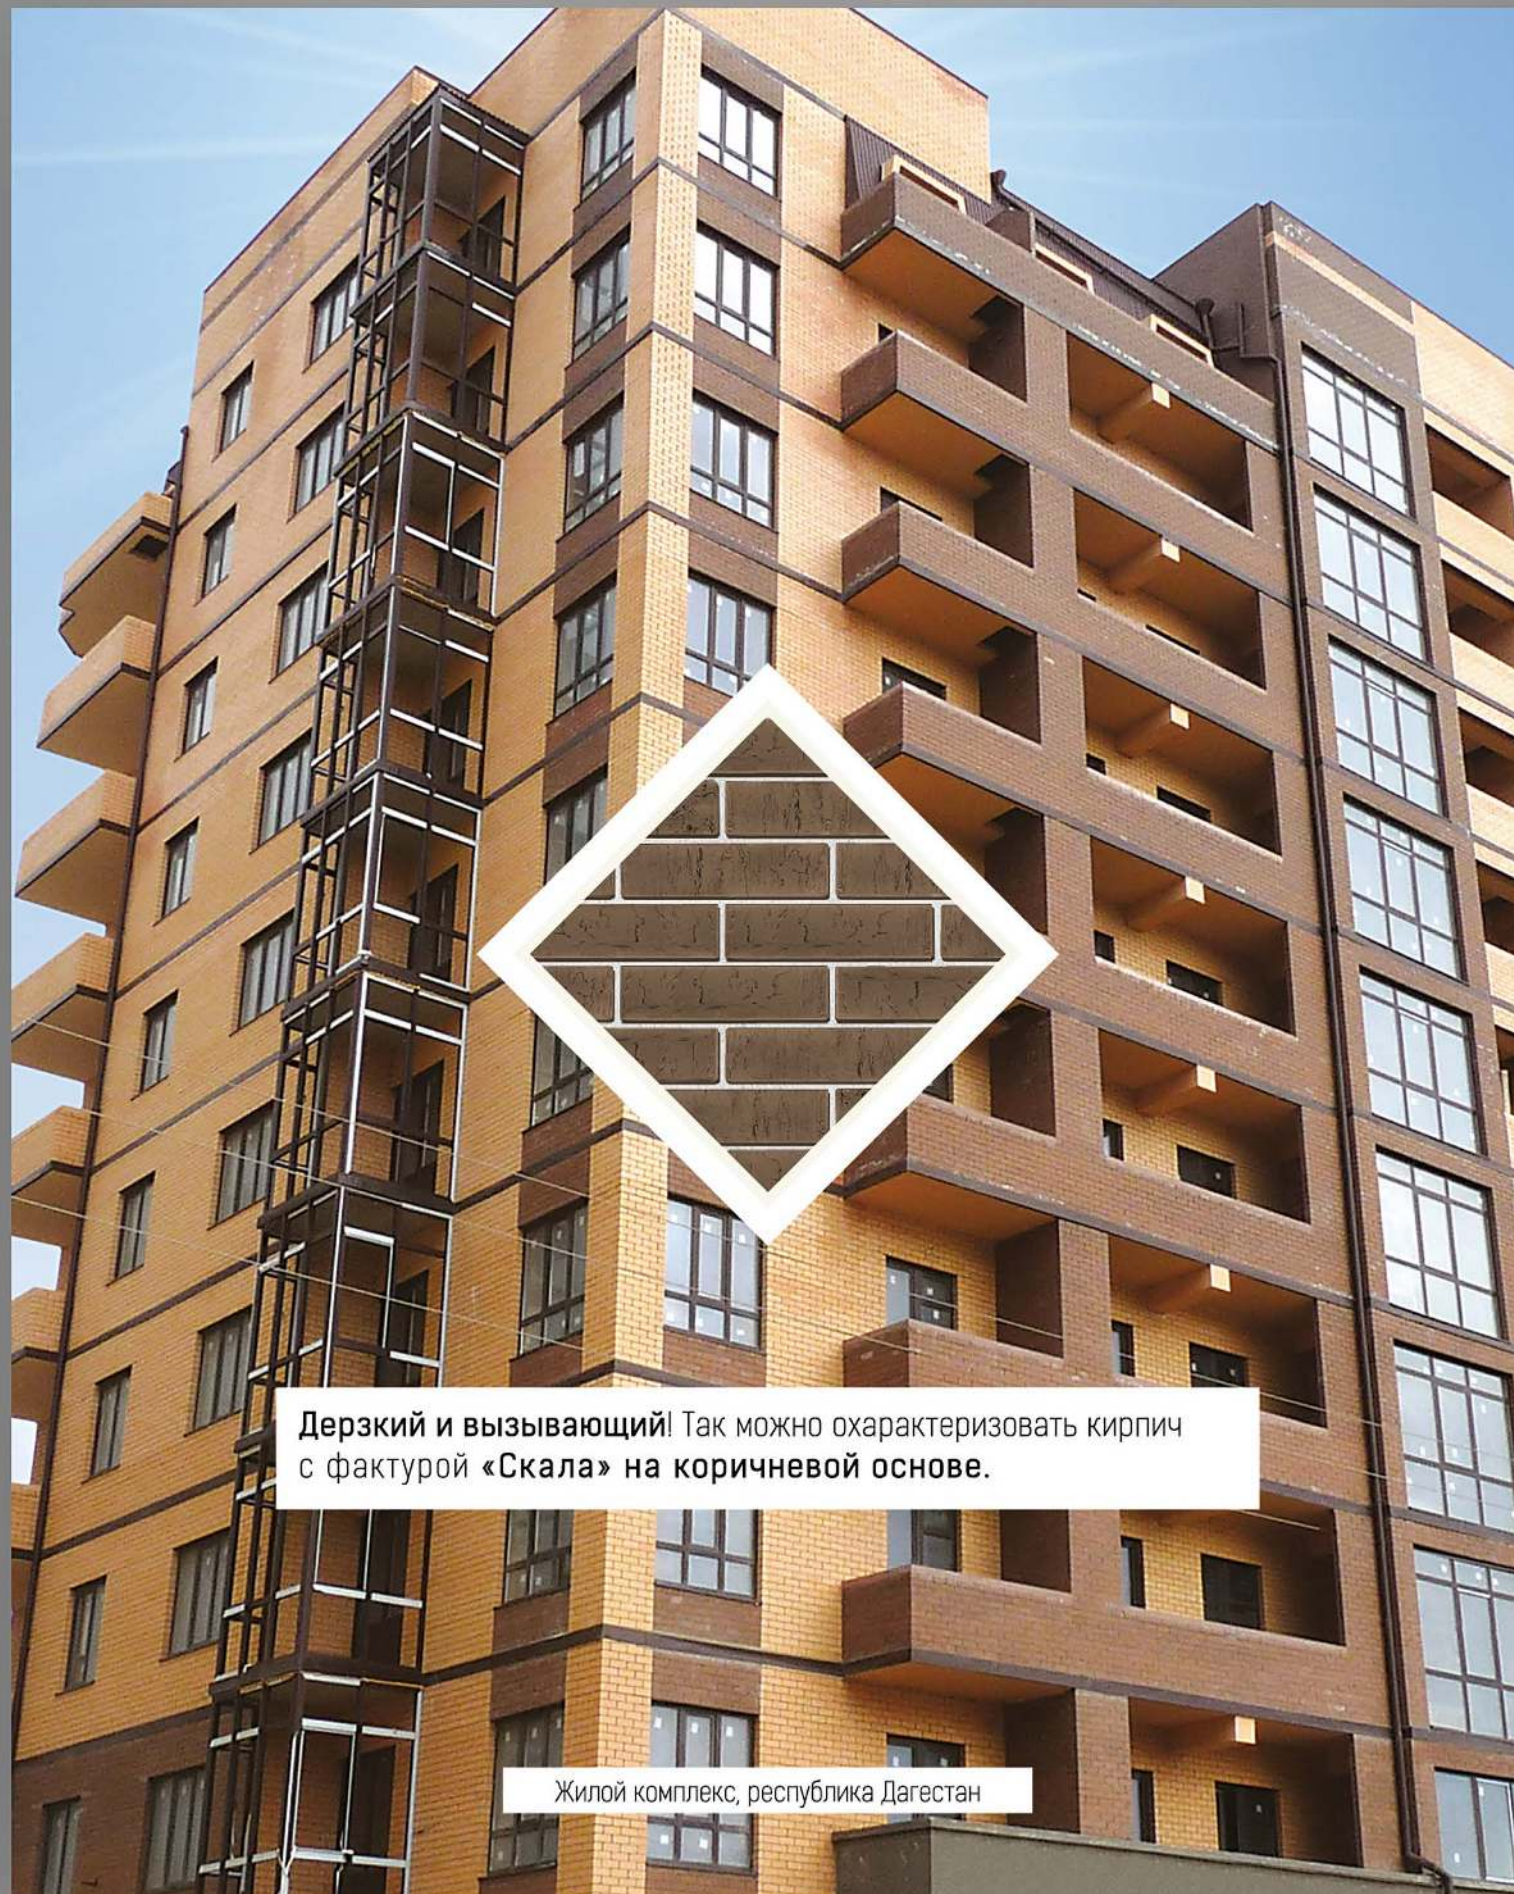

Дерзкий и вызывающий! Так можно охарактеризовать кирпич с фактурой «Скала» на коричневой основе.

Жилой комплекс, республика Дагестан

КИРПИЧ
«СКАЛА»
ТЁМНО-КОРИЧНЕВЫЙ
ОДИНАРНЫЙ
1 NF



РАЗМЕР, мм

250 x 120 x 65

ПУСТОТНОСТЬ, %

36

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F

100

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %

9

КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°C

0,38

МАРКА

M175

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ
ШТУК В ПОДДОНЕ

480

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг

1215

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 530 - 2012

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ
КИРПИЧ


ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
АО «ЖКЗ»



КИРПИЧ
КОРИЧНЕВЫЙ
ЕВРО
0,7 NF



РАЗМЕР, мм
250 x 85 x 65
ПУСТОТНОСТЬ, %
37 - 38
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F
100
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %
6 - 8
КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°C
0,36 - 0,38
МАРКА
M175
КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ
ШТУК В ПОДДОНЕ
720/660
ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг
1360
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ 530 - 2012
СТАРООСКОЛЬСКИЙ
КИРПИЧ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ООО «**ОСМИБТ**»

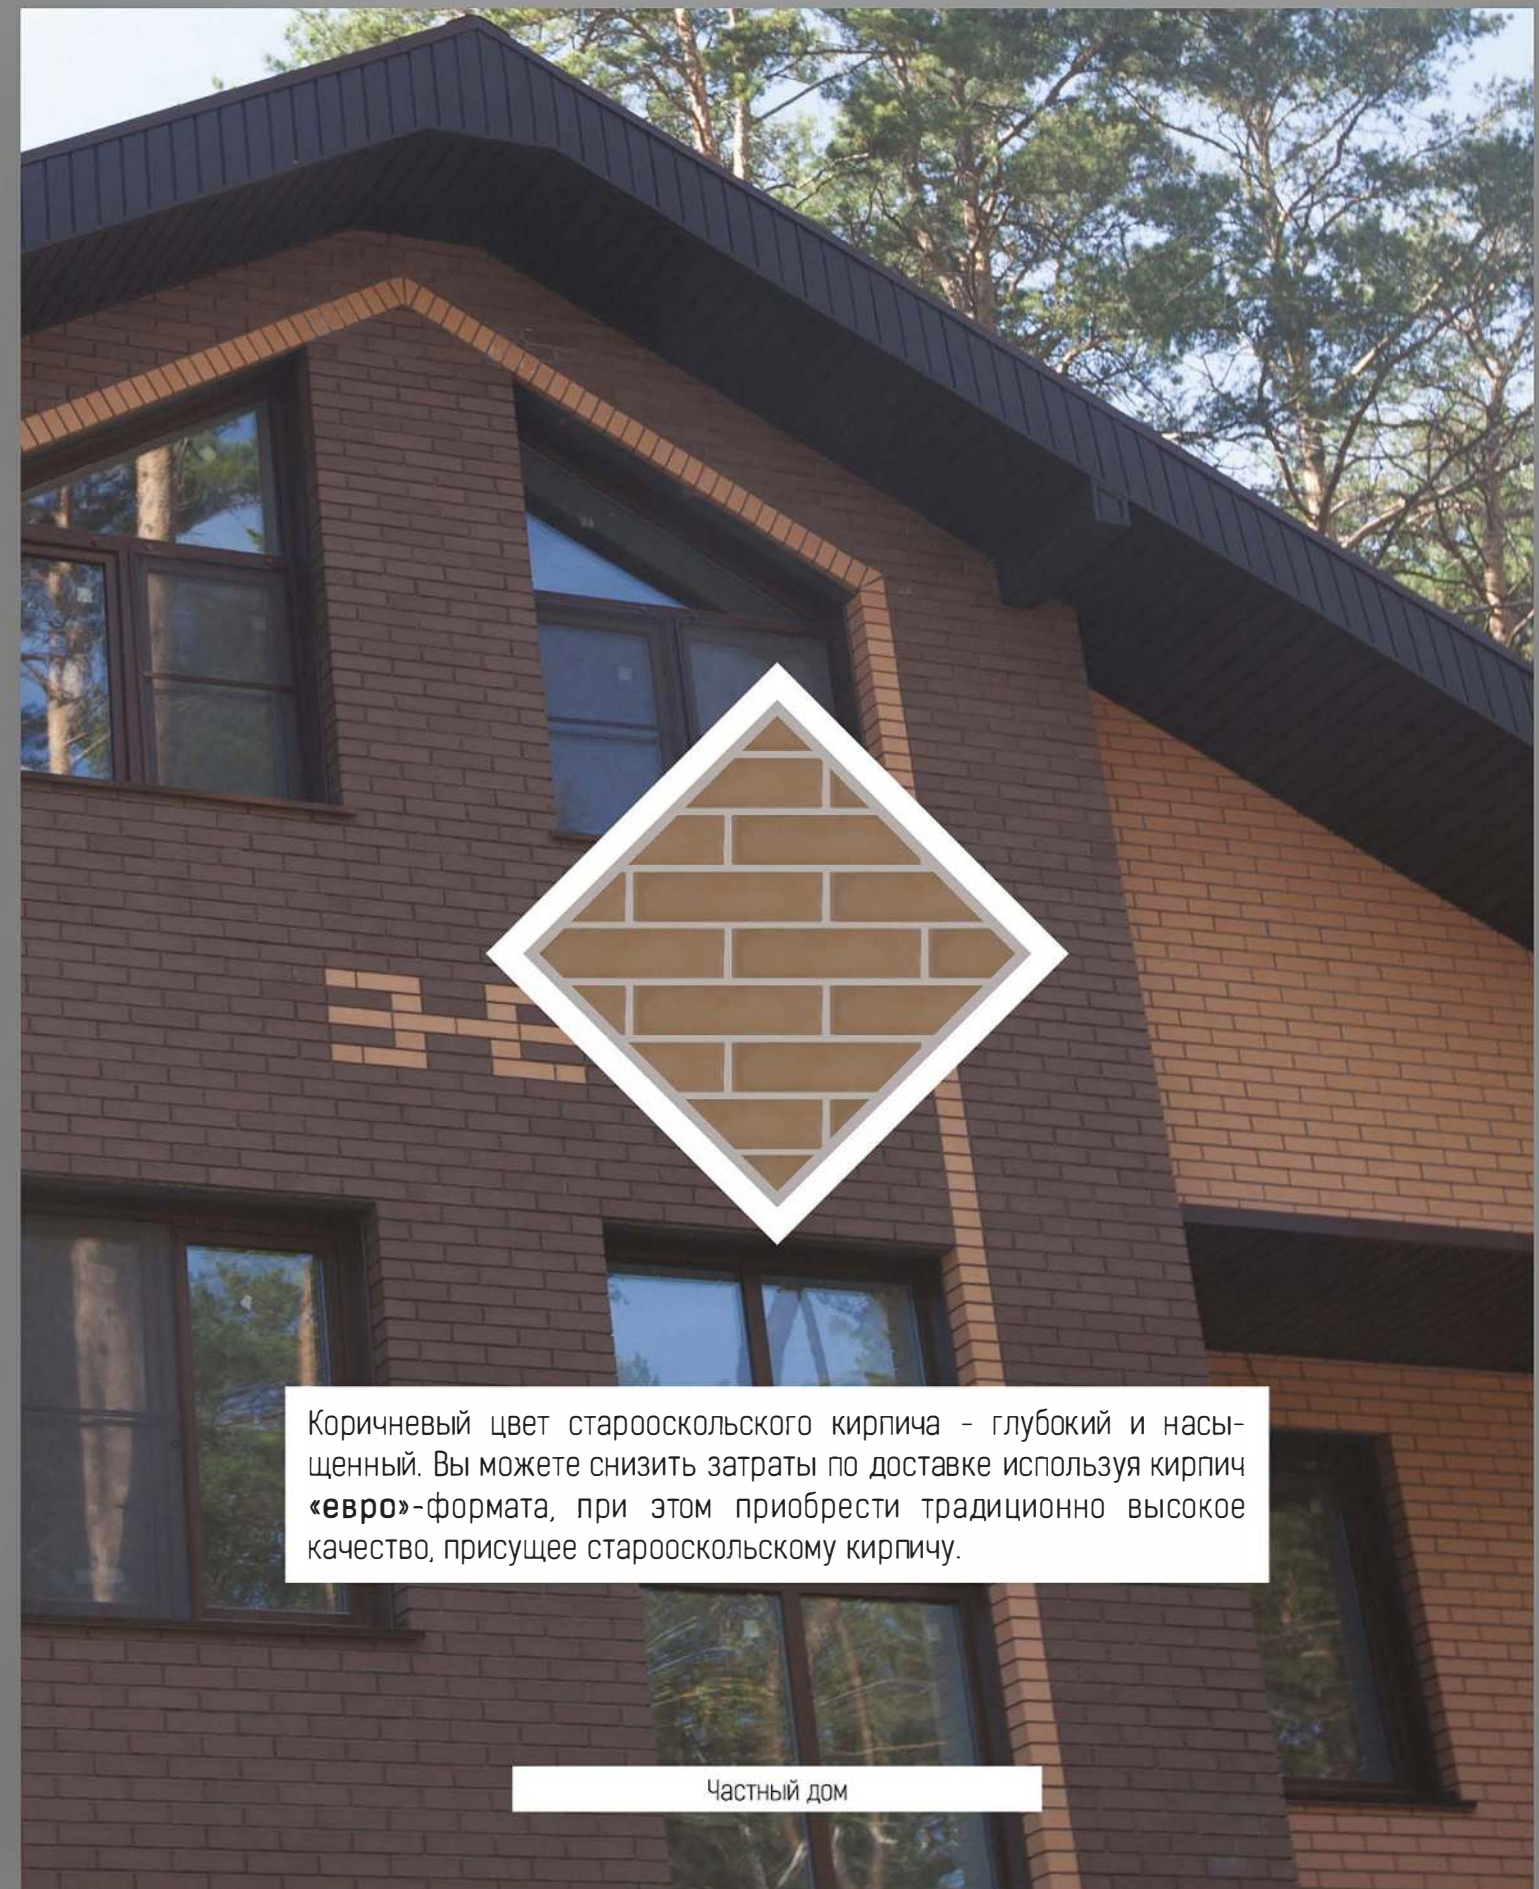

Коричневый цвет старооскольского кирпича - глубокий и насыщенный. Вы можете снизить затраты по доставке используя кирпич «евро»-формата, при этом приобрести традиционно высокое качество, присущее старооскольскому кирпичу.

Частный дом




«Скала» – самая яркая и выразительная фактура. Рваная, неповторяющаяся от кирпичика к кирпичику поверхность гарантирует восхищение фасадом Вашего дома.

Частный дом, г. Белгород

КИРПИЧ
«СКАЛА»
ТЁМНО-КОРИЧНЕВЫЙ
ПОЛУТОРНЫЙ 1,4 NF



РАЗМЕР, мм
250 x 120 x 88
ПУСТОТНОСТЬ, %
36
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F
100
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %
9
КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°C
0,36
МАРКА
M175
КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ
ШТУК В ПОДДОНЕ
352
ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг
1190
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ 530 - 2012
ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ
КИРПИЧ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
АО «ЖКЗ» 



КИРПИЧ
«ЭМИРАТ»
МИКС
ОДИНАРНЫЙ 1 NF



РАЗМЕР, мм

250 x 120 x 65

ПУСТОТНОСТЬ, %

36 - 38

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F

100

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %

7 - 8

КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°C

0,36 - 0,38

МАРКА

M175

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ
ШТУК В ПОДДОНЕ

480

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг

1250

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ


ГОСТ 530 - 2012

СТАРООСКОЛЬСКИЙ
КИРПИЧ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ООО «ОСМИБТ»



Кирпич «Эмират» - шейх среди кирпичей. Фактурная поверхность и золотистый песок, нанесенный по технологии торкретирования, эффектно выделит фасад любого дома.

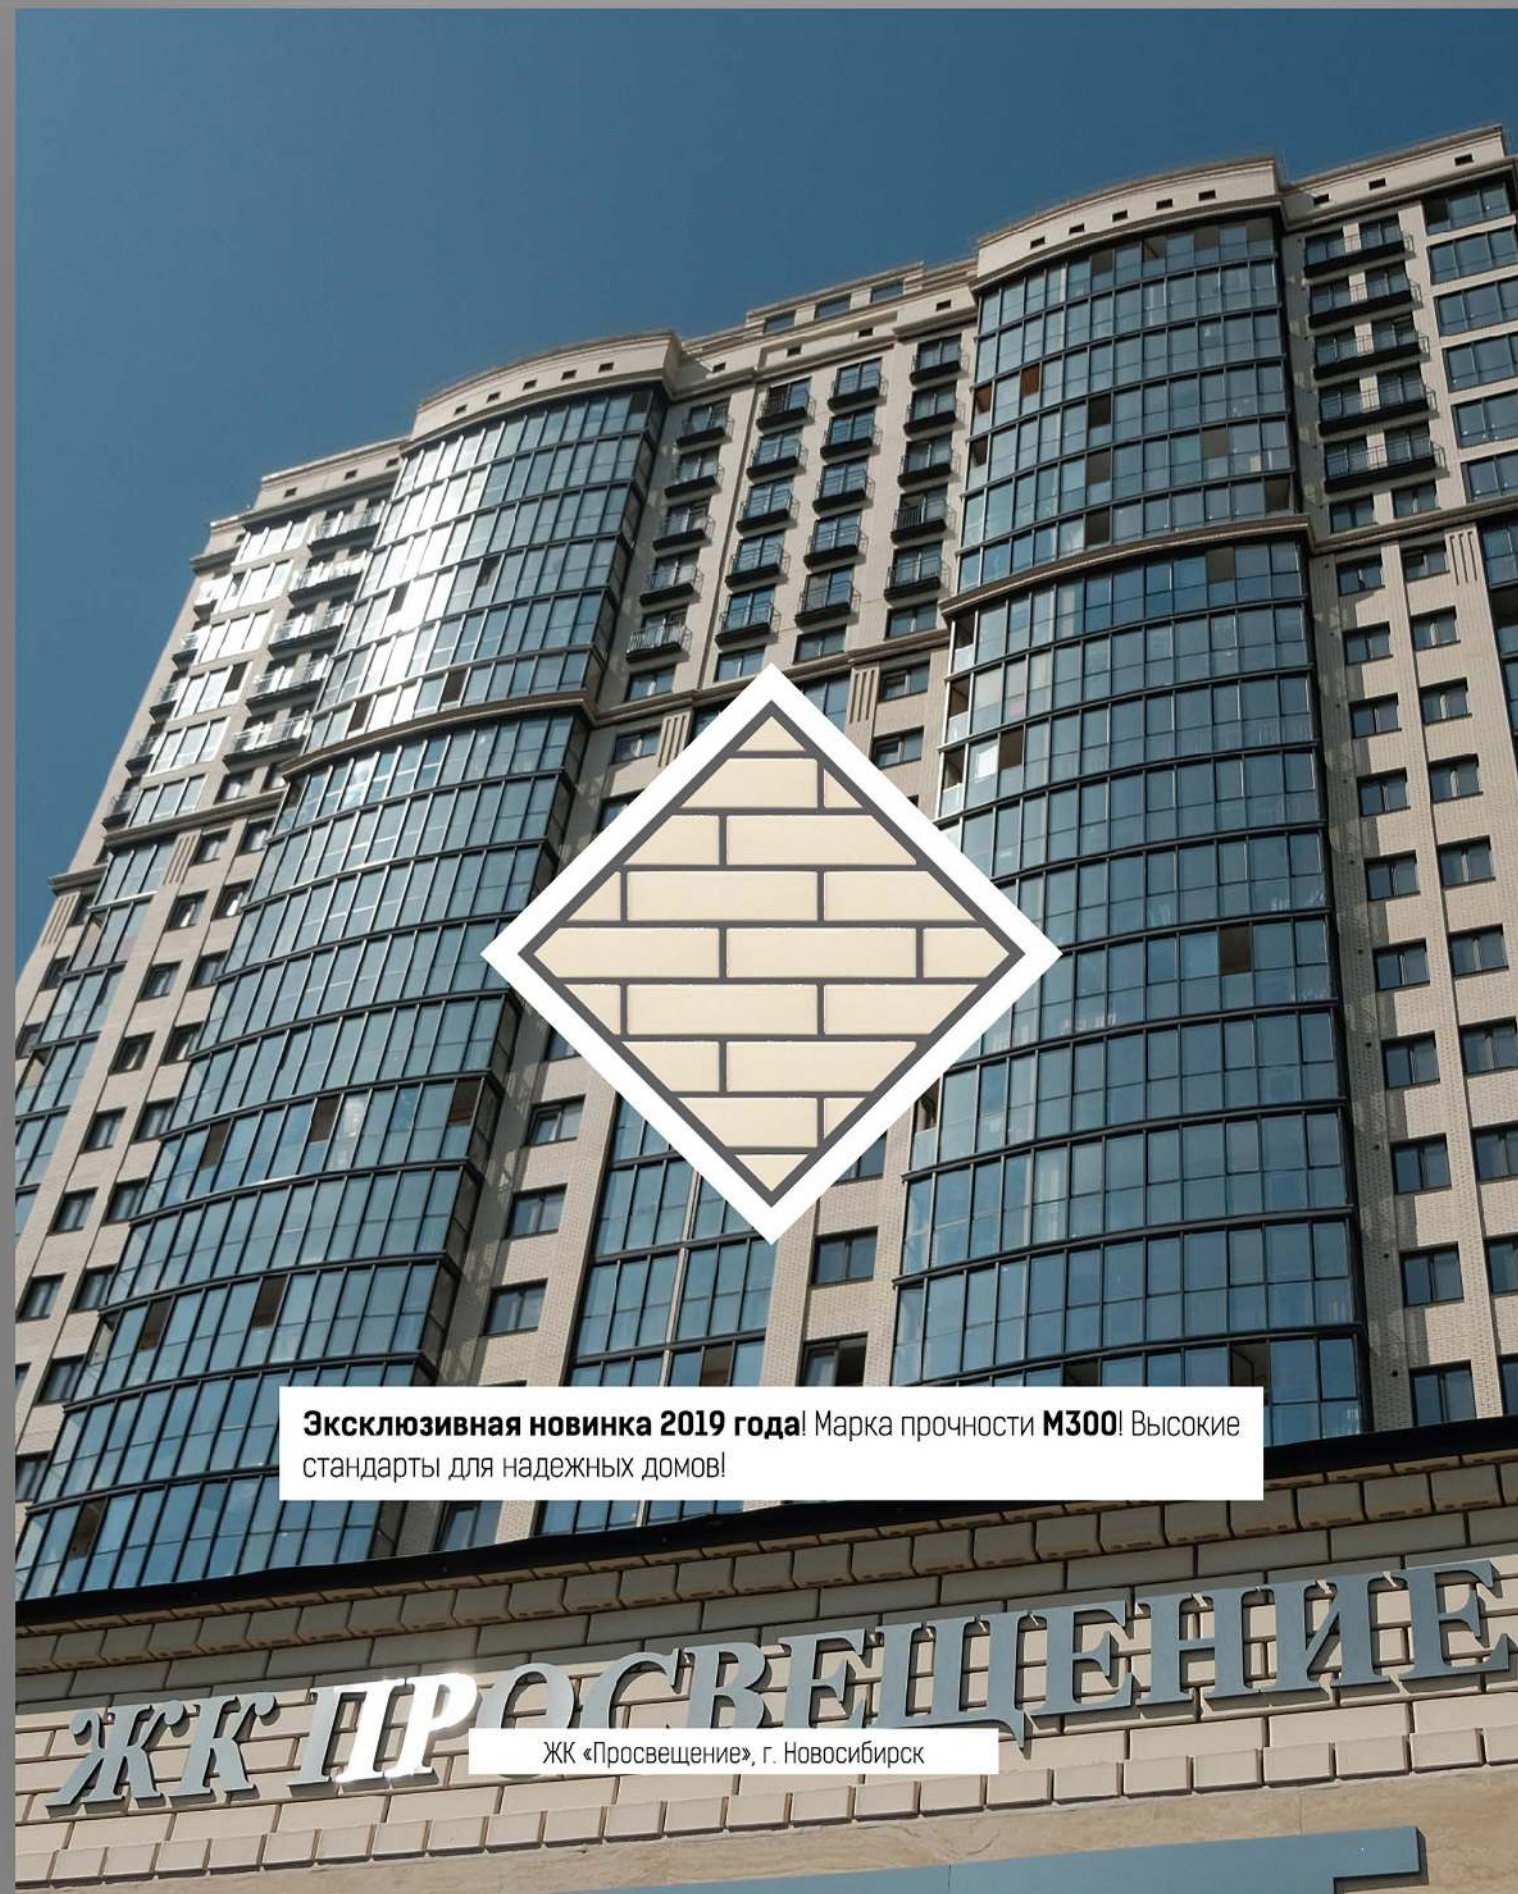

Эксклюзивная новинка 2019 года! Марка прочности **M300**! Высокие стандарты для надежных домов!

ЖК «Просвещение», г. Новосибирск

КИРПИЧ
«ПОЛНОТЕЛЫЙ»
БЕЛЫЙ
ОДИНАРНЫЙ 1 NF



РАЗМЕР, мм
250 x 120 x 65

ПУСТОТНОСТЬ, %
11

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F
100

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %
7

КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°C
0,58

МАРКА
M300

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ
ШТУК В ПОДДОНЕ
360

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг
1320

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ 530 - 2012

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ
КИРПИЧ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
АО «ЖКЗ» 



КИРПИЧ
«РУСТИК»
БЕЛЫЙ
ОДИНАРНЫЙ 1 NF



РАЗМЕР, мм
250 x 120 x 65
ПУСТОТНОСТЬ, %
36 - 37
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F
100
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %
7 - 9
КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°C
0,36 - 0,37
МАРКА
M175
КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ
ШТУК В ПОДДОНЕ
480
ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг
1220
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ 530 - 2012
СТАРООСКОЛЬСКИЙ
КИРПИЧ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ООО «ОСМИБТ»



Дорогой белый цвет и эстетика лицевой поверхности кирпича фактуры «Рустик» никого не оставит равнодушным!

ЖК «Спектр», г. Новосибирск



Синтез прочности и эстетики. Уникальность состоит во внушительных технических характеристиках: Марка прочности **300**, морозостойкость **150** циклов!

ЖК «По ул. Софьи Перовской», г. Тула

КИРПИЧ
«ГЛАДКИЙ»
«МЕДОВЫЙ»
ОДИНАРНЫЙ 1 NF



РАЗМЕР, мм
250 x 120 x 65
ПУСТОТНОСТЬ, %
36
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F
150
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %
8
КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°C
0,38
МАРКА
M300
КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ
ШТУК В ПОДДОНЕ
480
ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг
1215
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ 530 - 2012
ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ
КИРПИЧ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
АО «ЖКЗ»



КИРПИЧ
«РУСТИК»
КРАСНЫЙ
ОДИНАРНЫЙ 1 NF



РАЗМЕР, мм

250 x 120 x 65

ПУСТОТНОСТЬ, %

37

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F

100

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %

7 - 8

КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°C

0,36 - 0,37

МАРКА

M175

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ
ШТУК В ПОДДОНЕ

480

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг


1200

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 530 - 2012


СТАРООСКОЛЬСКИЙ
КИРПИЧ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ООО «ОСМИБТ»

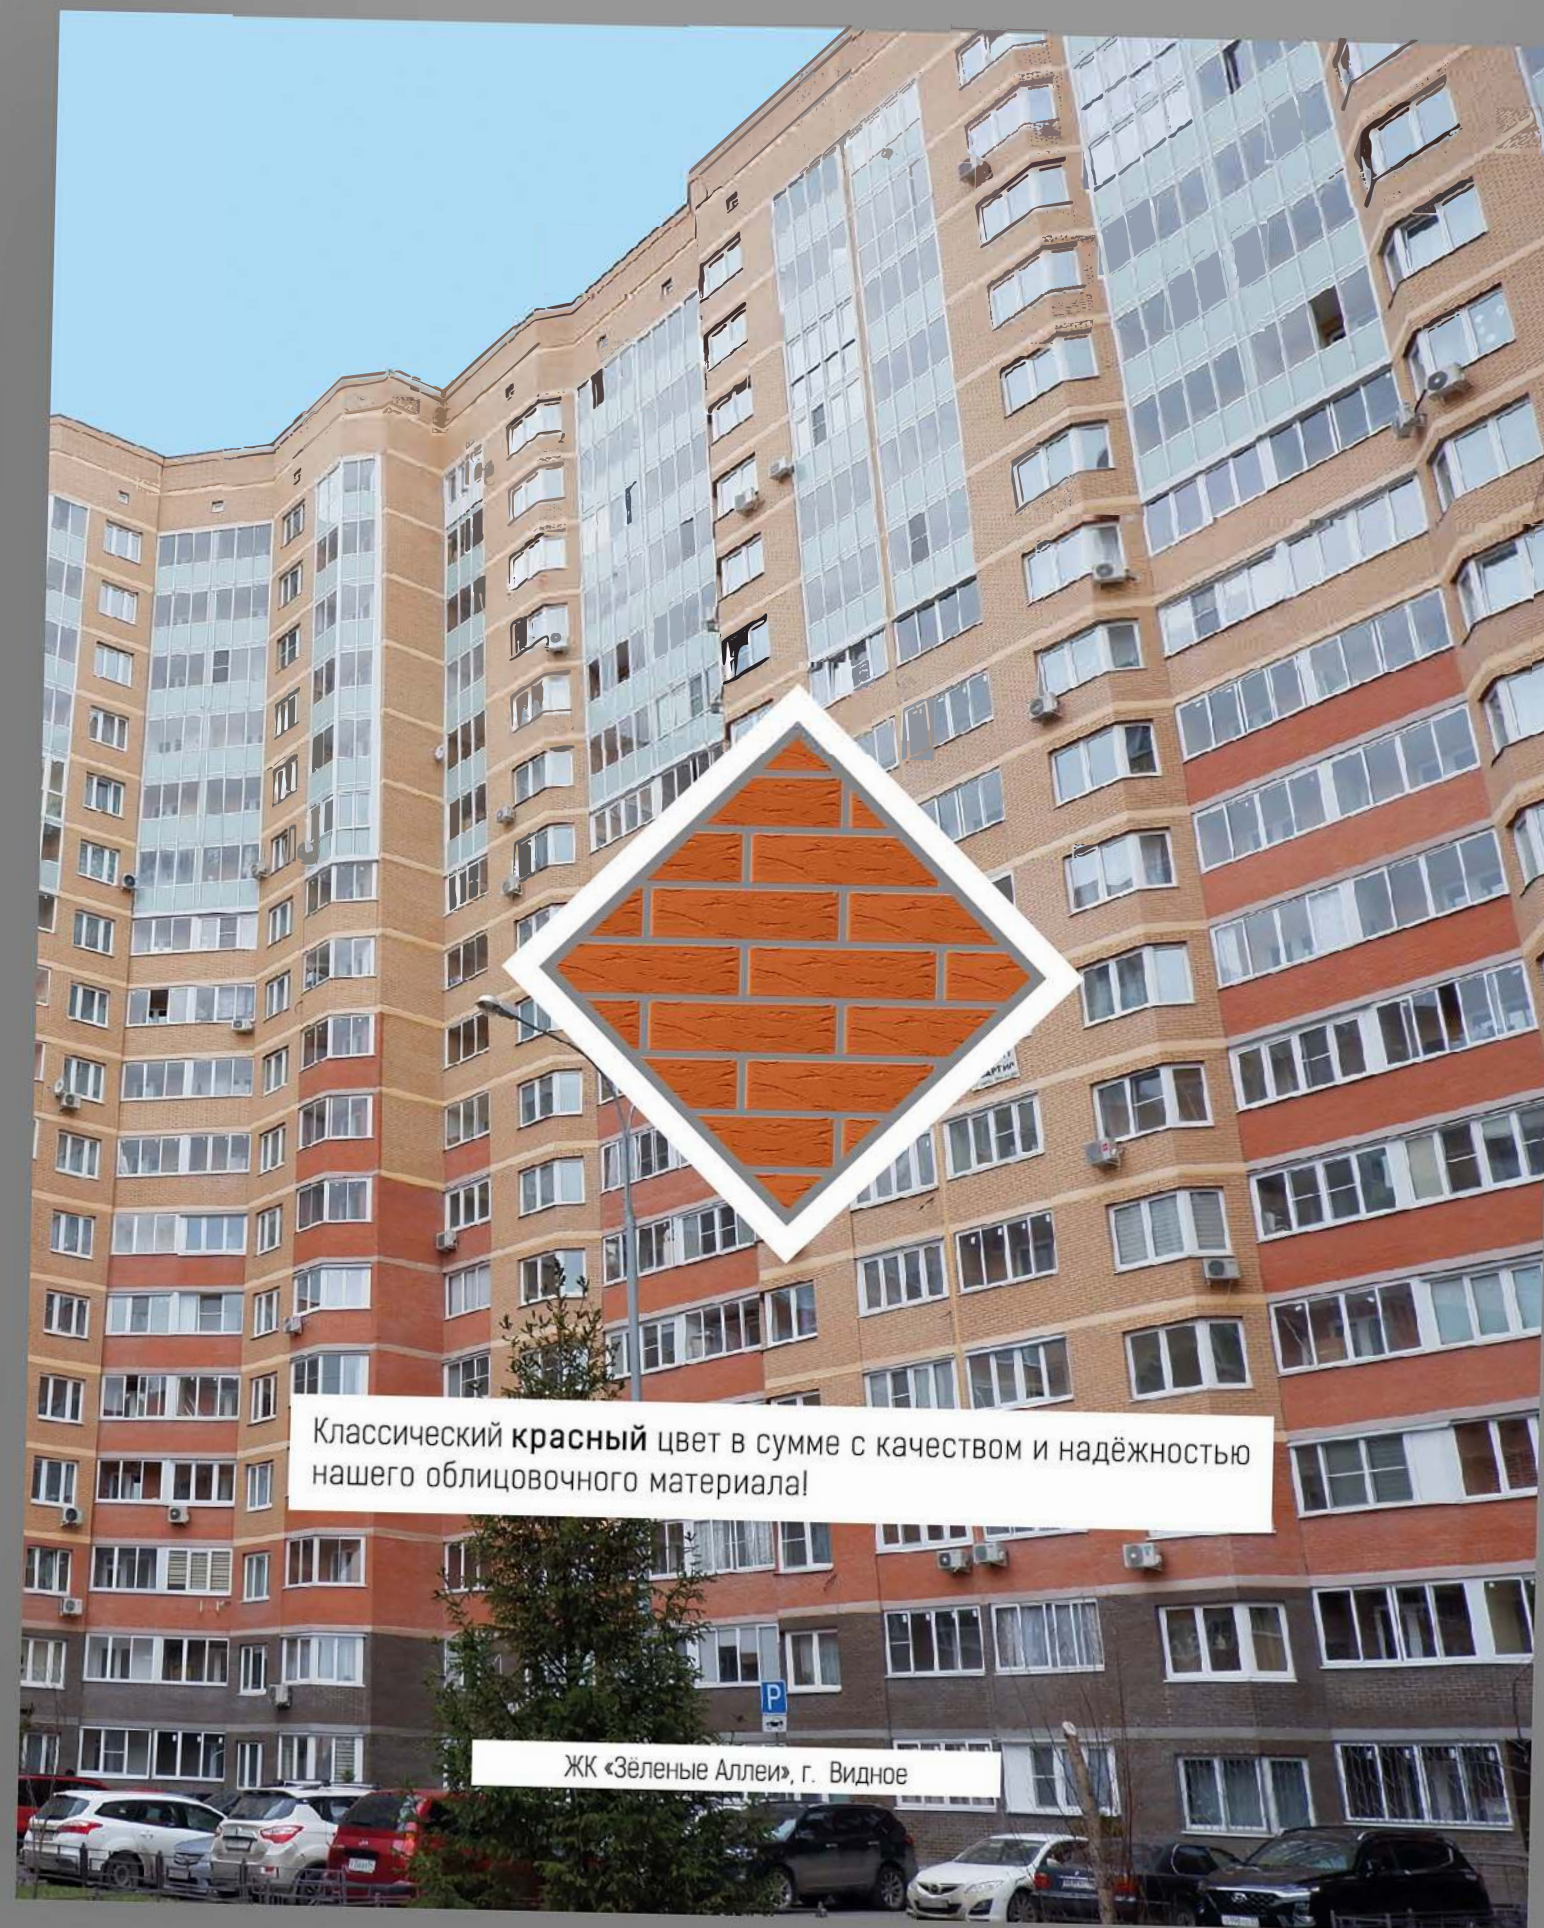

Классический **красный** цвет в сумме с качеством и надёжностью
нашего облицовочного материала!

ЖК «Зелёные Аллеи», г. Видное

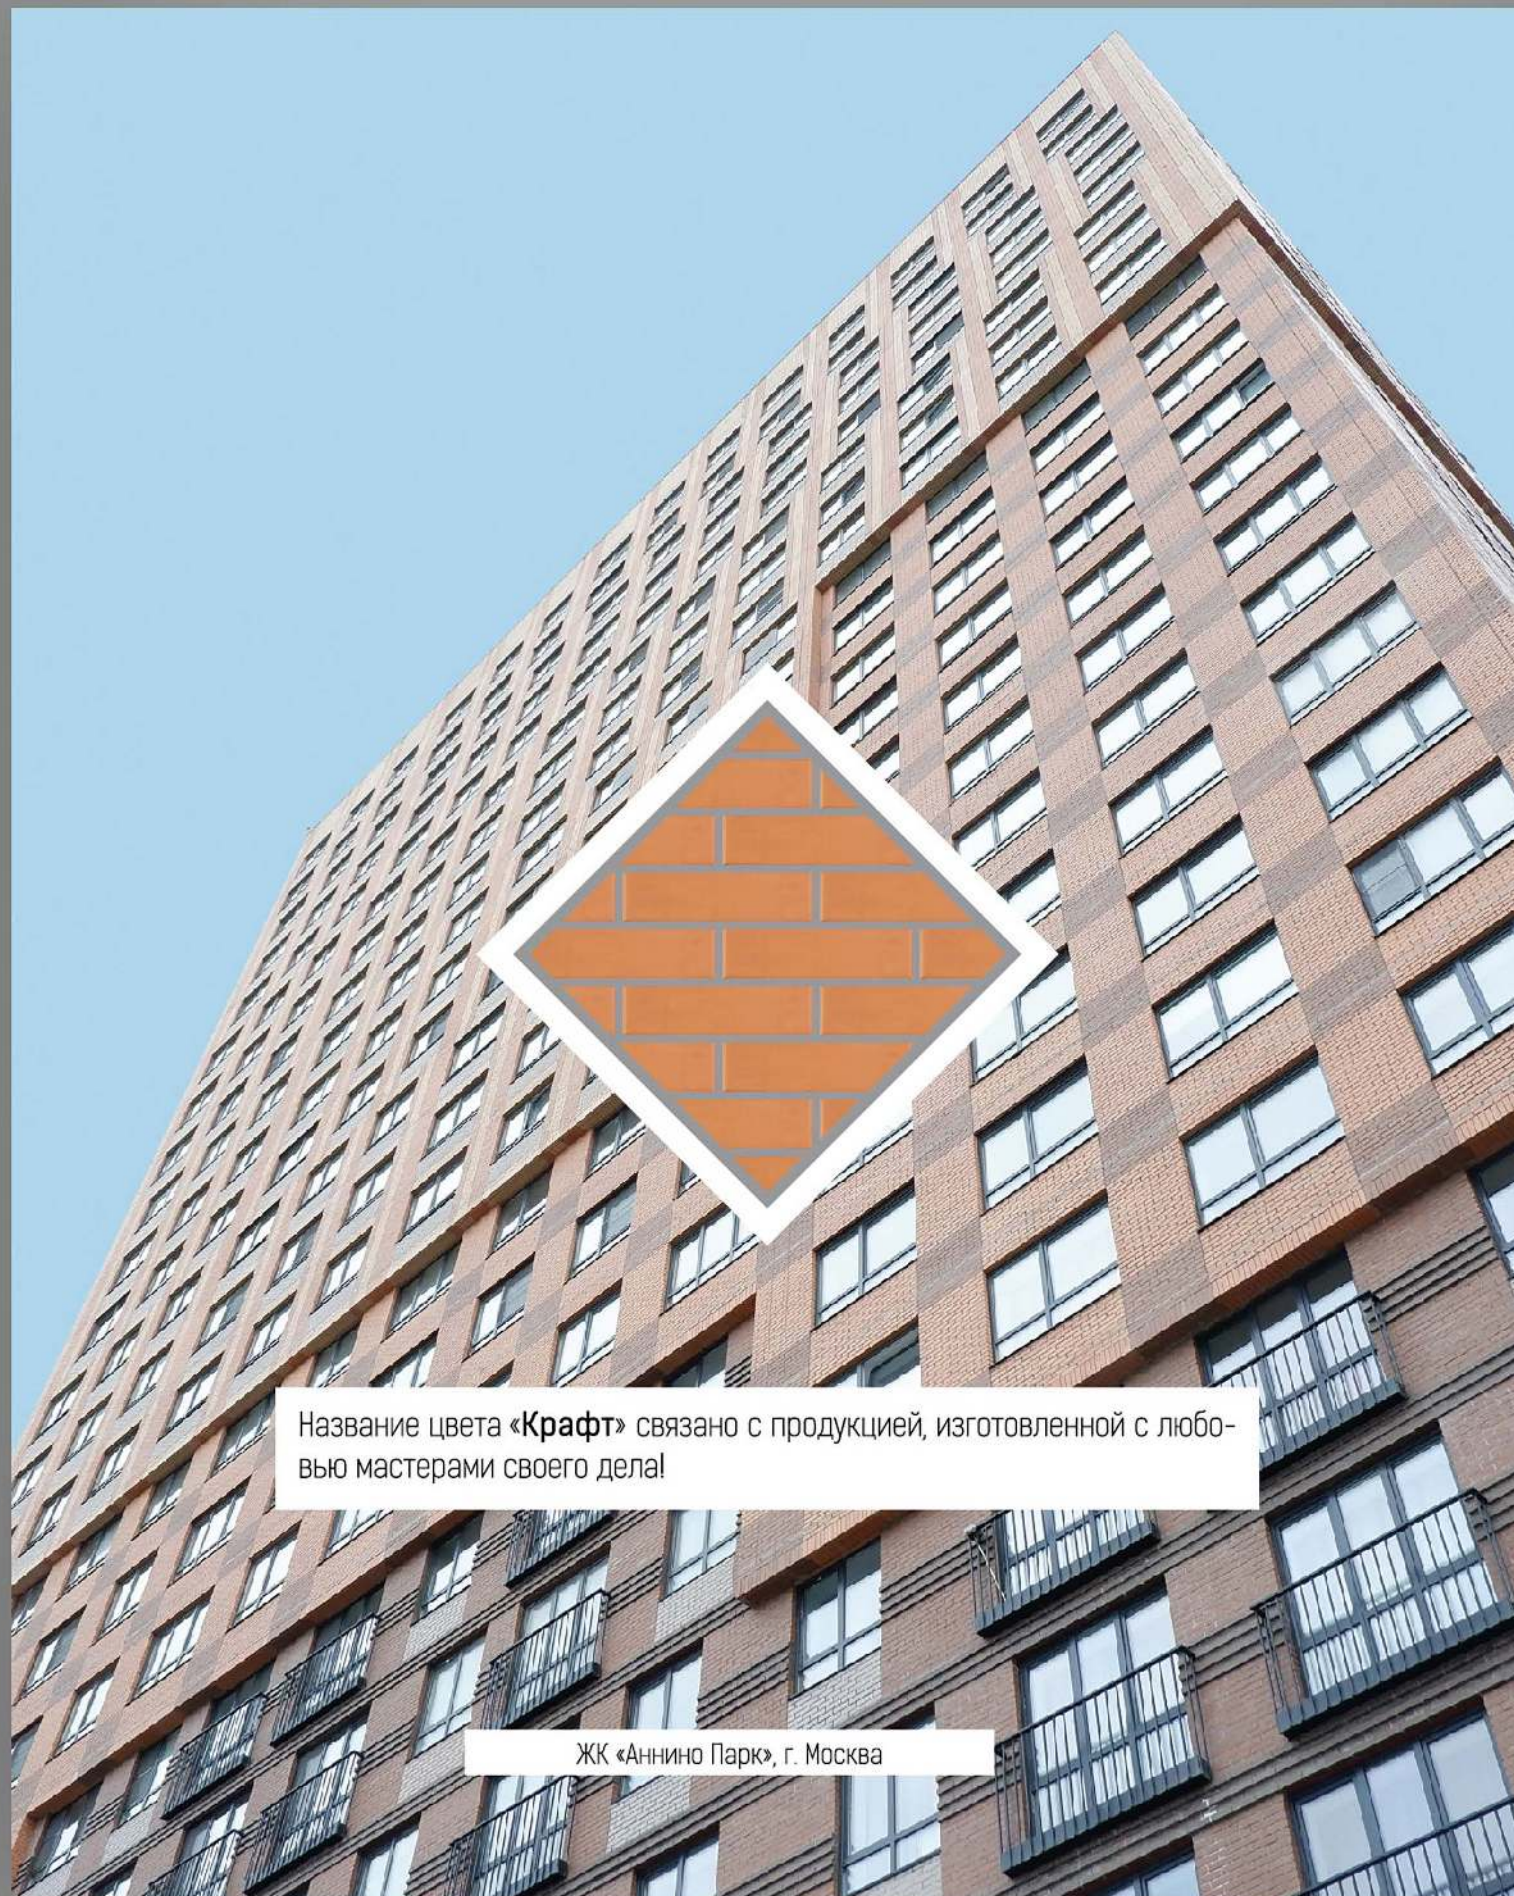

Название цвета «Крафт» связано с продукцией, изготовленной с любовью мастерами своего дела!

ЖК «Аннино Парк», г. Москва

КИРПИЧ
«ГЛАДКИЙ»
КРАФТ
ОДИНАРНЫЙ 1 NF



РАЗМЕР, мм

250 x 120 x 65

ПУСТОТНОСТЬ, %

36

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F

100

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %

9

КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°C

0,38

МАРКА

M300

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ
ШТУК В ПОДДОНЕ

480

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг

1215

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 530 - 2012

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ
КИРПИЧ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ





КИРПИЧ
«РУСТИК»
КОРИЧНЕВЫЙ
ОДИНАРНЫЙ 1 NF



РАЗМЕР, мм
250 x 120 x 65

ПУСТОТНОСТЬ, %
36 - 37

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F
100

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %
6 - 8

КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°C
0,36 - 0,37


МАРКА
M175


КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ
ШТУК В ПОДДОНЕ
480

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг
1350

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ 530 - 2012

СТАРООСКОЛЬСКИЙ
КИРПИЧ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ООО «**ОСМИБТ**»

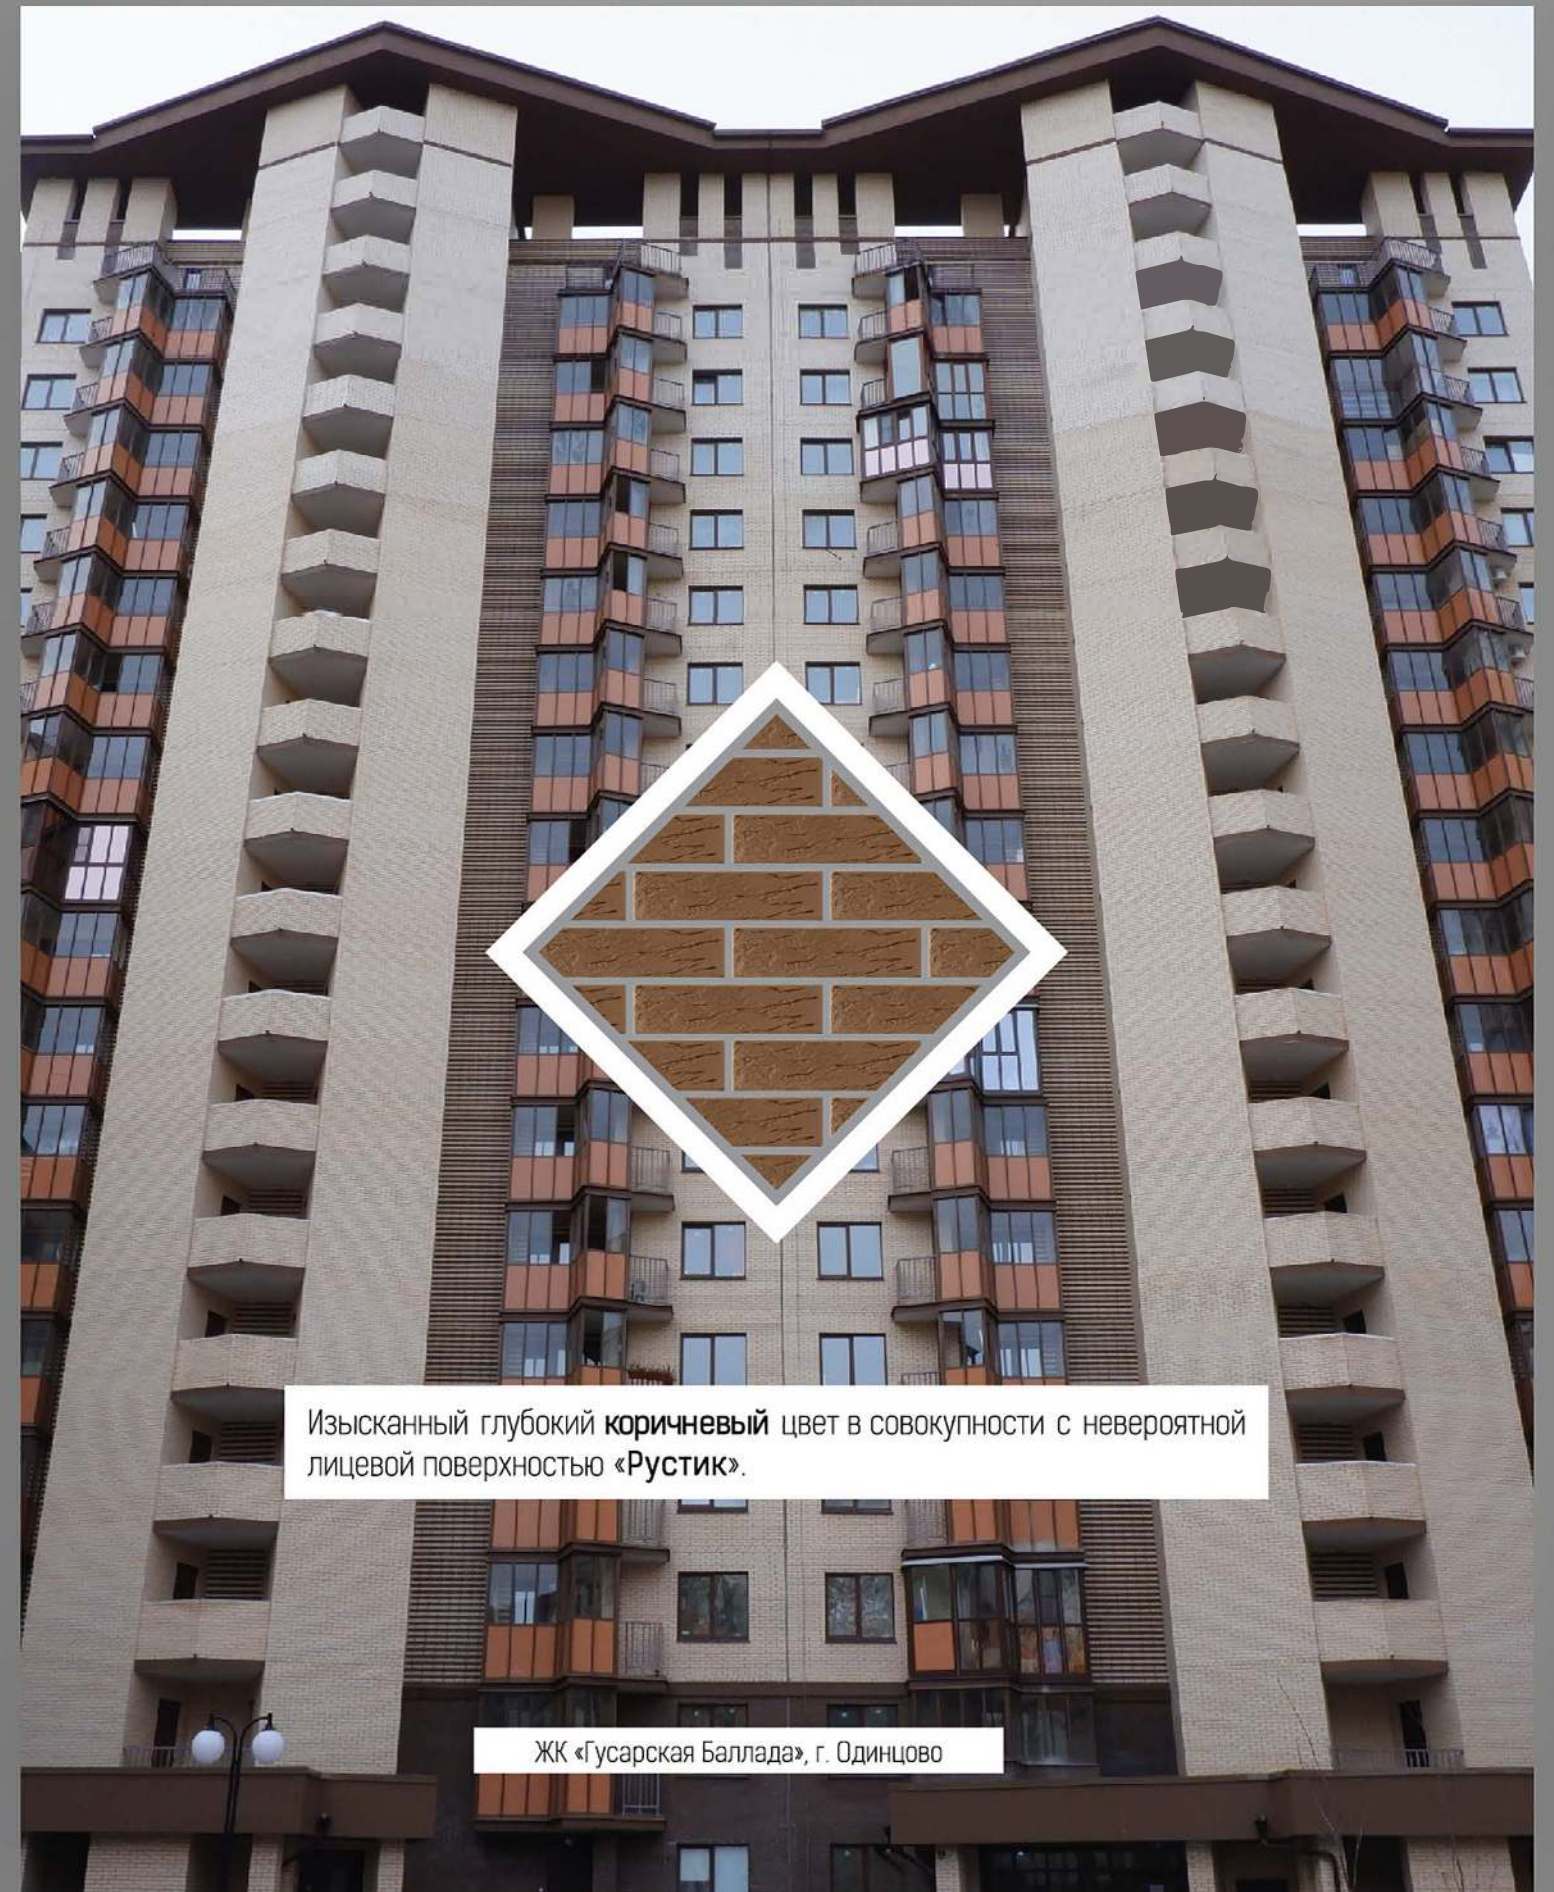

Изысканный глубокий **коричневый** цвет в совокупности с невероятной лицевой поверхностью «**Рустик**».

ЖК «Гусарская Баллада», г. Одинцово



Сочетание благородного красивого **цвета** и яркой выразительной **фактуры** кирпича.

Частный дом, г. Белгород

КИРПИЧ
«СКАЛА»
КРАФТ
ОДИНАРНЫЙ 1 NF



РАЗМЕР, мм
250 x 120 x 65
ПУСТОТНОСТЬ, %
36
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F
100
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %
9
КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°C
0,38
МАРКА
M300
КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ
ШТУК В ПОДДОНЕ
480
ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг
1215
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ 530 - 2012
ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ
КИРПИЧ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
АО «ЖКЗ» 





КИРПИЧ
«ПЕНА-АЛМАЗ»
ТЁМНО-КОРИЧНЕВЫЙ
ОДИНАРНЫЙ
1 NF



РАЗМЕР, мм
250 x 120 x 65

ПУСТОТНОСТЬ, %
36

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F
100

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %
9

КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°C
0,38

МАРКА
M175


КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ
ШТУК В ПОДДОНЕ
480

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг
1215


СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ 530 - 2012

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ
КИРПИЧ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
АО «ЖКЗ»

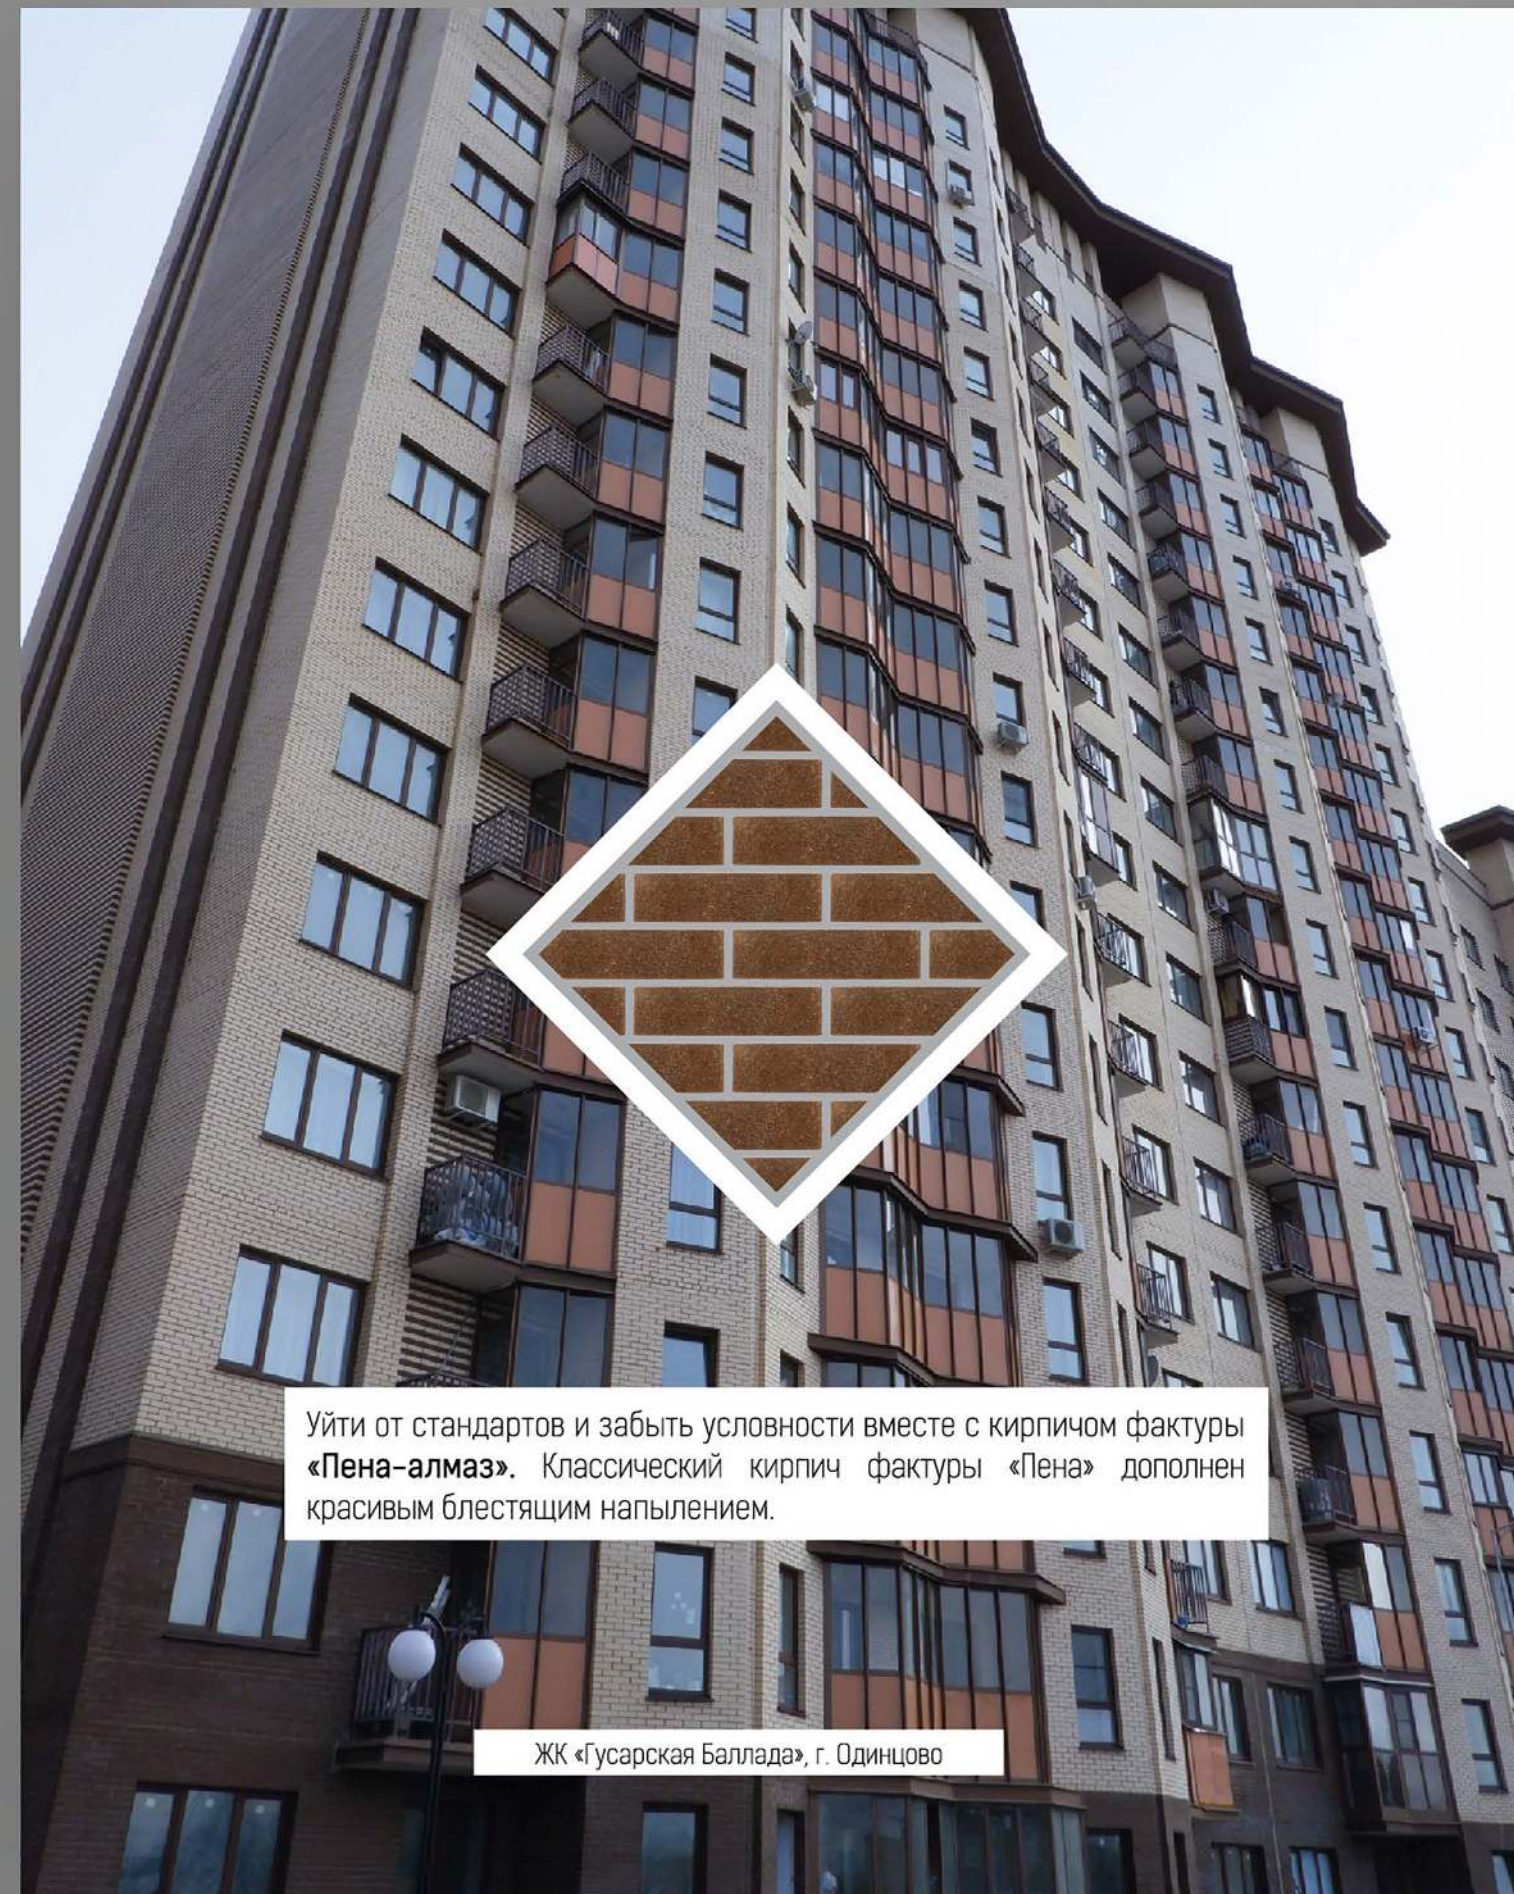

Уйти от стандартов и забыть условности вместе с кирпичом фактуры «Пена-алмаз». Классический кирпич фактуры «Пена» дополнен красивым блестящим напылением.

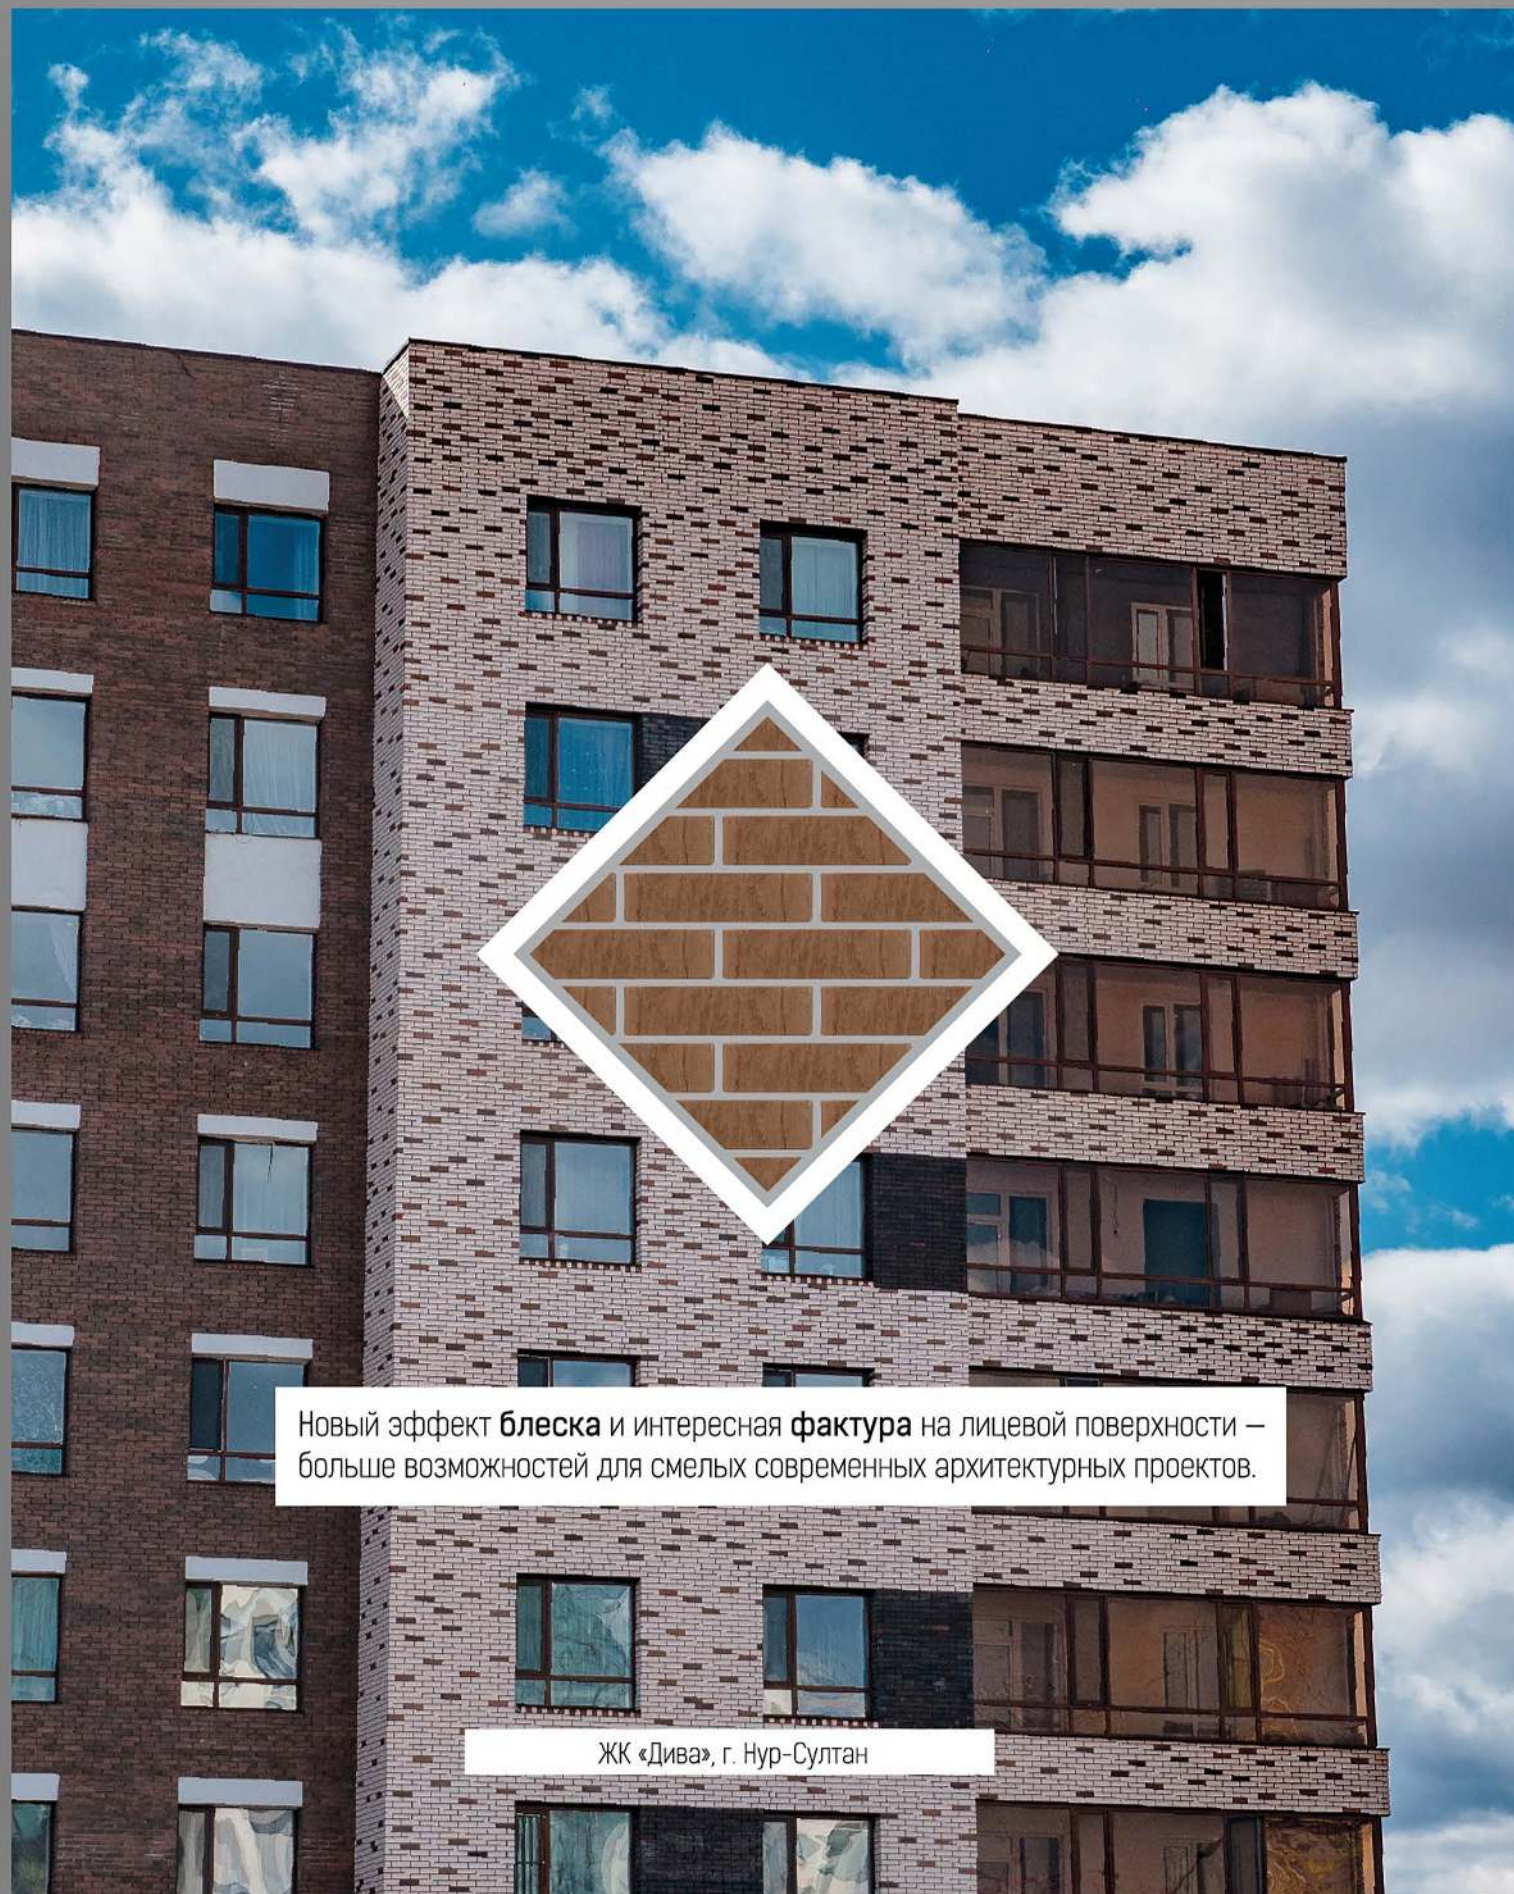

Новый эффект **блеска** и интересная **фактура** на лицевой поверхности — больше возможностей для смелых современных архитектурных проектов.

ЖК «Дива», г. Нур-Султан

КИРПИЧ
«СКАЛА-АЛМАЗ»
ТЁМНО-КОРИЧНЕВЫЙ
ОДИНАРНЫЙ
1 NF



РАЗМЕР, мм

250 x 120 x 65

ПУСТОТНОСТЬ, %

36

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F

100

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %

9

КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°C

0,38

МАРКА

M175

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ
ШТУК В ПОДДОНЕ

480

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг

1215

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 530 - 2012

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ
КИРПИЧ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

